

De AKBO kogelgelagerde draaiarmaturen




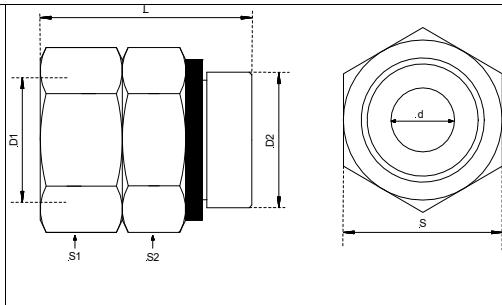
De AKBO kogelgelagerde draaiarmaturen zijn verkrijgbaar in messing, verchroomd messing en in roestvrij staal (AISI 316).

Gebruik van een kogelgelagerd draaiarmatuur op een slang met een waterpistool, zal een positief effect hebben op het gebruikerscomfort voor de operator en de levensduur van de slang.

Bij de messing draaiarmaturen wordt gebruik gemaakt van EPDM (FDA) afdichtingen, de roestvrij stalen hebben VITON (FDA) afdichtingen.

De draaiarmaturen zijn te gebruiken in een lage druk omgeving en kunnen een druk aan van 30 bar / 95 °C. Andere afmetingen op aanvraag leverbaar.

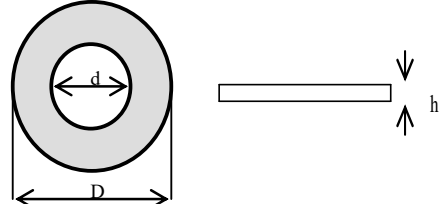
Buitendraad / Binnendraad

								
Messing	Verchroomd	RVS	Afmetingen					
L	d	D1	D2	S1	S2			
SWM09-1/2	SWC09-1/2	SWR09-1/2	40	9	1/2"	1/2"	27	27
SWM09-3/4	SWC09-3/4	SWR09-3/4	40	9	3/4"	1/2"	30	27
SWM14-3/4		SWR14-3/4	59	14	3/4"	1/2"	30	27
SWM12-3/4x3/4		SWR12-3/4x3/4	40	12	3/4"	3/4"	30	30
SWM18-1x1		SWR18-1x1	49	18	1	1	36	36

Buitendraad / Buitendraad

								
Op aanvraag			Afmetingen					
L	d	D1	D2	S1	S2			
SWM09-1/2Mx1/2M		SWR09-1/2Mx1/2M	46	9	1/2"	1/2"	27	27
SWM09-1/2Mx3/4M		SWR09-1/2Mx3/4M	48	9	3/4"	1/2"	27	27

Vlakdichtingen

EPDM (FDA)	VITON (FDA)	d (mm)	D (mm)	h (mm)	
<i>Bu.dr.</i>	<i>Bu.dr.</i>				
SWSEM 1/2	SWSVM 1/2	17	26	2	
SWSEM 3/4	SWSVM 3/4	23,5	32	2	
<i>Bi.dr.</i>	<i>Bi.dr.</i>				
SWSEF 1/2	SWSVF 1/2	11	23	2	
SWSEF 3/4	SWSVF 3/4	15	27	2	

Alle **vet** gedrukte producten zijn direct uit voorraad leverbaar.

