

Pistolets robustes en inox (316)

Poignée de commande isolée en du caoutchouc

Version avec barre de sécurité isolée en inox



AKRN001-B bleu
AKRN001-W blanc
AKRB001-BL noir (grand débit)




AKRNP01-B bleu
AKRNP01-W blanc
AKRNP01-B-U* bleu
AKRNP01-W-U* blanc



AKRNP01-B-SWR09-1/2
AKRNP01-W-SWR09-1/2
Avec raccord tournant inox
1/2" BSP femelle.

Référence **en gras** = stock courant

***NPT femelle raccord**

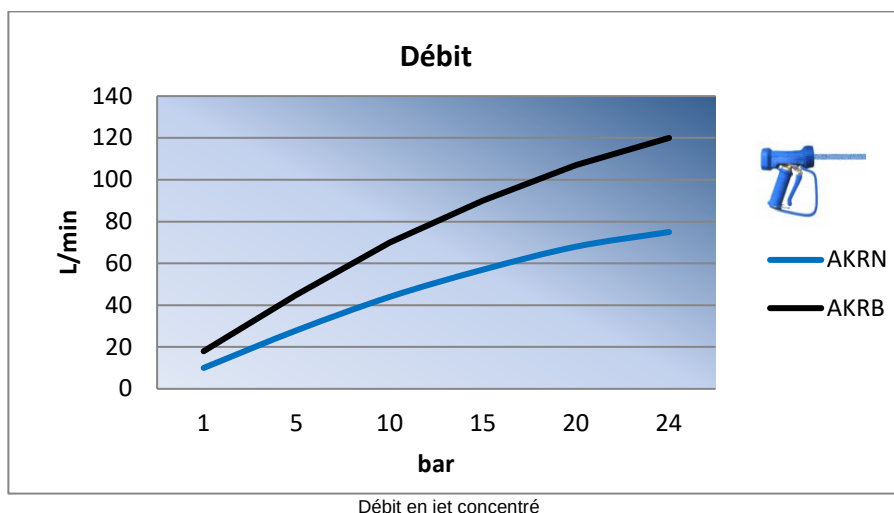

Caractéristiques techniques :

- Corps robuste en inox
- Protection en caoutchouc EPDM
- Joints en caoutchouc VITON pour alimentaire (FDA)
- Levier et pousseur en inox
- Connexion femelle 1/2" BSP / *NPT
- Max. temp. 95 °C (200 °F)
- Max. pression 24 bar (350 psi)
- Poids 813 / 983 grammes
- Contrôle de jet large ou concentré
- Flèche rouge de direction du jet

Ne pas utiliser avec de la vapeur

Aussi disponible :

Pistolets en laiton, inox et plastique. Pistolets spéciaux pour: l'eau chaude, pour un débit d'eau élevé ou plus économique. Pistolets pour l'assemblage de la lance, autoclave et anti-explosion.



Collerette en caoutchouc



Flèche rouge de direction du jet

*** Tous les matériaux sont bien pour température de plus 100 °C, mais il est recommandé de prendre des précautions spéciales en cas d'utilisation d'eau très chaude.

