

Robuuste spuitpistolen in RVS (316)

Met rubber geïsoleerde bedieningshendel

Variant met geïsoleerde RVS-beschermbeugel



AKRN001-B blauw

AKRN001-W wit

AKRB001-BL zwart (grote doorlaat)



AKRNP01-B blauw

AKRNP01-W wit

AKRNP01-B-U* blauw

AKRNP01-W-U* wit



AKRNP01-B-SWR09-1/2


AKRNP01-W-SWR09-1/2

Met RVS Swivel 1/2"

BSP bi.dr.

Alle **vetgedrukte** types zijn uit voorraad leverbaar.

* NPT draad aansluiting

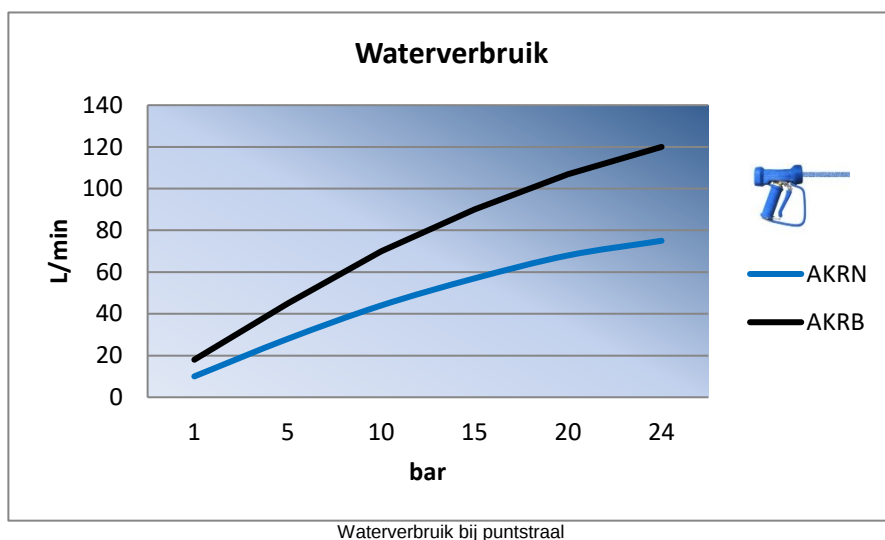

Technische gegevens:

- Behuizing van roestvrijstaal (316)
- Mantel van EPDM
- Afdichtingen van VITON geschikt voor voeding (FDA)
- Bedieningshendel en pusher in RVS
- 1/2" BSP-binnendraad aansluiting / *NPT
- Max. temp. 95 °C (200 °F)
- Max druk 24 bar (350 psi)
- Gewicht ca. 813 / 983 gram
- Regelbaar van brede nevelstraal tot krachtige rechte straal
- Duidelijke rode pijl voor straalrichting

Niet voor stoom

Ook leverbaar:

Spuitpistolen in messing, RVS en lichtgewicht kunststof.

Speciale spuitpistolen voor: heet water, voor grote wateropbrengst of juist zuinig met water. Pistolen voor lamsmontage, voor autoclaaf en voor explosieveilig.

*** Hoewel alle materialen temperaturen van boven de 100 °C aan kunnen, wordt aanbevolen speciale voorzorgsmaatregelen te nemen als heet water wordt gebruikt.



Rubber mantel voor betere bescherming



Duidelijke rode pijl voor straalrichting

