


RVS (316) spuitpistolen met back trigger

Met onverliesbare handgreep en met geïsoleerde bedieningshendel



AKRBT01-B-U
AKRBTB1-B-U (grote doorlaat)

Alle **vetgedrukte** types zijn uit voorraad leverbaar

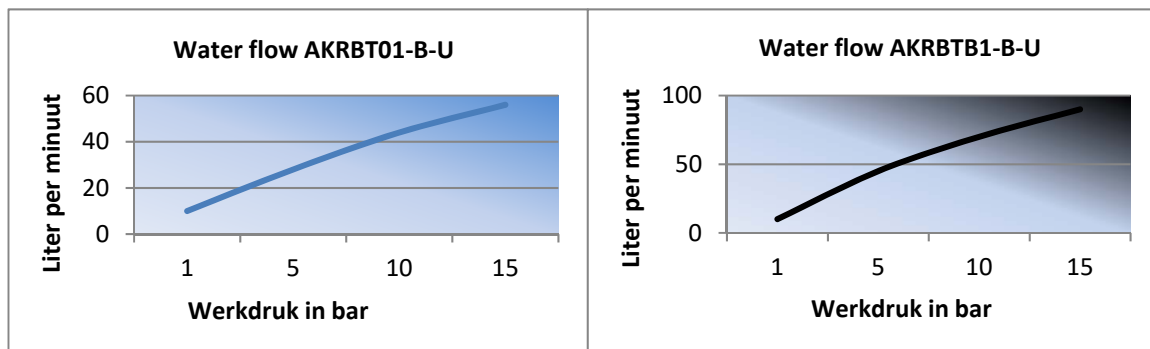

Water in l/min bij volledig ingetrokken bedieningshendel, afhankelijk van de druk



RESARBT
RESRBTB

reparatie-set voor AKRBT01-B-U
reparatie-set voor AKRBTB1-B-U

Technische gegevens:

- Behuizing van roestvrijstaal (316)
- Mantel van EPDM
- Afdichtingen van VITON geschikt voor voeding (FDA)
- Bedieningshendel en pusher in RVS
- 1/2" NPT-binnendraad aansluiting
- Max. temp. 95 °C (**200 °F**)
- Max. druk 24 bar (**350 psi**)
- Gewicht ca 970 gram
- Regelbaar van brede nevelstraal tot krachtige rechte straal

Niet voor gebruik met stoom



Duidelijke rode pijl voor straal richting

*** Hoewel alle materialen temperaturen van boven de 100 °C aankunnen, wordt aanbevolen speciale voorzorgsmaatregelen te nemen als heet water wordt gebruikt.

