

# Robuuste lichtgewicht spuitpistolen serie BABY

Compact met minder waterverbruik




**Referentie:**

**BABTN01-B** Aluminium  
**BMBTN01-B** Messing  
**BRBTN01-B** RVS

Alle **vetgedrukte** types zijn uit voorraad leverbaar



Rode pijl voor aanduiding straalrichting

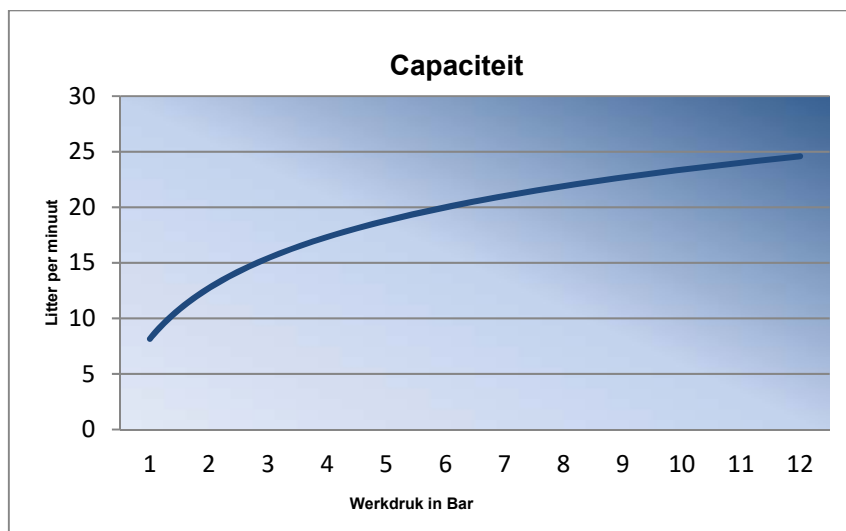

Capaciteit in l/min bij volledig ingeknepen bedieningshendel, afhankelijk van de druk in bar



Regelbaar van brede nevelstraal tot krachtige rechte straal

Technische gegevens	BABTN01-B	BMBTN01-B	BRBTN01-B
Behuizing	Aluminium	Messing	RVS AISI 316
Mantel	EPDM	EPDM	EPDM
Afdichtingen	EPDM (FDA)	EPDM (FDA)	VITON (FDA)
Bedieningshendel en pusher	RVS AISI 304	RVS AISI 304	RVS AISI 304
Aansluiting	½" BSP bi.dr.	½" BSP bi.dr.	½" BSP bi.dr.
Max. temperatuur	50 °C (122 °F)	95 °C (231 °F)	95 °C (231 °F)
Max. druk	12 bar (170 PSI)	25 bar (354 PSI)	25 bar (354 PSI)
gewicht	360 g	622 g	680 g

**Niet voor gebruik met stoom**

\*\*\* Hoewel alle producten geschikt zijn voor gebruik bij hogere temperaturen, is het sterk aanbevolen om speciale voorzorgsmaatregelen te nemen bij het gebruik van warm water.

