

Robuste Leichte Spritzpistolen, Serie BABY

Kompakt mit geringem Wasserverbrauch




Referenz:
BABTN01-B Aluminium
BMBTN01-B Messing
BRBTN01-B Edelstahl (316)

Alle **fettgedruckten** Typen sind ab Lager lieferbar



Deutlich sichtbare rote Strahlrichtungspfeile

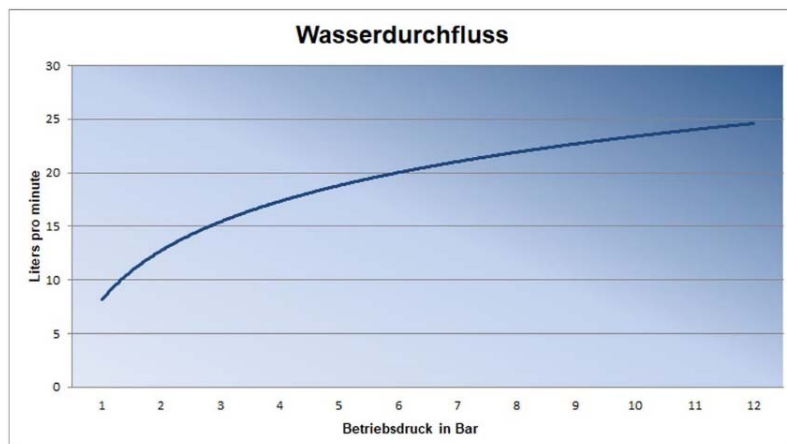

Wasserdurchfluss in L/min in Abhängigkeit vom Betriebsdruck bei Vollstrahl



Regelbarem Strahl

Technischen Daten:	BABTN01-B	BMBTN01-B	BRBTN01-B
Gehäuse	Aluminium	Messing	Edelstahl (316)
Gummimantel	EPDM	EPDM	EPDM
Dichtungen	EPDM (FDA)	EPDM (FDA)	VITON (FDA)
Bedienungshebel und Bügel	Edelstahl (304)	Edelstahl (304)	Edelstahl (304)
Anschluss	½" BSP IG	½" BSP IG	½" BSP IG
Max. Temperatur	50 °C (122 °F)	95 °C (231 °F)	95 °C (231 °F)
Max. Druck	12 bar (170 PSI)	25 bar (354 PSI)	25 bar (354 PSI)
Gewicht	360 g	622 g	680 g

Nicht für Dampf geeignet

Obwohl allen Produkten geeignet sind für Anwendungen bei höheren Temperaturen, soll man speziialsicherheitsmaßnahmen nehmen, wenn Heißes Wasser benutzt wird.

