

Reinigingspistolen voor lansmontage, nozzles & lansen



Reinigingspistolen met een uitgang van een ½" BSP buitendraad voor het monteren van lansen. Dit maakt het mogelijk om verschillende soorten lansen te monteren met een vaste sproeier voor een consistent spuitpatroon.

Zo'n pistool met een bevestigde lans maakt het makkelijker om plaatsen die anders moeilijk te bereiken zijn, te reinigen. Door zijn grote boring is dit pistool ideaal voor schuimtoepassingen.

Dit type pistool is verkrijgbaar in vier uitvoeringen: messing, verchroomd messing, RVS (AISI 316) en kunststof (glasvezelversterkt PA66).

	Article no.	Omschrijving
	KLML002-B	Messing reinigingspistool voor lansmontage met ½" BSP bu.dr. uitgang
	AKCL002-B	Messing verchroomd reinigingspistool voor lansmontage met ½" BSP bu.dr. uitgang
	AKRL002-B	RVS (316) reinigingspistool voor lansmontage met ½" BSP bu.dr. uitgang
	AKNL002-B	Kunststof (glasvezelversterkte PA66) reinigingspistool voor lansmontage met ½" BSP bu.dr. uitgang



Het monteren van een lans op deze reinigingspistolen kan op drie verschillende manieren:

Option A: snelkoppeling



COUPL1/2-F

Option B: vaste verbinding met een reduceer nippel



NIP5025-R

Option C: vaste verbinding direct op de uitgang van het pistool



LANCM-F



Vaste aansluiting



Met een vaste aansluiting wordt de lans direct op het pistool geschroefd.

Snelkoppeling aansluiting



Om een lans op het reinigingspistool te monteren kunt u een snelkoppeling met of zonder protectie toepassen. Deze pistolen kunnen met gemonteerde snelkoppelingen en voorzien van een protectie worden geleverd onder de volgende artikelnummers.

<u>Article no.</u>	<u>Materiaal</u>
KLMLCP2-B	Messing
AKCLCP2-B	Messing verchroomd
AKRLCP2-B	RVS 316
AKNLCP2-B	PA66 (plastic)



Nu kunnen verschillende soorten lansen gemakkelijk worden uitgewisseld. Op de volgende pagina's worden verschillende mogelijke lansen getoond.



Technische gegevens:


- Max. druk: 24 bar (AKNLCP2-B: 12 bar)
- Maximale temperatuur: 95 °C (AKNLCP2-B: 50 °C)
- Grotere boring voor betere schuimkwaliteit
- Aansluiting ½" BSP binnendraad
- Automatische uitschakeling
- Gemonteerd met RVS snelkoppeling met rubberen bescherming (COUPL1/2-F-B)
- Gemakkelijk wisselen van verschillende lansen voor spoelen, desinfecteren en schuimen
- Robuuste EPDM bescherming
- Afdichtingen van EPDM (FDA) voor messing en verchroomd messing (KLMLCP2-B & AKCLCP2-B) en PA66 (AKNLCP2-B)
- Afdichtingen van VITON geschikt voor levensmiddelen (FDA) voor RVS (AKRLCP2-B)

Kan gebruikt worden voor alle schuim- en reinigingsdoeleinden waar lansen nodig zijn. Verschillende soorten lansen kunnen eenvoudig worden vervangen met behulp van de snelkoppeling.

Als alternatief voor het reinigingspistool zijn er ook 2 soorten beschermde kogelkranen beschikbaar met een snelkoppeling.



Beschermde kogelkranen

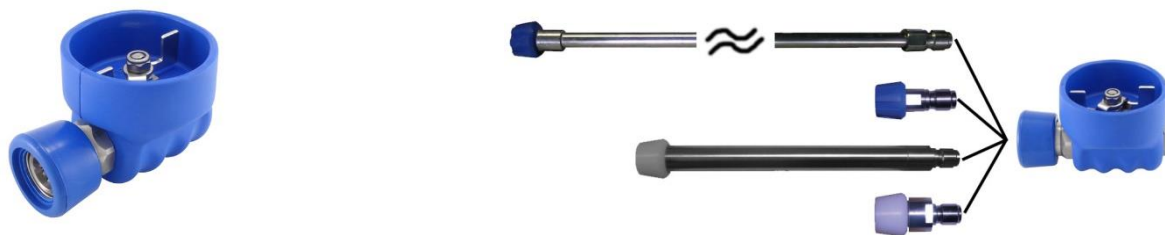

Article no.	Omschrijving
BALRCP1-B	RVS beschermde kogelkraan met snelkoppeling met rubberen bescherming x 1/2" bi.dr.
BALRCP1-NB	RVS beschermde kogelkraan met snelkoppeling met nylon bescherming x 1/2" bi.dr.



Article no.	Omschrijving
BARRCP2-B	RVS mechanisch beveiligde kogelkraan met snelkoppeling x 1/2" bi.dr.

Schuimplans voor vaste aansluiting



Article no.	Omschrijving
LANCM22-F	RVS schuimplans 22cm 2x 1/2" bi.dr.
LANCM50-F	RVS schuimplans 50cm 2x 1/2" bi.dr.



Article no.	Omschrijving
LANCM22-N	RVS schuimplans 22cm 1/2" bi.dr. x schuimnozzle
LANCM50-N	RVS schuimplans 50cm 1/2" bi.dr. x schuimnozzle



Article no.	Omschrijving
LANCM22-N-NW	RVS schuimplans 22cm 1/2" bi.dr. x schuimnozzle met protectie
LANCM50-N-NW	RVS schuimplans 50cm 1/2" bi.dr. x schuimnozzle met protectie

Schuimplans voor snelkoppeling aansluiting



Article no.	Omschrijving
LANFA02	Schuimplans met adapter



Article no.	Omschrijving
ADAFN1/2-NR-NW	Adapter met schuimnozzle en protectie



Article no.	Omschrijving
LANCM22-A	RVS schuimplans 22cm 1/2" bi.dr. x adapter
LANCM50-A	RVS schuimplans 50cm 1/2" bi.dr. x adapter
LANCM60-A	RVS schuimplans 60cm 1/2" bi.dr. x adapter



	
Article no.	Omschrijving
LANCM22-NA	RVS schuimplans 22cm adapter x schuimnozzle
LANCM50-NA	RVS schuimplans 50cm adapter x schuimnozzle
LANCM60-NA	RVS schuimplans 60cm adapter x schuimnozzle

	
Article no.	Omschrijving
LANCM22-NA-NW	RVS schuimplans 22cm adapter x schuimnozzle met protectie
LANCM50-NA-NW	RVS schuimplans 50cm adapter x schuimnozzle met protectie
LANCM60-NA-NW	RVS schuimplans 60cm adapter x schuimnozzle met protectie

Spoel-/desinfectielansen voor snelkoppeling aansluiting

	
Article no.	Omschrijving
ADASN1/4-2530B	Adapter (kort) met nozzle* NOZ2530 en blauwe EPDM-rubber bescherming**
*Er zijn verschillende versies nozzles beschikbaar (zie nozzle-tabel).	

	
Article no.	Omschrijving
ADAPN1/4-2530B	Adapter (lang) met nozzle* NOZ2530 en blauwe EPDM-rubber bescherming**
**Deze beschermingen zijn beschikbaar in de volgende kleuren: blauw (B), rood (R), geel (Y), groen (G), zwart (BL)	

Spoellans voor vaste aansluiting of aansluiting met snelkoppeling

Materiaal	AISI 304
Connectie	1/4" BSP bu.dr.
Max. druk	400 bar
Max. temperatuur	150 °C


	
Article no.	Omschrijving
LACX02	Lans 25cm; 1/4" bu.dr. x 1/4" bu.dr.
LACX06	Lans 60cm; 1/4" bu.dr. x 1/4" bu.dr.
LACX09	Lans 90cm; 1/4" bu.dr. x 1/4" bu.dr.
LACX12	Lans 120cm; 1/4" bu.dr. x 1/4" bu.dr.

	
Article no.	Omschrijving
LABX02	Lans 25cm; 1/4" bu.dr. x 1/4" bu.dr. met 15° knik
LABX05	Lans 50cm; 1/4" bu.dr. x 1/4" bu.dr. met 15° knik
LABX07	Lans 70cm; 1/4" bu.dr. x 1/4" bu.dr. met 15° knik
LABX09	Lans 90cm; 1/4" bu.dr. x 1/4" bu.dr. met 15° knik
LABX12	Lans 120cm; 1/4" bu.dr. x 1/4" bu.dr. met 15° knik

	
Article no.	Omschrijving
LACB05	Geïsoleerde (blauwe) lans 50cm; 1/4" bu.dr. x 1/4" bu.dr.



Article no.	Omschrijving
LACP07	Geïsoleerde (zwarte) lans 70cm; 1/4" bu.dr. x 1/4" bu.dr.
LACP09	Geïsoleerde (zwarte) lans 90cm; 1/4" bu.dr. x 1/4" bu.dr.
LACP12	Geïsoleerde (zwarte) lans 120cm; 1/4" bu.dr. x 1/4" bu.dr.



Article no.	Omschrijving
LABP07	Geïsoleerde (zwarte) lans 70cm; 1/4" bu.dr. x 1/4" bu.dr. met 15° knik
LABP09	Geïsoleerde (zwarte) lans 90cm; 1/4" bu.dr. x 1/4" bu.dr. met 15° knik

Deze lansen kunnen op volgende manier worden samengesteld:



Zo krijgt bijvoorbeeld een geïsoleerde lans van 50 cm met snelkoppeling en nozzle 2560* met blauwe EPDM-bescherming de artikelcode: **LACX05ASPB2560**
 (* Geef aan welk type nozzle nodig is)

Lanshouder voor schuimlansen en spoellansen



Article no.	Omschrijving
REKBEN4	RVS lanshouder voor 4 lansen

RVS Nozzle protectie



NOPROT1/4-RA

RVS Nozzle bescherming met 1/4" binnendraad x adapter voor snelkoppeling. De nozzle is niet inbegrepen. Door de snelkoppeling kan deze direct worden aangesloten op het pistool. Samen met een complete lans heeft u een veelzijdige combinatie voor allerlei schoonmaak activiteiten.



NOPROT1/4-RVS

RVS Nozzle bescherming met 1/4" binnendraad x 1/4" binnendraad. Deze RVS nozzle bescherming kan gecombineerd worden met bijvoorbeeld een RVS spoellans uit de LACX, LABX, LACB of LACP-serie. De Nozzle is niet inbegrepen.



Nozzles

Er zijn nozzles in verschillende capaciteitsgroottes (l/min) en sproeivormen. Standaard monteren wij op onze spoellansen een nozzle met een sproeihoek van 25° en een capaciteit van 30 l/min. Maar ook andere uitvoeringen zijn leverbaar. In onderstaande tabel staan de meest voorkomende nozzles vermeld.



Om de juiste nozzle te kiezen zijn de volgende gegevens belangrijk:

- Welk type straal moet het zijn (volle straal of platte straal)
- Wat is de werkdruk
- Wat is de gewenste capaciteit in liters per minuut

In de onderstaande tabel vindt u uw nozzle.

1/4" male Spray angle						Capacity size	Capacity (liters per minute)																				
0°	5°	15°	25°	40°	50°		65°	0,4	0,7	1,5	2	3	4	6	7	15	20	25	35	40	45	60	80	100	140	170	200
*	*	*	*	*	*	*	13	1,8	2,5	3,5	4	4,9	5,7	7,1	7,5	11	13,3	14,8	17,5	18,7	19,9	23	27	30	35	39	42
*	*	*	*	*	*	*	14	2	2,7	3,85	4,4	5,4	6,25	7,8	8,3	12,1	14,3	16	18,9	20	21	25	29	32	38	42	45
*	*	*	*	*	*	*	15	2,2	2,9	4,2	4,8	5,9	6,8	8,4	9	13,2	15,3	17,1	20	22	23	26	31	34	40	45	48
*	*	*	*	*	*	*	20	2,9	3,8	5,6	6,4	7,9	9,1	11,2	12,1	17,7	20	23	27	29	31	35	41	46	54	59	64
*	*	*	*	*	*	*	25	3,6	4,75	7	8,1	9,9	11,4	14	15,1	21,9	25	28	34	36	38	44	51	57	67	74	81
*	*	*	*	*	*	*	30	4,3	5,7	8,4	9,7	11,8	13,7	16,8	18,1	26	31	34	40	43	46	53	61	68	81	89	97
*	*	*	*	*	*	*	35	5,1	6,7	9,8	11,3	13,8	16,0	19,4	21,1	30,5	36	40	47	50	54	62	71	80	94	104	113
*	*	*	*	*	*	*	40	5,8	7,6	11,2	12,9	15,8	18,2	22	24	35	41	46	54	58	61	71	82	91	108	119	129
*	*	*	*	*	*	*	50	7,2	9,5	14	16,1	19,7	23	28	30	44	51	57	67	72	76	88	102	114	135	149	161
*	*	*	*	*	*	*	60	8,6	11,4	16,8	19,3	24	27	34	36	53	61	68	81	86	92	106	122	137	162	178	193
*	*	*	*	*	*	*	70	10,1	13,3	19,5	23	28	32	39	42	62	71	80	94	101	107	124	143	160	189	208	226
*	*	*	*	*	*	*	80	11,5	15,3	22	26	32	36	45	48	71	82	91	108	115	122	141	163	182	216	238	258
*	*	*	*	*	*	*	90	13,0	17,2	25	29	35,5	41	50,5	54	79,5	92	103	121	130	138	159	183	205	243	267	290

* = Available

Ordering:

Spray angle	-> 15°
Working pressure	-> 7 bar
Capacity you want	-> 30 liters per minute
Capacity size number	-> 50

Article code: **NOZ1550**

Nozzle protecties

Materiaal : Kunststof volgens EU-verordening 1935/2004/EG

Montage : Tussen nozzle en lans



Article no.	Omschrijving
NOPRON1/4-B	Nylon nozzle protectie 1/4", blauw (NB)
NOPRON1/4-R	Nylon nozzle protectie 1/4", rood (NR)
NOPRON1/4-Y	Nylon nozzle protectie 1/4", geel (NY)
NOPRON1/4-G	Nylon nozzle protectie 1/4", groen (NG)
NOPRON1/4-BL	Nylon nozzle protectie 1/4", zwart (NZ)
NOPRON1/4-W	Nylon nozzle protectie 1/4", wit (NW)
NOPRON1/4-GR	Nylon nozzle protectie 1/4", grijs (NGR)

Materiaal : EPDM rubber

Montage : Over de nozzle gedrukt



Article no.	Omschrijving
NOPROT1/4-B	Rubber nozzle protectie 1/4" blauw (PB)
NOPROT1/4-R	Rubber nozzle protectie 1/4" rood (PR)
NOPROT1/4-Y	Rubber nozzle protectie 1/4" geel (PY)
NOPROT1/4-G	Rubber nozzle protectie 1/4" groen (PG)
NOPROT1/4-BL	Rubber nozzle protectie 1/4" zwart (PZ)

