

Robuste Strahlrohre

Für Reinigung mit kaltem oder warmem Wasser, mit regelbarem Strahl.

Der Wasserstrahl ist stufenlos dosierbar und schließbar, mittels den Drehbaren Sprühkopf.





Messing:

AKMSH03-B	Blau
AKMSH03-R	Rot
AKMSH03-W	Weiß
AKMSHH4-BL	Kopf schwarz

Edelstahl:

AKRSH03-B	Blau
AKRSH03-R	Rot
AKRSHW3-W	Weiß
AKRSHH4-BL	Kopf schwarz (FDA)
AKRSHH4-W	Kopf weiß (FDA)

Alle **fettgedruckten Typen** sind ab Lager lieferbar

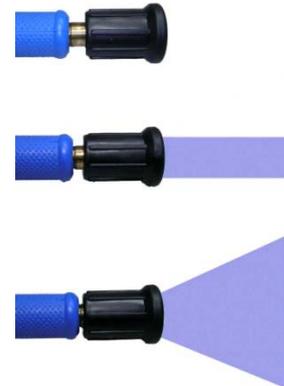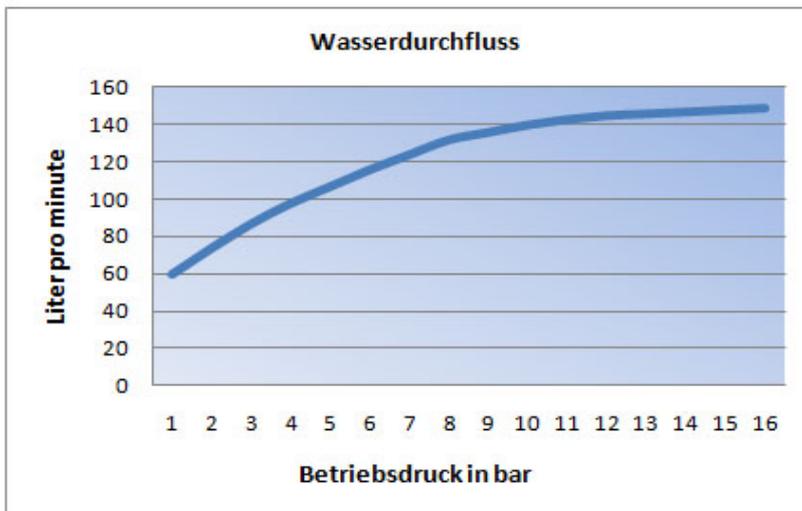

Regelbarer Strahl
Drehbare Kopf

Technische Daten:

- Gehäuse aus Messing oder Edelstahl
- Max. Druck 16 Bar
- Max. Temperatur 80 °C
- 1/2" BSP Innengewinde
- Regelbare von Sprühnebel bis kräftigen Strahl
- Wasserstrahl abschließbar
- Gewicht ca. 500 gram
- Mantel in EPDM Gummi
- EPDM Dichtungen (FDA)

Anwendungen:

- Metzgereien
- Schlachthäuser
- Fleisch und Fischindustrie
- Lebensmittelindustrie
- Brauereien
- Getränke-Industrie
- Großküchen
- Molkereien

