

Robuuste spuitkop

Voor het schoonmaken met behulp van koud of warm water, met regelbare straal.

De waterstraal is regelbaar door aan de spuitkop te draaien, de waterstraal kan volledig afgesloten worden door de spuitkop.





Messing:

AKMSH03-B	Blauw
AKMSH03-R	Rood
AKMSH03-W	Wit
AKMSHH4-BL	Kop zwart

INOX:

AKRSH03-B	Blauw
AKRSH03-R	Rood
AKRSHW3-W	Wit
AKRSHH4-BL	Kop zwart (FDA)
AKRSHH4-W	Kop wit (FDA)

Vetgedrukte artikelcodes zijn uit voorraad leverbaar

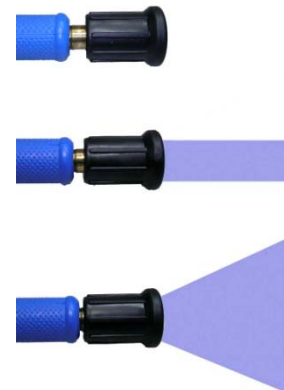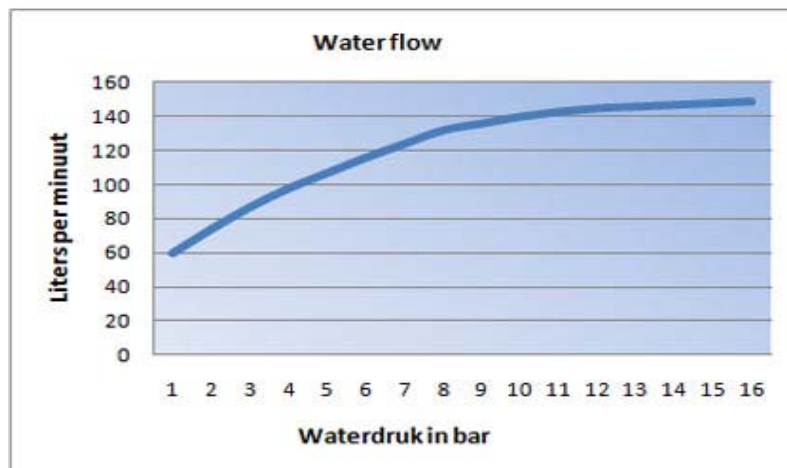

Regelbare straal
Draaibare kop

Technische gegevens:

- Behuizing van Messing of RVS
- Max. druk 16 Bar
- Max. Temp 80 °C
- 1/2" BSP binnendraad aansluiting
- Regelbaar van brede nevelstraal tot krachtige rechte straal
- Waterstraal kan afgesloten worden d.m.v. draaien aan de spuitkop
- Gewicht ca. 500 gram
- Mantel in EPDM rubber
- EPDM dichtingen (FDA)

Toepassingen:

- Procesindustrie
- Abattoirs
- Vlees en Visindustrie
- Voedingsindustrie
- Brouwerijen
- Drinkindustrie
- Industriële keukens
- Zuivelindustrie

