Embouts en inox avec écrou femelle BSP

AKBO fournit une série adaptateurs pratiques dans des formats qui sont nécessaires, mais difficile à trouver sur le marché. Quelques exemples :

- 13 mm embout avec ¾" femelle
- 19 mm embout avec 1" femelle
- 25 mm embout avec 1" femelle

Tous les embouts sont disponibles avec 60º joint conique et avec joint plat. Ils ont une finition de qualité avec un sommet arrondi avec l'embout. Cela permettra d'éviter des dommages à l'intérieur du tuyau.

Matériel : AISI 316
Joint : VITON plat

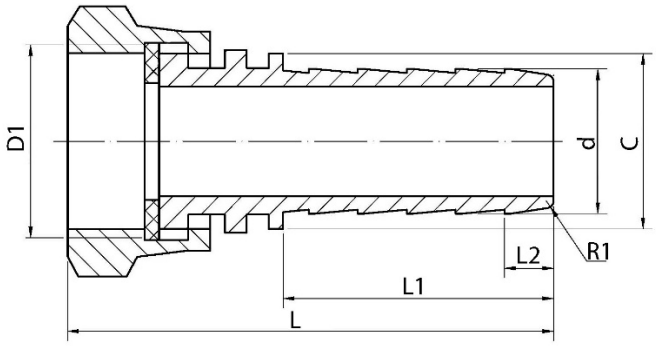

Référence	d(mm)	D1(BSP)	C(mm)	L(mm)	L1(mm)	L2(mm)
RVSW13C17-34F	13,6	¾"	17,0	60,5	31,0	6,7
RVSW13C20-12F	13,6	½"	20,0	60,5	31,0	6,7
RVSW13C20-34F	13,6	¾"	20,0	60,5	31,0	6,7
RVSW19C24-34F	19,8	¾"	24,0	66,5	37,0	6,7
RVSW19C24-1F	19,8	1"	24,0	66,5	37,0	6,7

Matériel : AISI 316
Joint : conique 60º

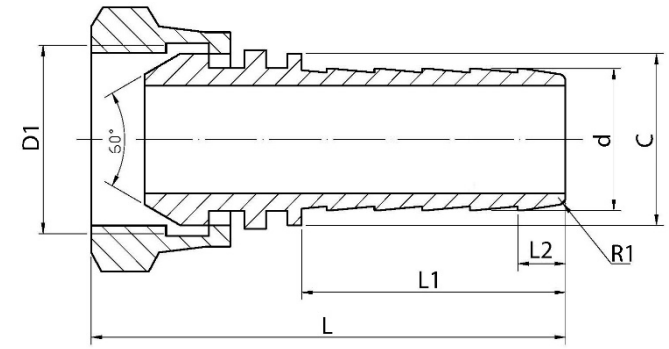

Référence	d(mm)	D1(BSP)	C(mm)	L(mm)	L1(mm)	L2(mm)
RVSW13C17-12C	13,6	½"	17,0	60,5	31,0	6,7
RVSW13C20-12C	13,6	½"	20,0	60,5	31,0	6,7
RVSW19C24-34C	19,8	¾"	24,0	66,5	37,0	6,7
RVSW19C24-1C	19,8	1"	24,0	69,5	37,0	6,7
RVSW25C36-1C	25,0	1"	36,0	69,5	40,0	6,7