

Coupleurs rapides en INOX DN20

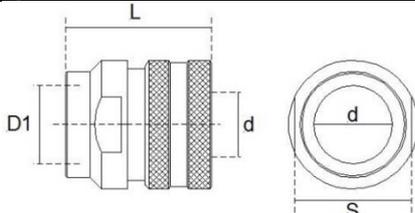
Cette série de coupleurs et d'adaptateurs à grand alésage, 18mm, existe en plus de la version standard également avec clapet anti-retour aussi bien pour le coupleur que pour l'adaptateur. La vanne du coupleur peut être ouverte avec un adaptateur standard. Cependant, la vanne de l'adaptateur ne peut être ouverte qu'avec le coupleur avec vanne.



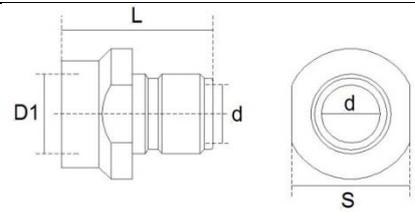
Caractéristiques techniques

Matériau	: INOX AISI 303
Pression max.	: 80 bar
Temp. max.	: 100 °C
Joint	: COUP20V-1/2F : VITON
	: ADAP20V-1/2F : VITON
	: COUP200-3/4F : NBR

Raccord rapide et adaptateurs DN20

 <p>COUP200-3/4F</p>		COUP200-3/4F : Coupleur avec 3/4" femelle								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Référence</th> <th>L</th> <th>d</th> <th>D1</th> <th>S</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COUP200-3/4F</td> <td>45,0</td> <td>20,0</td> <td>3/4"</td> <td>36</td> </tr> </tbody> </table>	Référence	L	d	D1	S	COUP200-3/4F	45,0	20,0
Référence	L	d	D1	S						
COUP200-3/4F	45,0	20,0	3/4"	36						

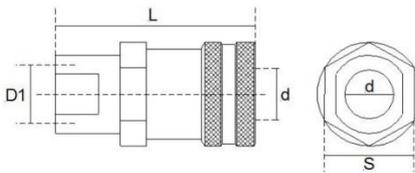
L, d, D1 et S en mm

 <p>ADAP200-1/2F ADAP200-3/4F</p>		ADAP200-1/2F : Adaptateur avec 1/2" femelle															
		ADAP200-3/4F : Adaptateur avec 3/4" femelle															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Référence</th> <th>L</th> <th>d</th> <th>D1</th> <th>S</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ADAP200-1/2F</td> <td>46,0</td> <td>18,0</td> <td>1/2"</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>ADAP200-3/4F</td> <td>46,0</td> <td>18,0</td> <td>3/4"</td> <td>36</td> </tr> </tbody> </table>	Référence	L	d	D1	S	ADAP200-1/2F	46,0	18,0	1/2"	26	ADAP200-3/4F	46,0	18,0	3/4"	36
Référence	L	d	D1	S													
ADAP200-1/2F	46,0	18,0	1/2"	26													
ADAP200-3/4F	46,0	18,0	3/4"	36													

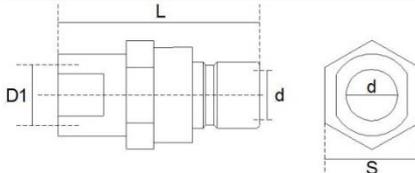
L, d, D1 et S en mm

Convient également au COUP20V-1/2F

Raccord rapide et adaptateurs DN20 avec clapet anti-retour

 <p>COUP20V-1/2F</p>		COUP20V-1/2F : Coupleur avec clapet anti-retour, 1/2" femelle								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Référence</th> <th>L</th> <th>d</th> <th>D1</th> <th>S</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COUP20V-1/2F</td> <td>76,7</td> <td>20</td> <td>1/2"</td> <td>36</td> </tr> </tbody> </table>	Référence	L	d	D1	S	COUP20V-1/2F	76,7	20
Référence	L	d	D1	S						
COUP20V-1/2F	76,7	20	1/2"	36						

L, d, D1 et S en mm

 <p>ADAP20V-1/2F</p>		ADAP20V-1/2F : Adaptateur avec clapet anti-retour, 1/2" femelle								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Référence</th> <th>L</th> <th>d</th> <th>D1</th> <th>S</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ADAP20V-1/2F</td> <td>76,7</td> <td>18,0</td> <td>1/2"</td> <td>36</td> </tr> </tbody> </table>	Référence	L	d	D1	S	ADAP20V-1/2F	76,7	18,0
Référence	L	d	D1	S						
ADAP20V-1/2F	76,7	18,0	1/2"	36						

L, d, D1 et S en mm

Ne convient pas au COUP200-3/4F

