
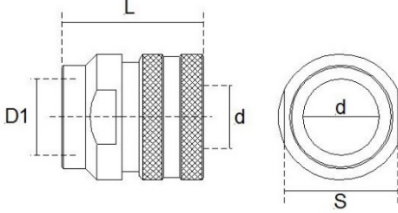

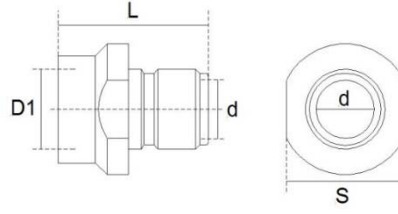

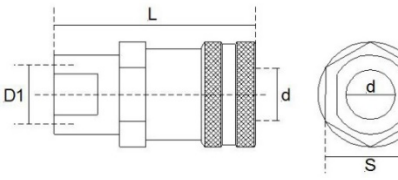

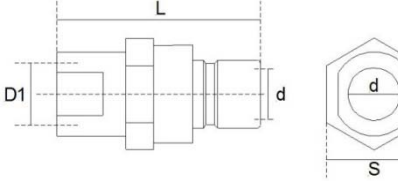


Edelstahl Kupplungen und Stecker DN20

Diese Serien Schnellkupplungen mit großem Durchgang, 18mm, hat neben die Standard Ausführung ein Selbstschließende Ausführung für die Kupplung als auch für die Stecker. Die Selbstschließende Kupplung wird auch geöffnet durch ein Standard Stecker. Die Selbstschließende Stecker ist nur zu öffnen mit die Selbstschließende Kupplung.



Technischen Daten	
Werkstoff	: Edelstahl 1.4305
Max. Druck	: 80 bar
Max. Temp.	: 100 °C
Dichtungen	: COUP20V-1/2F : VITON
	: ADAP20V-1/2F : VITON
	: COUP200-3/4F : NBR

Schnellkupplungen und Stecker DN20						
 COUP200-3/4F		COUP200-3/4F : Kupplung mit 3/4" IG				
		Referenz	L	d	D1	S
		COUP200-3/4F	45,0	20,0	3/4"	36
<i>L, d, D1 en S in mm</i>						
 ADAP200-1/2F ADAP200-3/4F		ADAP200-1/2F : Stecker mit 1/2" IG				
		ADAP200-3/4F : Stecker mit 3/4" IG				
		Referenz	L	d	D1	S
ADAP200-1/2F	46,0	18,0	1/2"	26		
ADAP200-3/4F	46,0	18,0	3/4"	36		
<i>L, d, D1 en S in mm</i>						
Passt auch auf COUP20V-1/2F						
Schnellkupplungen und Stecker DN20 Selbstschließend						
 COUP20V-1/2F		COUP20V-1/2F : Kupplung mit 1/2" IG, Selbstschließend				
		Referenz	L	d	D1	S
		COUP20V-1/2F	76,7	20,0	1/2"	36
<i>L, d, D1 en S in mm</i>						
 ADAP20V-1/2F		ADAP20V-1/2F : Stecker mit 1/2" IG, Selbstschließend				
		Referenz	L	d	D1	S
		ADAP20V-1/2F	76,7	18,0	1/2"	36
<i>L, d, D1 en S in mm</i>						
Passt <u>nicht</u> auf COUP200-3/4F						

