

# Edelstahl Kupplungen und Stecker


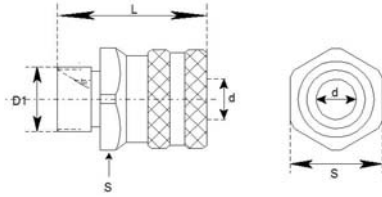

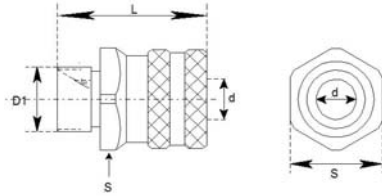

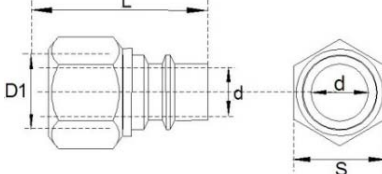

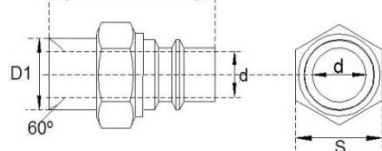
## ("Snap-Tite" kompatibel)

Diese Edelstahl Schnellkupplungen und Stecker sind auswechselbar mit "Snap-Tite" Kupplungen, Einfach um die Schläuche und die Edelstahl Spritzpistolen zu verbinden. Oder für die Montage von Lanzen, Schaumlanzen, und Düsen.



### Technischen Daten

|                      |   |             |
|----------------------|---|-------------|
| Gehäuse/Ring         | : | VA 1.4305   |
| Feder/Sicherungsring | : | VA 1.4310   |
| Kugel                | : | VA 1.4034   |
| Dichtungen           | : | VITON (FDA) |
| Max. Druck           | : | 200 bar     |
| Max. Temperatur      | : | 100 °C      |

| Schnellkupplungen  |   |                                      |          |          |           |          |
|--|---|--------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|
|  <p><b>COUSB1/2-M</b></p>  |   | COUSB1/2-M : Schnellkupplung 1/2" AG |          |          |           |          |
|  |   | <b>Referenz</b>                      | <b>L</b> | <b>D</b> | <b>D1</b> | <b>S</b> |
|  |   | COUSB1/2-M                           | 47,0     | 11,0     | 1/2"      | 30,0     |
| <i>L, d und S in mm</i>  |   |                                      |          |          |           |          |
|  <p><b>COUSB1/2-F</b></p> |  | COUSB1/2-F : Schnellkupplung 1/2" IG |          |          |           |          |
|  |   | <b>Referenz</b>                      | <b>L</b> | <b>D</b> | <b>D1</b> | <b>S</b> |
|  |   | COUSB1/2-F                           | 41,4     | 16,0     | 1/2"      | 30,0     |
| <i>L, d und S in mm</i>  |   |                                      |          |          |           |          |
| Stecker  |   |                                      |          |          |           |          |
|  <p><b>ADSNB1/2-F</b></p> |  | ADSNB1/2-F : Stecker 1/2" IG         |          |          |           |          |
|  |   | <b>Referenz</b>                      | <b>L</b> | <b>d</b> | <b>D1</b> | <b>S</b> |
|  |   | ADSNB1/2-F                           | 37,5     | 11,8     | 1/2"      | 27       |
| <i>L, d und S in mm</i>  |   |                                      |          |          |           |          |
|  <p><b>ADSNB1/2-M</b></p> |  | ADSNB1/2-M : Stecker 1/2" AG         |          |          |           |          |
|  |   | <b>Referenz</b>                      | <b>L</b> | <b>D</b> | <b>D1</b> | <b>S</b> |
|  |   | ADSNB1/2-M                           | 45,3     | 11,8     | 1/2"      | 22       |
| <i>L, d und S in mm</i>  |   |                                      |          |          |           |          |

