

# Reinigings slang type SR

(Voedingskwaliteit, EU10/2011)

Voldoet aan norm CE 1935/2004 en EU 10/2011 voor contact met voedingswaren.




Temperatuur:	van -5 °C tot +60 °C				
Werkdruk:	SR13: 80 bar bij 23 °C; 48 bar bij 60 °C SR19: 60 bar bij 23 °C; 35 bar bij 60 °C				
Binnenwand:	gladde flexibele PVC van voedingskwaliteit (wit)				
Versteving:	tweevoudig polyester garen				
Buitenwand:	gladde flexibele PVC van voedingskwaliteit (blauw/wit)				
Chemische bestendigheid:	volgens PVC tabel				
Artikelcode	Binnen Ø (mm)	Buiten Ø (mm)	Gewicht (g/m)	Buigradius (mm)	Beschikbare lengten (m)
SR13-(m)*-00	13,0	23,0	350	45	tot 100
SR19-(m)*-00	19,0	28,0	460	100	tot 50
*I.p.v. 'm' vermeldt u de lengte in meters, bijv.: "SR13-20-00" voor 20 meter slang					

U kunt bij ons ook volledig geassembleerde slang verkrijgen. Hieronder vindt u daarvan een voorbeeld.

In dit voorbeeld voorzien we 20 meter slang van:  
 Uiteinde 1: Draaibare 1/2" BSPT buitendraad met slangprotectie  
 Uiteinde 2: 1/2" BSP binnendraad wartel met vlakdichting



De Artikelcode is dan als volgt:

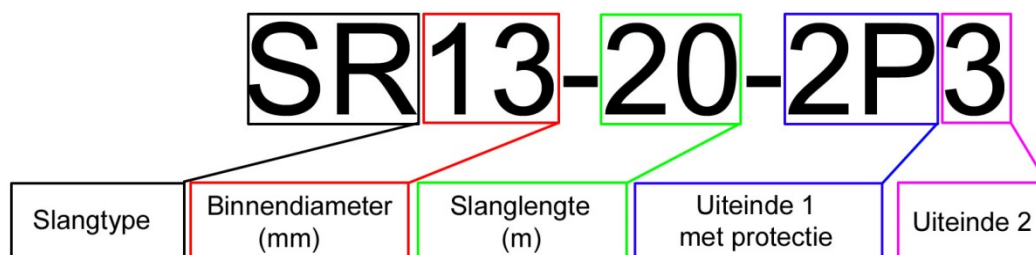

De juiste nummers voor de verschillende koppelingen kunt u elders in onze catalogus vinden.

