

Spuitpistolen met grote wateropbrengst

Met onverliesbare handgreep en met geïsoleerde RVS-bedieningshendel
Met geïsoleerde RVS-triggerbeveiligingsbeugel



AKMB001-BL
AKRB001-BL (RVS 316)




AKMBP01-BL



AKMBP01-BL-SWM14-3/4
met kogelgelagerde messing
swivel 3/4" bi. dr.

Alle **vetgedrukte** types zijn uit voorraad leverbaar

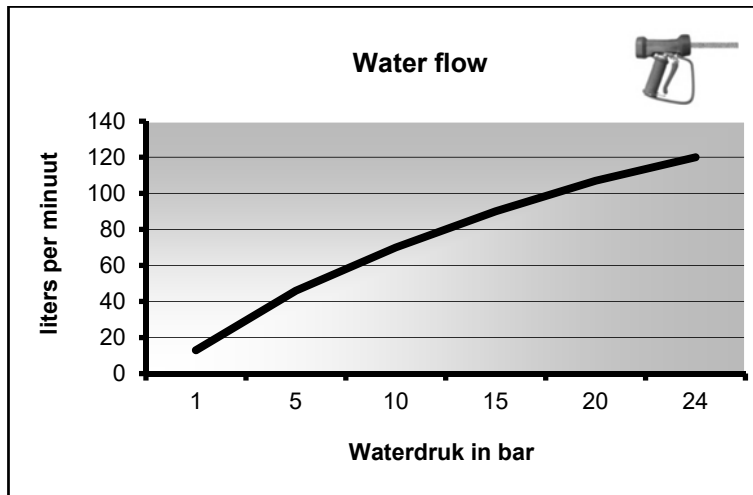

Water in l/min bij volledig ingetrokken bedieningshendel, afhankelijk van de druk



Technische gegevens:

- Behuizing van Messing of RVS 316
- Mantel van EPDM
- Afdichtingen AKM= EPDM (FDA)
- Afdichtingen AKRB=VITON geschikt voor voeding (FDA)
- Bedieningshendel en pusher in RVS
- 1/2" BSP-binnendraad aansluiting
- Max. temp. 95 °C (200 °F)
- Max druk 24 bar (350 psi)
- Gewicht ca. 840 gram
- Regelbaar van brede nevelstraal tot krachtige rechte straal
- Duidelijke rode pijl voor straalrichting in de rubberen behuizing

Niet voor stoom



Grotere doorlaat

Ook leverbaar:

Spuitpistolen in messing, messing verchromd, RVS en lichtgewicht kunststof

Speciale spuitpistolen voor: heet water, voor (schuim)lansmontage, voor autoclaaf en voor explosie veilig

*** Hoewel alle materialen temperaturen van boven de 100 °C aan kunnen, wordt aanbevolen speciale voorzorgsmaatregelen te nemen als heet water wordt gebruikt.

