

# Robuuste lichtgewicht Spuitpistolen, Serie Baby

## Compact met laag waterverbruik

De pistolen van de Baby-serie zijn compact en licht en hebben de bedieningshendel aan de achterkant van de handgreep.




### Artikelnummer

**BABTN01-B Aluminium**  
**BMBTN01-B Messing**  
**BRBTN01-B RVS**

Alle **vetgedrukte** types zijn uit voorraad leverbaar.



Rode pijl voor de waterrichting

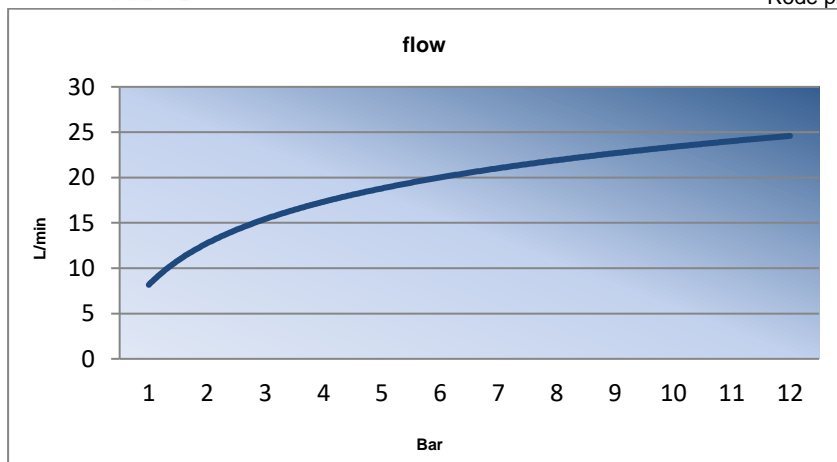

Water flow in l/min bij volledig ingetrokken bedieningshendel, afhankelijk van de druk



Regelbare straal

### Technische specificaties

	<b>BABTN01-B</b>	<b>BMBTN01-B</b>	<b>BRBTN01-B</b>
Materiaal behuizing	Aluminium	Messing	RVS (316)
Rubberen mantel	EPDM	EPDM	EPDM
Afdichtingen	EPDM (FDA)	EPDM (FDA)	VITON (FDA)
Bedieningshendel und Beugel	RVS (304)	RVS (304)	RVS (304)
Aansluiting	½" BSP binnendraad	½" BSP binnendraad	½" BSP Binnendraad
Max. Temperatuur	50 °C (122 °F)	95 °C (231 °F)	95 °C (231 °F)
Max. Druk	12 bar (170 PSI)	25 bar (354 PSI)	25 bar (354 PSI)
Gewicht	360 g	622 g	680 g

\*\*\* Hoewel alle materialen temperaturen van boven de 100 °C aan kunnen, wordt aanbevolen speciale voorzorgsmaatregelen te nemen als heet water wordt gebruikt. **Niet voor stoom!**

Het gebruik van een kogelgelagerd draaiarmatuur op een pistool zal een positief effect hebben op het gebruikerscomfort voor de operator en de levensduur van de slang. Zie pagina "Kogelgelagerde draaiarmaturen".

### Ook leverbaar:

Spuitpistool in messing, messing verchromd, RVS (AISI 316) en lichtgewicht kunststof PA66.

Speciale spuitpistolen voor: heet water, grote wateropbrengst, (schuim-)lansmontage, steriliseerbaar, ATEX en Spuitpistolen met een "NPT" – draad (USA) aansluiting.

