

## Buse à faible consommation d'eau

La tête de pulvérisation à faible consommation d'eau est idéale pour les travaux de nettoyage plus longs avec un jet puissant et une utilisation économique de l'eau. Grâce à la tête pivotante, vous pouvez régler avec précision l'angle de pulvérisation, puis pulvériser pendant longtemps sans effort. Il est disponible en laiton et en inox et en combinaison avec une poignée ergonomique.



### N° d'article:

Versions en laiton : **AKMSHHL1-BL** (buse) ou **AKMSHL1-B** (buse avec poignée bleu GRIPML1-B)


Versions en INOX : **AKRSHHL1-BL** (buse) ou **AKRSHL1-B** (buse avec poignée bleu GRIPRL1-B)

### Caractéristiques techniques

	<b>AKMSHL1-B</b>	<b>AKRSHL1-B</b>
Poids	550 g	525 g
Mesures (L x D)	195 x 50 mm	195 x 50 mm
Matériaux de tête	Laiton (H59-3) et POM	Inox (AISI 304) et POM
Matériaux de poignée	Laiton (H59-3) et EPDM	Inox (AISI 304) et EPDM
Matériel de vis	Inox (AISI 304)	Inox steel (AISI 304)
Pression maximum	16 bar	16 bar
Température maximum	80 °C	80 °C
Connexion de tête	1/2" BSPP mâle	1/2" BSPP mâle
Connexion de poignée	1/2" BSPP femelle	1/2" BSPP femelle



Débit d'eau en L/min à la buse complètement ouverte, selon la pression

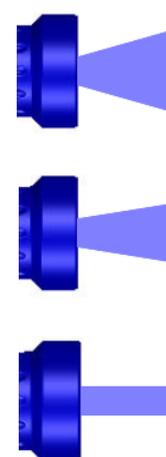

Jet réglable

### Applications

Nettoyage de machines, d'animaux et de sols, par ex. dans l'agriculture, l'équitation, l'industrie alimentaire, etc.

### Également disponible :

Pistolet de pulvérisation en laiton, laiton chromé, inox (AISI 316) et plastique léger PA66

Pistolets spéciaux pour : eau chaude, haut débit d'eau, montage de lance (mousse), stérilisable, ATEX et Pistolets avec un raccord "NPT" - filetage (USA).

