

Robuste Düse

Für die Reinigung mit kaltem oder heißem Wasser, mit einstellbarem Strahl.

Dieser Sprühkopf ist eine praktische Düse für eine kraftvolle Reinigung mit viel Wasser. Der Wasserstrahl ist durch Drehen des Kopfes einstellbar. Damit wird auch die Düse geöffnet oder geschlossen. Für diese Düse empfehlen wir die Griffe der GRIPM01- /GRIPR01-Serie, in Messing oder Edelstahl.




Messing:

AKM SH 03-B	Blau
AKM SH 03-R	Rot
AKM SH 03-W	Weiß
AKM SH H4-BL	Kopf schwarz


Edelstahl:

AKR SH 03-B	Blau
AKR SH 03-R	Rot
AKR SH W3-W	Weiß
AKR SH H4-BL	Kopf Schwarz
AKR SH H4-W	Kopf Weiß

Fett gedruckte Artikel Nummern sind ab Lager lieferbar.

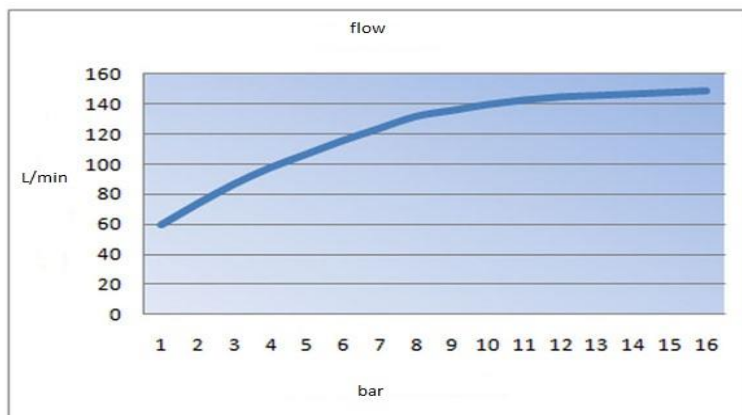

Wasserdurchfluss in L/min bei voll geöffnete Düse, abhängig vom Druck

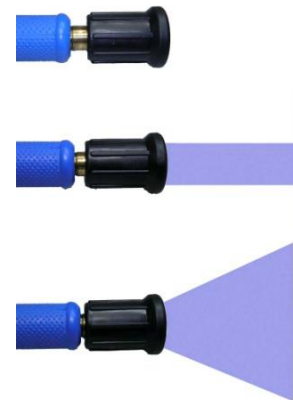

Einstellbarer Strahl durch Drehkopf

Technische Daten

- Gehäuse aus Messing oder rostfreiem Stahl
- Max. Druck 16 Bar
- Max. Temp. 80 °C
- 1/2" BSP-Innengewindeanschluss
- Einstellbar von breitem Sprühstrahl bis zum kräftigen Vollstrahl
- Wasserstrahl kann durch Drehen der Düse geschlossen werden
- Gewicht: ca. 500 Gramm
- Gehäuse aus EPDM-Gummi
- EPDM-Dichtungen (FDA)

Anwendungen

- Prozessindustrie
- Schlachthöfe
- Fleisch- und Fischindustrie
- Lebensmittelindustrie
- Brauereien
- Getränkeindustrie
- Großküchen
- Molkereiindustrie

