

Robuuste spuitkop

Voor het reinigen met koud of warm water, met regelbare straal.

Deze spuitkop is een handzame sproeier voor krachtig reinigen met veel water. De waterstraal is regelbaar door aan de kop te draaien. Daardoor wordt de spuitkop tevens geopend of gesloten. Bij deze spuitkop adviseren wij de GRIPM01- /GRIPR01-Serie handgrepen, in Messing of RVS.



Messing:

AKM SH 03-B	Blauw
AKM SH 03-R	Rood
AKM SH 03-W	Wit
AKM SH H4-BL	Kop zwart


RVS:

AKR SH 03-B	Blauw
AKR SH 03-R	Rood
AKR SH W3-W	Wit
AKR SH H4-BL	Kop zwart
AKR SH H4-W	Kop wit

Vetgedrukte artikelnummers zijn uit voorraad leverbaar.



Water flow in L/min bij volledige geopende sproeier, afhankelijk van de druk

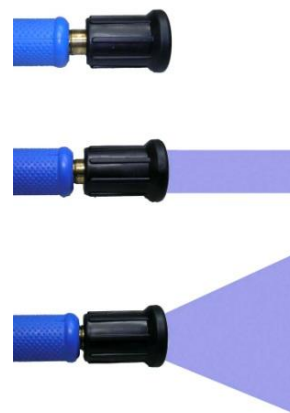

Regelbare straal door draaibare kop

Technische Specificaties

- Behuizing van Messing of RVS
- Max. druk 16 Bar
- Max. temp. 80 °C
- 1/2" BSP binnendraad aansluiting
- Regelbaar van brede nevelstraal tot krachtige rechte straal
- Waterstraal kan afgesloten worden d.m.v. draaien aan de spuitkop
- Gewicht ca. 500 gram
- Mantel in EPDM rubber
- EPDM dichtingen (FDA)

Toepassingen

- Procesindustrie
- Abattoirs
- Vlees en Visindustrie
- Voedingsindustrie
- Brouwerijen
- Drankindustrie
- Industriële keukens
- Zuivelindustrie

