

AGIL572 light-duty Spritzpistole




Technische Daten

- Gehäuse aus verchromtem Zink
- Isolierter Gussgriff für Sprühen von heißem oder kaltem Wasser
- Ideal für den gewerblichen oder industriellen Einsatz
- Kopfeinsatz aus Messing für maximale Heißwasserbeständigkeit
- Auslass mit Außengewinde zum Befestigen von Zubehör
- Düsenstift aus massivem Messing mit Feststellmutter
- Clip zur Befestigung der Steuerhebel für Dauerstrahl
- Feder aus rostfreiem Stahl
- Max. Druck: 7 bar (100psi)
- Berstdruck: 30 bar (400psi)

Artikel Nummer: AGIL572

Capaciteit	
bar	Vollstrahl L/min
0,7	7,9
1,4	13,2
2,1	17,8
2,8	21,7
3,5	24,8
4,2	27,0
4,9	28,8
5,6	30,0

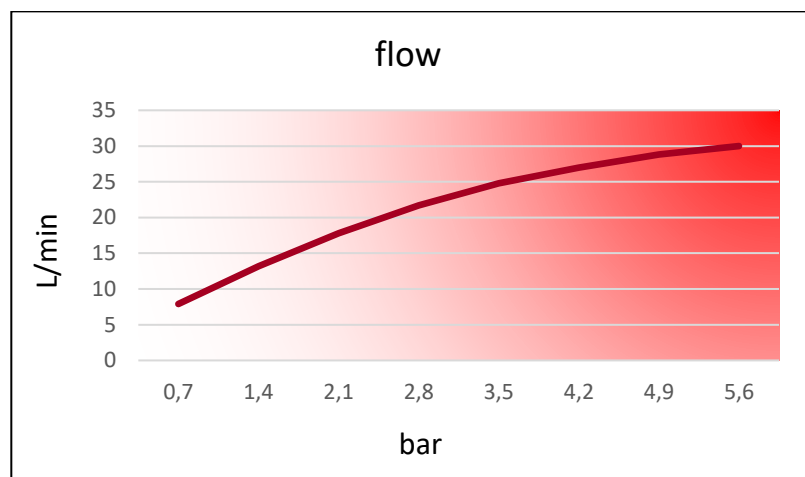

Wasserdurchfluss in l/min bei voll durchgedrücktem Bedienhebel, abhängig vom Druck

