


Tuyau pour nettoyage type CT

(Qualité alimentation EG1935/2004 et FDA)



Température:	-35 °C jusqu'à +100 °C (6 bar vapeur jusqu'à +164 °C)			
Pression de travail:	30 bar			
Pression d'éclatement:	90 bar			
Tube intérieur:	Qualité alimentation, NBR résistant à l'huile, blanc, lisse			
Renfort:	Textile			
Couvercle:	NVC, Huile et aux intempéries résistant, bleu, lisse			
	N° d'article	Intérieur Ø (mm)	Extérieur Ø (mm)	Longueur max. disponible (m)
	CT13-(m)*-00	13,0	23,0	60
	CT19-(m)*-00	19,0	31,0	40
	CT25-(m)*-00	25,0	39,0	40
*Au lieu de "(m)", indiquez le nombre de mètres, par exemple : "CT13-20-00" pour 20 mètres de tuyau.				

Vous pouvez également vous procurer chez nous des tuyaux entièrement assemblés. En voici un exemple.


Dans cet exemple, nous installons 30 mètres de tuyau CT19 avec :

Sortie 1 : embout de tuyau avec filetage mâle ½" BSP et protection de tuyau

Sortie 2 : embout de tuyau avec filetage mâle ½" BSP et protecteur de tuyau



Le n° d'article sera le suivant :

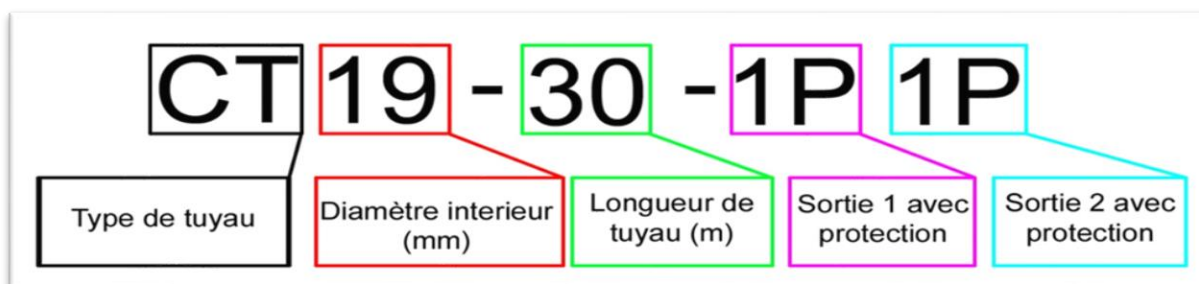

Les chiffres correspondants pour les différents raccords de tuyaux, nous pouvons monter peuvent être trouvés sur la page suivante.

Veuillez nous faire savoir quelle dimension vous souhaitez pour votre raccord. Par exemple, ½", ¾" ou 1".

Également pour les connecteurs et adaptateurs rapides.

