


Reinigings slang type CT

(Levensmiddelenkwaliteit norm EG1935/2004 en FDA)



| Temperatuur: -35 °C tot +100 °C (6 bar stoom tot +164 °C) Werkdruk: 30 bar Barst druk: 90 bar Binnenslang: Levensmiddelenkwaliteit, oliebestendig NBR, wit, glad. Versterking: Textiel Buitenslang: Olie en weerbestendig NVC, blauw, glad |  | | |
|---|---|---------------|-----------------------------|
| Artikelnummer | Binnen Ø (mm) | Buiten Ø (mm) | Max. beschikbare lengte (m) |
| CT13-(m)*-00 | 13,0 | 23,0 | 60 |
| CT19-(m)*-00 | 19,0 | 31,0 | 40 |
| CT25-(m)*-00 | 25,0 | 39,0 | 40 |
| *In plaats van '(m)' het aantal meters vermelden, bv: "CT13-20-00" voor 20 meter slang | | | |

U kunt bij ons ook volledig geassembleerde slang verkrijgen. Hieronder vindt u daarvan een voorbeeld.


In dit voorbeeld voorzien we 30 meter CT19 slang van:

Uiteinde 1: Slangtule met 1/2" BSP buitendraad en slangprotectie

Uiteinde 2: Slangtule met 1/2" BSP buitendraad en slangprotectie



Het artikelnummer is dan als volgt:

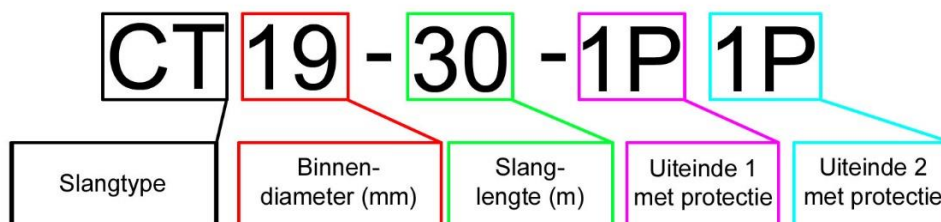

De juiste nummers voor de verschillende koppelingen kunt u elders in onze catalogus vinden.

**Laat ons weten welke maat u wenst van uw armatuur. Bijv. 1/2", 3/4" of 1".
Ook bij snelkoppelingen en adapters.**

