

Messing spuitpistolen

Met geïsoleerde bedieningshendel

Leverbaar in meerdere kleuren



AKMN001-B blauw
AKMN001-R rood
AKMN001-Y geel

AKMN001-G groen
AKMN001-W wit
AKMN001-BL zwart

Alle **vetgedrukte** typen zijn uit voorraad leverbaar

Met geïsoleerde beschermingsbeugel



AKMNP01-B




AKMNP01-B-SW12

Met messing draaikoppeling
 1/2" BSP bi.dr.

AKMNP01-B-SW34

Met messing draaikoppeling
 3/4" BSP bi.dr.

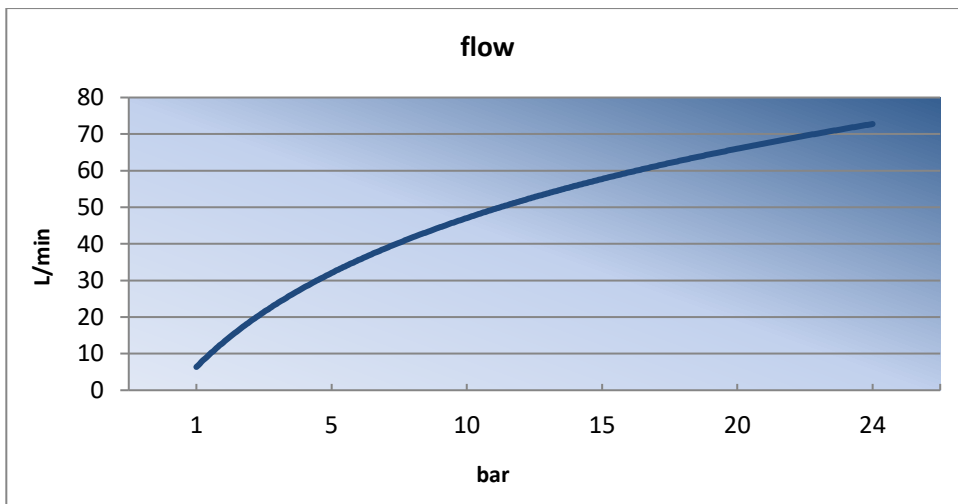

Water in l/min bij volledig ingeknepen bedieningshendel, afhankelijk van de druk



Regelbaar sproeibeeld,
 van brede tot sterke
 straal



Rode pijl voor sproeirichting

Technische specificaties

- Messing behuizing
- Mantel van EPDM rubber
- Afdichtingen van EPDM (FDA)
- Bedieningshendel en pusher van AISI 304
- 1/2" BSP binnendraad aansluiting
- Max. temperatuur: 95 °C (200 °F)
- Max. druk: 24 bar (350 psi)
- Gewicht in gram: AKMN001 = 835; AKMNP01-B = 1031;
 AKMNP01-B-SW12 = 1084; AKMNP01-B-SW34 = 1114

*** Hoewel alle materialen temperaturen van boven de 100 °C aan kunnen, wordt aanbevolen speciale voorzorgsmaatregelen te nemen als heet water wordt gebruikt. **Niet voor stoom!**

Het gebruik van een kogelgelagerd draaiarmatuur op een pistool zal een positief effect hebben op het gebruikerscomfort voor de operator en de levensduur van de slang. Zie pagina "Kogelgelagerde draaiarmaturen".

Ook leverbaar:

Spuitpistool in messing, messing verchroomd, RVS (AISI 316) en lichtgewicht kunststof PA66

Speciale spuitpistolen voor: heet water, grote wateropbrengst, (schuim-)lansmontage, steriliseerbaar, ATEX en Spuitpistolen met een "NPT" – draad (USA) aansluiting.

