

Reinigings slang type SR

(Levensmiddelenkwaliteit, EU10/2011)

Voldoet aan norm CE 1935/2004 en EU 10/2011 voor contact met voedingswaren



Temperatuur	:	van -5 °C tot +60 °C
Werkdruk	:	SR13: 80 bar bij 23 °C; 48 bar bij 60 °C SR19: 60 bar bij 23 °C; 35 bar bij 60 °C
Binnenwand	:	gladde flexibele PVC van voedingskwaliteit (wit)
Versteving	:	tweevoudig polyester garen
Buitenwand	:	gladde flexibele PVC van voedingsmiddelenkwaliteit (blauw/wit)
Chemische bestendigheid	:	volgens PVC tabel

Artikelnummer	Binnen Ø (mm)	Buiten Ø (mm)	Gewicht (g/m)	Buigradius (mm)	Max. beschikbare lengte (m)
SR13-(m)*-00	13,0	23,0	350	45	tot 100
SR19-(m)*-00	19,0	28,0	460	100	tot 50


*I.p.v. '(m)' vermeldt u de lengte in meters, bijv.: "SR13-20-00" voor 20 meter slang

U kunt bij ons ook volledig geassembleerde slang verkrijgen. Hieronder vindt u daarvan een voorbeeld.

In dit voorbeeld voorzien we 20 meter slang van:
 Uiteinde 1: Draaibare ½" BSPT buitendraad met slangprotectie
 Uiteinde 2: ½" BSP binnendraad wartel met vlakdichting



Het artikelnummer is dan als volgt:

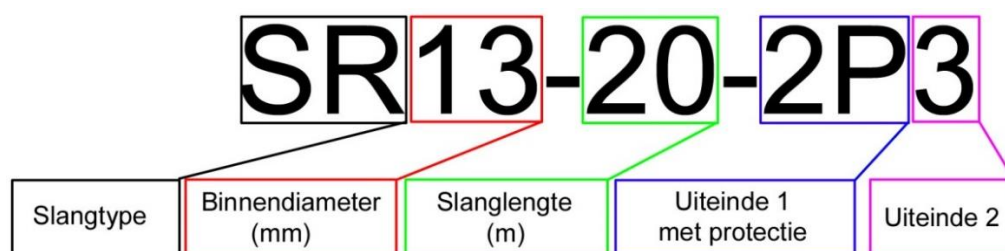

De juiste nummers voor de verschillende koppelingen vindt u op de volgende pagina.

Laat ons weten welke maat schroefdraad u wenst op uw armatuur. Bijvoorbeeld. ½", ¾" of 1". Ook bij snelkoppelingen en adapters.

