


# Messing spuitpistolen in diverse kleuren



KLMN001-BL zwart    KLMN001-B blauw    KLMN001-R rood  
 KLMN001-W wit    KLMN001-G groen    KLMN001-Y geel

Alle **vetgedrukte** types zijn uit voorraad leverbaar

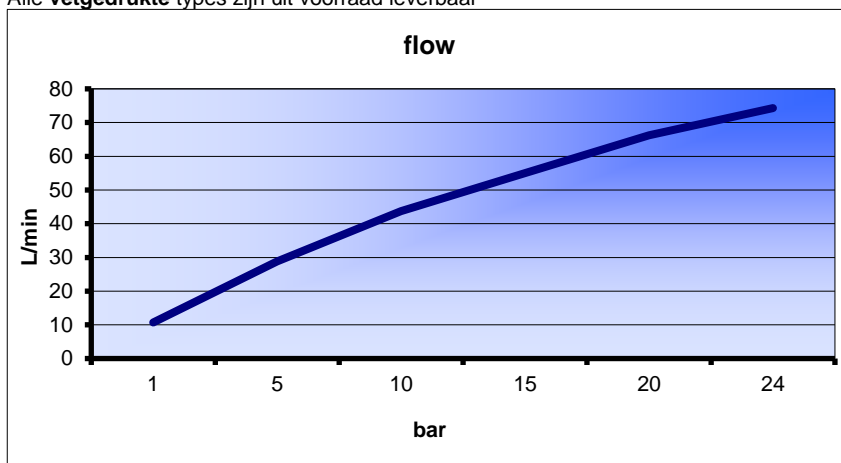

Water flow in l/min bij volledig ingetrokken bedieningshendel, afhankelijk van de druk



Pijl voor de straalrichting

## Technische Specificaties

- Behuizing van messing
- Mantel van EPDM rubber
- Afdichtingen van EPDM (FDA)
- Bedieningshendel en pusher in RVS
- 1/2" BSP-binnendraad aansluiting
- Max. temp. 95 °C (200 °F)
- Max. druk 24 bar (350 psi)
- Gewicht ca. 840 gram
- Regelbaar van brede nevelstraal tot krachtige rechte straal
- Pijl voor straalrichting in de rubberen behuizing

\*\*\* Hoewel alle materialen temperaturen van boven de 100 °C aan kunnen, wordt aanbevolen speciale voorzorgsmaatregelen te nemen als heet water wordt gebruikt. **Niet voor stoom!**

Het gebruik van een kogelgelagerd draaiarmatuur op een pistool zal een positief effect hebben op het gebruikerscomfort voor de operator en de levensduur van de slang. Zie pagina "Kogelgelagerde draaiarmaturen".

### Ook leverbaar:

Spuitpistool in messing, messing verchromd, RVS (AISI 316) en lichtgewicht kunststof PA66.

Speciale spuitpistolen voor: heet water, grote wateropbrengst, (schuim-)lansmontage, steriliseerbaar, ATEX en Spuitpistolen met een "NPT" – draad (USA) aansluiting.

