

Spuitpistolen met grote wateropbrengst

Met onverliesbare handgreep en met geïsoleerde RVS-bedieningshendel
Met geïsoleerde RVS-triggerbeveiligingsbeugel



AKMB001-BL
AKRB001-BL (RVS 316)




AKMBP01-BL




AKMBP01-BL-SWM14-3/4
met kogelgelagerde messing
swivel 3/4" bi. dr.

Alle **vetgedrukte** types zijn uit voorraad leverbaar

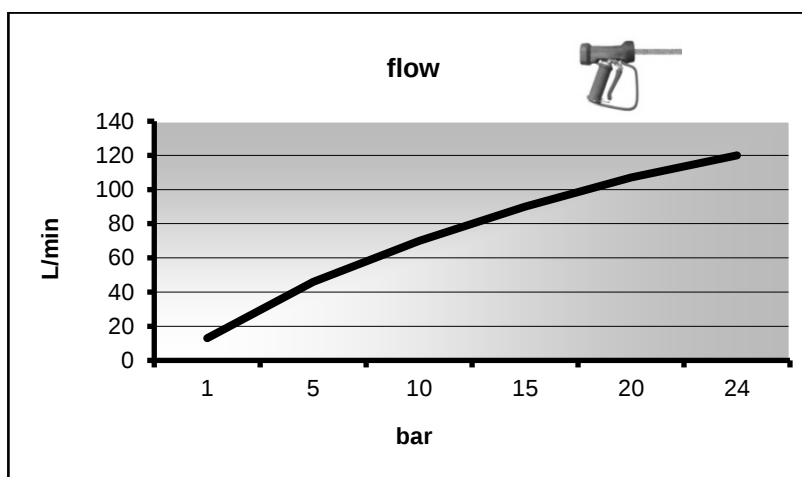

Water flow in l/min bij volledig ingetrokken bedieningshendel, afhankelijk van de druk

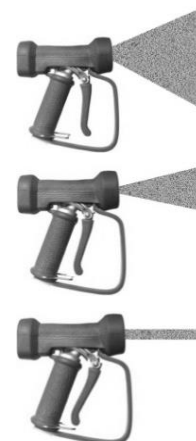

Technische specificaties

- Behuizing van messing of RVS 316
- Mantel van EPDM
- Afdichtingen AKM-serie: EPDM (FDA)
- Afdichtingen AKRB-serie: VITON geschikt voor voeding (FDA)
- Bedieningshendel en pusher in RVS
- 1/2" BSP-binnendraad aansluiting
- Max. temp. 95 °C (200 °F)
- Max. druk 24 bar (350 psi)
- Gewicht ca. 840 gram
- Regelbaar van brede nevelstraal tot krachtige rechte straal
- Duidelijke rode pijl voor straalrichting in de rubberen behuizing



Grotere doorlaat

*** Hoewel alle materialen temperaturen van boven de 100 °C aan kunnen, wordt aanbevolen speciale voorzorgsmaatregelen te nemen als heet water wordt gebruikt. **Niet voor stoom!**

Het gebruik van een kogelgelagerd draaiarmatuur op een pistool zal een positief effect hebben op het gebruikerscomfort voor de operator en de levensduur van de slang. Zie pagina "Kogelgelagerde draaiarmaturen".

Ook leverbaar:

Spuitpistool in messing, messing verchroomd, RVS (AISI 316) en lichtgewicht kunststof PA66.

Speciale spuitpistolen voor: heet water, grote wateropbrengst, (schuim-)lansmontage, steriliseerbaar, ATEX en Spuitpistolen met een "NPT" – draad (USA) aansluiting.

