

# Messing verchromde spuitpistolen

Met rubber geïsoleerde bedieningshendel

Variant met geïsoleerde RVS beschermbeugel



AKCN001-B blauw




AKCNP01-B blauw  
AKCNP01-W wit  
AKCNP01-W-U\* wit



AKCNP01-B-SWC09-1/2  
AKCNP01-W-SWC09-1/2  
Met messing verchromde swivel 1/2" BSP bi. dr.

Alle **vetgedrukte** types zijn uit voorraad leverbaar. \*NPT draad aansluiting

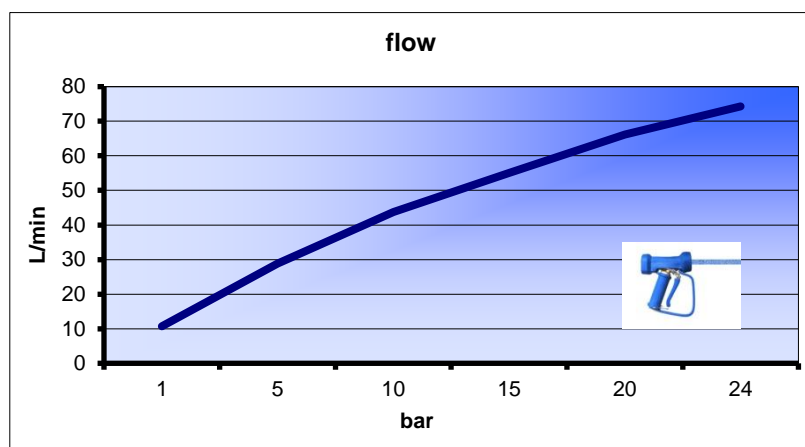

Water flow in l/min bij volledig ingetrokken bedieningshendel, afhankelijk van de druk



## Technische Specificaties

- Messing verchromde behuizing
- Mantel van EPDM-rubber
- Afdichtingen van EPDM (FDA)
- Bedieningshendel en pusher in RVS
- 1/2" BSP-binnendraad aansluiting / \*NPT
- Max. temp. 95 °C (200 °F)
- Max. druk 24 bar (350 psi)
- Gewicht ca. 867 / 1016 gram
- Regelbaar van brede nevelstraal tot krachtige rechte straal
- Duidelijke rode pijl voor straalrichting

Rubberen mantel voor betere bescherming



Duidelijke rode pijl voor straalrichting



\*\*\* Hoewel alle materialen temperaturen van boven de 100 °C aan kunnen, wordt aanbevolen speciale voorzorgsmaatregelen te nemen als heet water wordt gebruikt. **Niet voor stoom!**

Het gebruik van een kogelgelagerd draaiarmatuur op een pistool zal een positief effect hebben op het gebruikerscomfort voor de operator en de levensduur van de slang. Zie pagina "Kogelgelagerde draaiarmaturen".

Ook leverbaar:

Spuitpistool in messing, messing verchromd, RVS (AISI 316) en lichtgewicht kunststof PA66. Speciale spuitpistolen voor: heet water, grote wateropbrengst, (schuim-)lansmontage, steriliseerbaar, ATEX en Spuitpistolen met een "NPT" – draad (USA) aansluiting.

