



easy and reliable cleaning



AKBO Handelsmij B.V.
Leigraafseweg 33H
6983 BR Doesburg
The Netherlands

Tel.: (+31) 313 472 822
Email: info@akbo.nl
Web: www.akbo.nl



INDEX

Blue King	3
Eigenschappen van de Blue King.....	4
Messing spuitpistolen met geïsoleerde bedieningshendel.....	5
Eigenschappen van messing spuitpistolen	6
Messing spuitpistolen in verschillende kleuren	7
Spuitpistolen met grote wateropbrengst.....	8
Messing verchroomde spuitpistolen	9
Robuuste spuitpistolen in RVS (316).....	10
De Robuuste spuitpistolen in RVS voor heet water.	11
Eigenschappen van robuust RVS spuitpistool voor heet water	12
De heet water reinigingspistool met lans.....	13
Explosie veilige spuitpistolen, in roestvrij staal	14
Steriliseerbaar spuitpistool, in RVS (316)	15
Robuuste lichtgewicht reinigingspistolen	16
Blue Princess	17
RVS (316) spuitpistool met trekker aan achterkant	18
De robuuste lichtgewicht spuitpistolen, de Baby	19
Reinigingspistolen voor lansmontage.....	20
Reinigingspistolen voor lansmontage, de Baby	22
Beschermde kogelkranen	23
Lansen en handgrepen.....	24
Nozzles en Nozzleprotectie	28
Voorbeelden van samengestelde lansen	29
Lichtgewicht schuimpistool.....	30
Robuust spuitpistool met adapter uitgang	31
Accessoires voor het spuitpistool met adapteruitgang	32
Schuimkit.....	33
NiTO I Water gun.....	35
NiTO II Heavy-duty water gun	36
NiTO ERGO hot water gun	37
Douche in plastic & Water/lucht pistool	38
Waterbesparende spuitkop	39
Robuuste spuitkop	40
Lichtgewicht spuitkop	41
Spuitkop serie Twister.....	42
De water saver.....	43
Blue Nozzle.....	44
AGIL572 Light duty spuitpistool	45
Hogedruk pistool en lans	46
De AKBO kogelgelagerde draaiarmaturen	47
Draaibare slangtulen.....	48
RVS slangtulen met wartel	49
Slangtulen	50
RVS snelkoppelingen en adapters DN12.....	51
RVS snelkoppelingen en adapters DN20.....	53
RVS snelkoppelingen en adapters (“Snap-tite”compatible)	54
NiTO water koppelingen	55
Reinigingsslang type CT	60
Reinigingsslang type FJ.....	61
Reinigingsslang type SR	62
Slangen met armaturen	63
Slangprotectie	64
Slangrekken in RVS	65
Containerrekken in RVS	66
Reservedelen	67

Blue King

Comfort, duurzaamheid en efficiëntie gecombineerd in één spuitpistool

Krachtig reinigen met minder water



AKMN011-B



AKMNP11-B


De Blue King is een uitstekend reinigingspistool met veel speciale eigenschappen.

Met zijn compacte formaat en ergonomische handgreep ligt hij comfortabel in de hand. Het fluweelzachte rubberen oppervlak biedt extra comfort.


Het spuitpatroon van de Blue King is ongeëvenaard. Door de nauwkeurig gepositioneerde nozzle-tip is er een zeer gelijkmatig sproeibeeld. Met de trekker kan daarbij de vorm van de straal eenvoudig en snel worden veranderd van een brede kegel naar een smalle puntstraal. Met de stelschroef aan de achterkant is een persoonlijke afstelling van het spuitpatroon en de positie van de hendel mogelijk. Met de uitklapbare clip kan dit snel en zonder gereedschap worden gedaan.

De spuitmond heeft het nieuwe revolutionaire platte AKBO-ontwerp. Dat zorgt voor een perfect spuitpatroon zonder druppelen, zelfs bij het gebruik van de breedste straal. Bovendien is de opening zodanig gedimensioneerd dat het pistool tenminste **16% minder water** verbruikt dan een regulier reinigingspistool.

De Blue King is verkrijgbaar zowel met als zonder beschermbeugel.

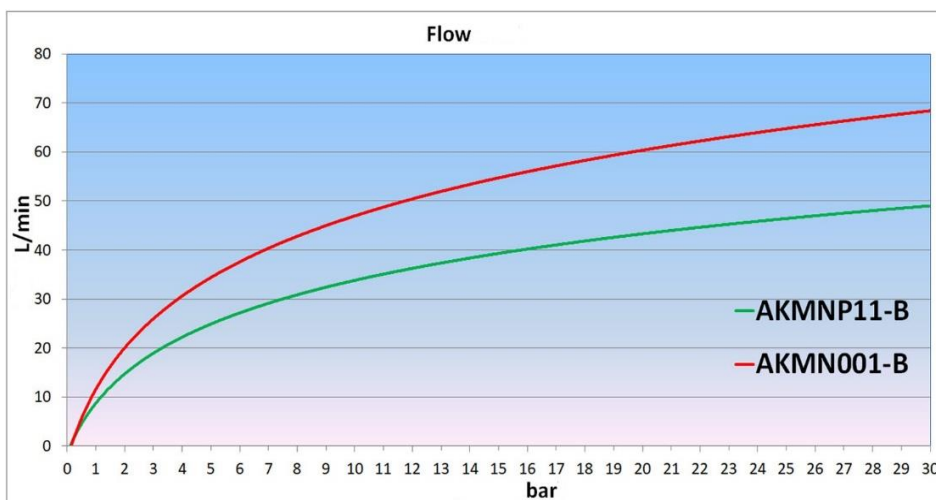

Water flow in l/min bij volledig ingeknepen bedieningshendel, afhankelijk van de druk

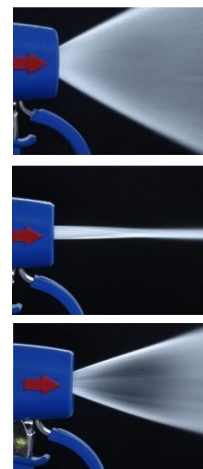

Verstelbare straal

Technische specificaties

	AKMN011-B	AKMNP11-B
Materiaal behuizing	Messing CuZn39Pb3	Messing CuZn39Pb3
Trekker, pusher en beugel	RVS X5CrNi18-10 (AISI 304)	RVS X5CrNi18-10 (AISI 304)
Nozzle-pen en veer	RVS X5CrNi17Mo-12-2 (AISI 316)	RVS X5CrNi17Mo-12-2 (AISI 316)
Rubberen mantel	EPDM	EPDM
Afdichtingen	EPDM (FDA)	EPDM (FDA)
Aansluiting	1/2" BSP binnendraad	1/2" BSP binnendraad
Maximale temperatuur	95 °C	95 °C
Maximale druk	30 bar	30 bar
Wateropbrengst bij 4 bar	22,2 l/min	22,2 l/min
Gewicht	706 gram	880 gram
Afmetingen	170 x 115 x 43 mm	190 x 145 x 43 mm

Afgebeeld is de versie met AKBO-logo. Tevens verkrijgbaar met KING-logo of eigen logo (vanaf 100 stuks).

Het gebruik van een kogelgelagerd draaiarmatuur op een pistool zal een positief effect hebben op het gebruikerscomfort voor de operator en de levensduur van de slang. Zie pagina "Kogelgelagerde draaiarmaturen".

Eigenschappen van de Blue King



De revolutionaire platte spuitmond zorgt voor een perfect spuitpatroon zonder druppelen. De opening is zodanig gedimensioneerd dat het pistool tenminste 16% minder water verbruikt dan een regulier reinigingspistool.



Dubbele afdichting voor extra zekerheid



Eenvoudige en snelle instelling van de spuitmond en de bedieningshendel zonder gereedschap.



Duidelijke indicatie van de sproeirichting.



Heldere weergave van de maximale druk en temperatuur.



Ergonomisch gevormde bedieningshendel met aangenaam gevoel voor de vingers.



Robuuste RVS beugel met rubberen bescherming.



Ergonomische rubberen handgreep met fluweelzacht oppervlak.

Artikelnummer

AKMN011-B (zonder beugel)

AKMNP11-B (met beugel)

Afgebeeld is de versie met AKBO-logo. Tevens verkrijgbaar met KING-logo of eigen logo (vanaf 100 stuks).

Messing spuitpistolen

Met geïsoleerde bedieningshendel

Leverbaar in meerdere kleuren



AKMN001-B blauw
AKMN001-R rood
AKMN001-Y geel

AKMN001-G groen
AKMN001-W wit
AKMN001-BL zwart

Alle **vetgedrukte** typen zijn uit voorraad leverbaar

Met geïsoleerde beschermingsbeugel



AKMNP01-B




AKMNP01-B-SW12

Met messing draaikoppeling
1/2" BSP bi.dr.

AKMNP01-B-SW34

Met messing draaikoppeling
3/4" BSP bi.dr.

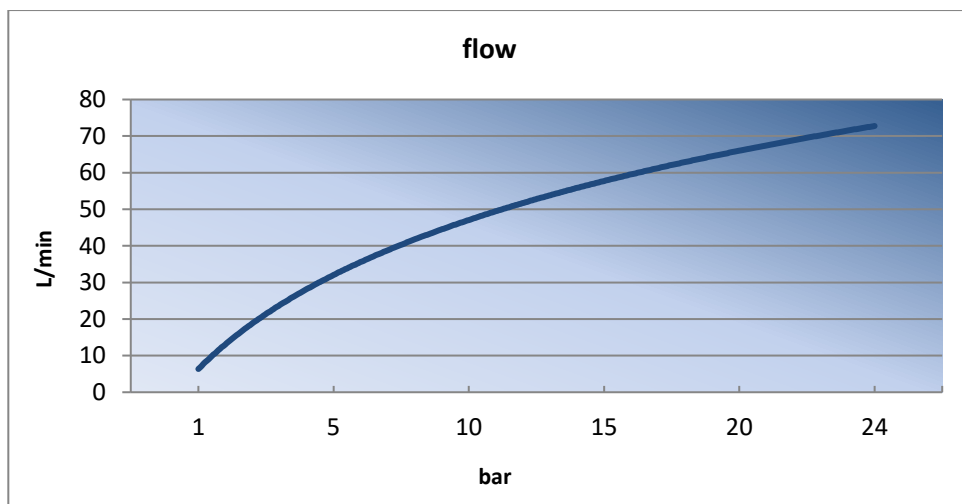

Water in l/min bij volledig ingeknepen bedieningshendel, afhankelijk van de druk



Regelbaar sproeibeeld,
van brede tot sterke
straal



Rode pijl voor sproeirichting

Technische specificaties

- Messing behuizing
- Mantel van EPDM rubber
- Afdichtingen van EPDM (FDA)
- Bedieningshendel en pusher van AISI 304
- 1/2" BSP binnendraad aansluiting
- Max. temperatuur: 95 °C (200 °F)
- Max. druk: 24 bar (350 psi)
- Gewicht in gram: AKMN001 = 835; AKMNP01-B = 1031;
AKMNP01-B-SW12 = 1084; AKMNP01-B-SW34 = 1114

*** Hoewel alle materialen temperaturen van boven de 100 °C aan kunnen, wordt aanbevolen speciale voorzorgsmaatregelen te nemen als heet water wordt gebruikt. **Niet voor stoom!**

Het gebruik van een kogelgelagerd draaiarmatuur op een pistool zal een positief effect hebben op het gebruikerscomfort voor de operator en de levensduur van de slang. Zie pagina "Kogelgelagerde draaiarmaturen".

Ook leverbaar:

Spuitpistool in messing, messing verchroomd, RVS (AISI 316) en lichtgewicht kunststof PA66

Speciale spuitpistolen voor: heet water, grote wateropbrengst, (schuim-)lansmontage, steriliseerbaar, ATEX en Spuitpistolen met een "NPT" – draad (USA) aansluiting.

Eigenschappen reinigingspistool



Rode richtingspijl in EPDM rubberen mantel



RVS nozzle pen met twee 'O' Ringen en RVS veer



Instelbare straal



Versterkte RVS pusher



Verbeterde EPDM handgreep



Hendel-isolatie van EPDM rubber

In messing:

Artikelnummer:
AKMN001-B

In messing verchroomd:


Artikelnummer:
AKCN001-B

In RVS (AISI 316):

Artikelnummer:
AKRN001-B

In kunststof PA66:

Artikelnummer:
AKNN001-B



Onverliesbare en verdikte handgreep voor betere isolatie

Alle op deze pagina vermelde reinigingspistolen hebben de getoonde kenmerken.

Messing spuitpistolen in diverse kleuren




KLMN001-BL zwart
KLMN001-W wit

KLMN001-B blauw
KLMN001-G groen

KLMN001-R rood
KLMN001-Y geel

Alle **vetgedrukte** types zijn uit voorraad leverbaar

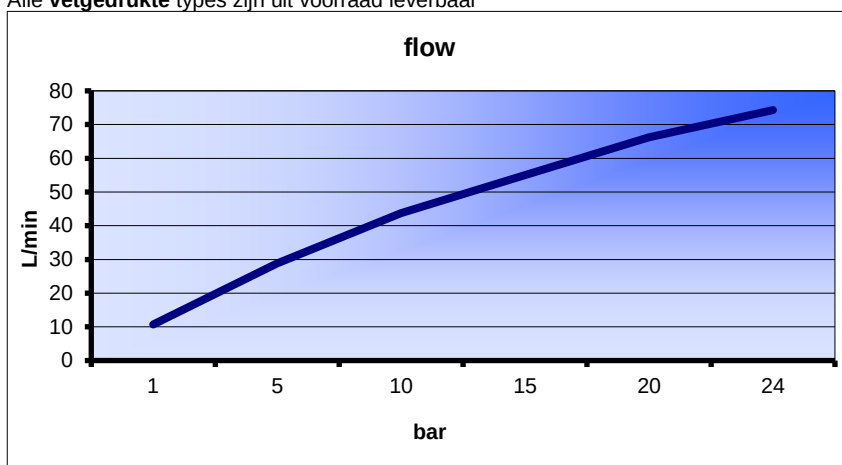

Water flow in l/min bij volledig ingetrokken bedieningshendel, afhankelijk van de druk



Technische Specificaties

- Behuizing van messing
- Mantel van EPDM rubber
- Afdichtingen van EPDM (FDA)
- Bedieningshendel en pusher in RVS
- 1/2" BSP-binnendraad aansluiting
- Max. temp. 95 °C (200 °F)
- Max. druk 24 bar (350 psi)
- Gewicht ca. 840 gram
- Regelbaar van brede nevelstraal tot krachtige rechte straal
- Pijl voor straalrichting in de rubberen behuizing



Pijl voor de straalrichting

*** Hoewel alle materialen temperaturen van boven de 100 °C aan kunnen, wordt aanbevolen speciale voorzorgsmaatregelen te nemen als heet water wordt gebruikt. **Niet voor stoom!**

Het gebruik van een kogelgelagerd draaiarmatuur op een pistool zal een positief effect hebben op het gebruikerscomfort voor de operator en de levensduur van de slang. Zie pagina "Kogelgelagerde draaiarmaturen".

Ook leverbaar:

Spuitpistool in messing, messing verchroomd, RVS (AISI 316) en lichtgewicht kunststof PA66.

Speciale spuitpistolen voor: heet water, grote wateropbrengst, (schuim-)lansmontage, steriliseerbaar, ATEX en Spuitpistolen met een "NPT" – draad (USA) aansluiting.

Spuitpistolen met grote wateropbrengst

Met onverliesbare handgreep en met geïsoleerde RVS-bedieningshendel
Met geïsoleerde RVS-triggerbeveiligingsbeugel



AKMB001-BL
AKRB001-BL (RVS 316)




AKMBP01-BL




AKMBP01-BL-SWM14-3/4
met kogelgelagerde messing
swivel 3/4" bi. dr.

Alle **vetgedrukte** types zijn uit voorraad leverbaar

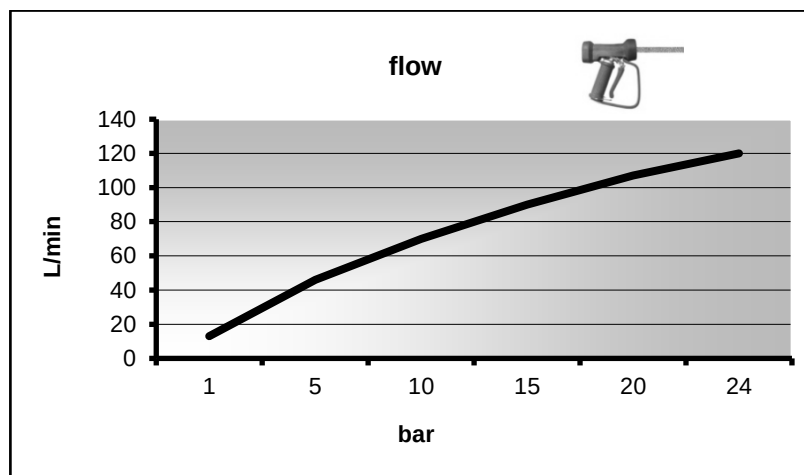

Water flow in l/min bij volledig ingetrokken bedieningshendel, afhankelijk van de druk

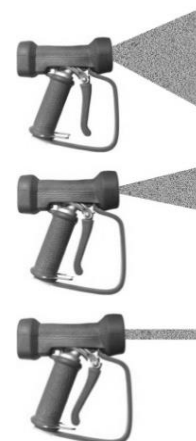

Technische specificaties

- Behuizing van messing of RVS 316
- Mantel van EPDM
- Afdichtingen AKM-serie: EPDM (FDA)
- Afdichtingen AKRB-serie: VITON geschikt voor voeding (FDA)
- Bedieningshendel en pusher in RVS
- 1/2" BSP-binnendraad aansluiting
- Max. temp. 95 °C (200 °F)
- Max. druk 24 bar (350 psi)
- Gewicht ca. 840 gram
- Regelbaar van brede nevelstraal tot krachtige rechte straal
- Duidelijke rode pijl voor straalrichting in de rubberen behuizing



Grotere doorlaat

*** Hoewel alle materialen temperaturen van boven de 100 °C aan kunnen, wordt aanbevolen speciale voorzorgsmaatregelen te nemen als heet water wordt gebruikt. **Niet voor stoom!**

Het gebruik van een kogelgelagerd draaiarmatuur op een pistool zal een positief effect hebben op het gebruikerscomfort voor de operator en de levensduur van de slang. Zie pagina "Kogelgelagerde draaiarmaturen".

Ook leverbaar:

Spuitpistool in messing, messing verchroomd, RVS (AISI 316) en lichtgewicht kunststof PA66.

Speciale spuitpistolen voor: heet water, grote wateropbrengst, (schuim-)lansmontage, steriliseerbaar, ATEX en Spuitpistolen met een "NPT" – draad (USA) aansluiting.

Messing verchroomde spuitpistolen

Met rubber geïsoleerde bedieningshendel

Variant met geïsoleerde RVS beschermbeugel



AKCN001-B blauw




AKCNP01-B blauw
AKCNP01-W wit
AKCNP01-W-U* wit



AKCNP01-B-SWC09-1/2
AKCNP01-W-SWC09-1/2
Met messing verchroomde
swivel 1/2" BSP bi. dr.

Alle **vetgedrukte** types zijn uit voorraad leverbaar. *NPT draad aansluiting

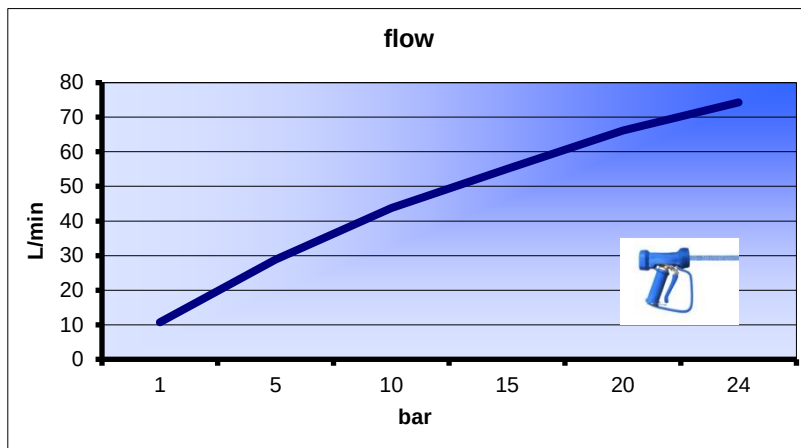

Water flow in l/min bij volledig ingetrokken bedieningshendel, afhankelijk van de druk



Technische Specificaties

- Messing verchroomde behuizing
- Mantel van EPDM-rubber
- Afdichtingen van EPDM (FDA)
- Bedieningshendel en pusher in RVS
- 1/2" BSP-binnendraad aansluiting / *NPT
- Max. temp. 95 °C (200 °F)
- Max. druk 24 bar (350 psi)
- Gewicht ca. 867 / 1016 gram
- Regelbaar van brede nevelstraal tot krachtige rechte straal
- Duidelijke rode pijl voor straalrichting

Rubberen mantel voor
betere bescherming



Duidelijke rode pijl
voor straalrichting



*** Hoewel alle materialen temperaturen van boven de 100 °C aan kunnen, wordt aanbevolen speciale voorzorgsmaatregelen te nemen als heet water wordt gebruikt. **Niet voor stoom!**

Het gebruik van een kogelgelagerd draaiarmatuur op een pistool zal een positief effect hebben op het gebruikerscomfort voor de operator en de levensduur van de slang. Zie pagina "Kogelgelagerde draaiarmaturen".

Ook leverbaar:

Spuitspistool in messing, messing verchroomd, RVS (AISI 316) en lichtgewicht kunststof PA66. Speciale spuitpistolen voor: heet water, grote wateropbrengst, (schuim-)lansmontage, steriliseerbaar, ATEX en Spuitpistolen met een "NPT" – draad (USA) aansluiting.

Robuuste spuitpistolen in RVS AISI 316

Met onverliesbare handgreep en met geïsoleerde RVS-bedieningshendel

Met geïsoleerde RVS-beveiligingsbeugel



AKRN001-B blauw
AKRN001-W wit
AKRB001-BL zwart (grote doorlaat)




AKRNP01-B blauw
AKRNP01-W wit
AKRNP01-B-U* blauw
AKRNP01-W-U* wit



AKRNP01-B-SWR09-1/2
AKRNP01-W-SWR09-1/2
 Met RVS Swivel 1/2" BSP
 bi.dr.

Alle **vetgedrukte** types zijn uit voorraad leverbaar.

* NPT draad aansluiting

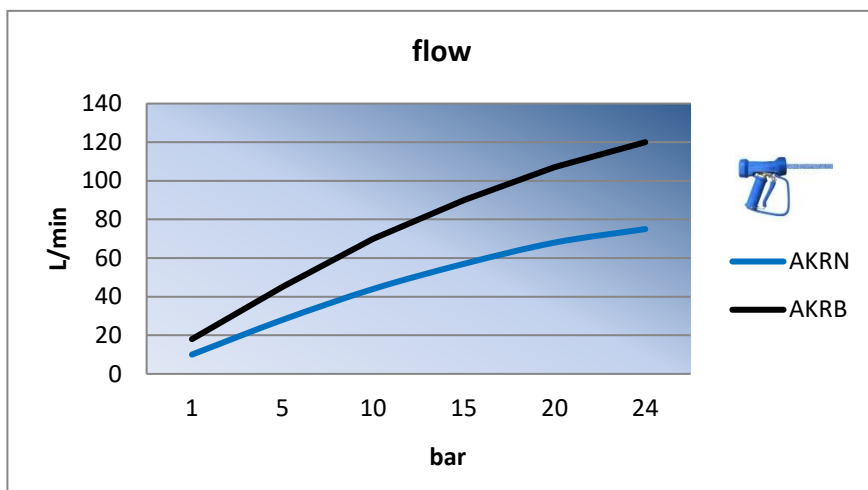

Technische specificaties

- Behuizing van roestvrijstaal (316)
- Mantel van EPDM
- Afdichtingen van VITON geschikt voor voeding
- Bedieningshendel en pusher in RVS
- 1/2" BSP-binnendraad aansluiting / *NPT
- Max. temp. 95 °C (200 °F)
- Max. druk 24 bar (350 psi)
- Gewicht ca. 813 / 983 gram
- Regelbaar van brede nevelstraal tot krachtige rechte straal
- Duidelijke rode pijl voor straalrichting

Rubberen mantel voor betere bescherming



*** Hoewel alle materialen temperaturen van boven de 100 °C aan kunnen, wordt aanbevolen speciale voorzorgsmaatregelen te nemen als heet water wordt gebruikt. **Niet voor stoom!**

Het gebruik van een kogelgelagerd draaiarmatuur op een pistool zal een positief effect hebben op het gebruikerscomfort voor de operator en de levensduur van de slang. Zie pagina "Kogelgelagerde draaiarmaturen".

Ook leverbaar:

Spuitpistool in messing, messing verchroomd, RVS (AISI 316) en lichtgewicht kunststof PA66.

Speciale spuitpistolen voor: heet water, grote wateropbrengst, (schuim-)lansmontage, steriliseerbaar, ATEX en Spuitpistolen met een "NPT" – draad (USA) aansluiting.

Spuitpistolen in RVS (316) voor heet water

Met Teflon/lucht geïsoleerde handgreep met versterkte beveiligingsbeugel

Met geïsoleerde RVS lans met handgreep en regelbare nozzle



AKRHP01-R


AKRHPB1-R (grote doorlaat)



AKRHP02-R-L40

Met ca. 40 cm lans en regelbare nozzle

Alle **vetgedrukte** types zijn uit voorraad leverbaar

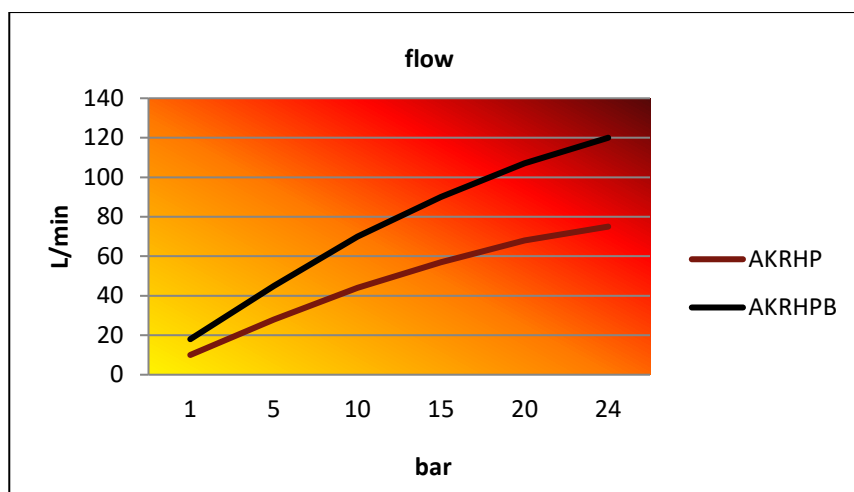

Water flow in L/min bij volledig ingetrokken bedieningshendel, afhankelijk van de druk



Technische Specificaties

- Behuizing van RVS (316)
- Mantel van EPDM
- Afdichtingen van EPDM (FDA)
- Bedieningshendel en pusher in RVS
- 1/2" BSP-binnendraad aansluiting
- Max. temp. 95 °C (200 °F)
- Max. druk 24 bar (350 psi)
- Gewicht ca 970 gram
- Regelbaar van brede nevelstraal tot krachtige rechte straal



Teflon/lucht Isolatie



Regelbare nozzle

Het gebruik van een kogelgelagerd draaiarmatuur op een pistool zal een positief effect hebben op het gebruikerscomfort voor de operator en de levensduur van de slang. Zie pagina "Kogelgelagerde draaiarmaturen".

Ook leverbaar:

Spuitpistool in messing, messing verchroomd, RVS (AISI 316) en lichtgewicht kunststof PA66.

Speciale spuitpistolen voor: heet water, grote wateropbrengst, (schuim-)lansmontage, steriliseerbaar, ATEX en Spuitpistolen met een "NPT" – draad (USA) aansluiting.

Robuust RVS 316 spuitpistool voor heet water

Met veiligheidsbeugel en dubbele isolering

AKRHP01-R

95 °C - 24 bar




Nieuwe uitvoering van de nozzle voor een beter regelbare straal



Verlengde handgreep en beschermkraag voor betere warmtebescherming



Vernieuwde vorm van de isolatie



Teflon/lucht isolatie



Versterkte veiligheidsbeugel



Afscherming van de hete koppeling

*** Hoewel alle materialen temperaturen van boven de 100 °C aan kunnen, wordt aanbevolen speciale voorzorgsmaatregelen te nemen als heet water wordt gebruikt.

Het heet water reinigingspistool met lans

AKRHP02-R-L40




Regelbare straal

Max. Temp. 95 °C (200 °F)
Max. Druk ca. 24 bar (350 psi)
Opbrengst: ca. 70 l/min max.
Niet geschikt voor stoom



Isolatie kraag

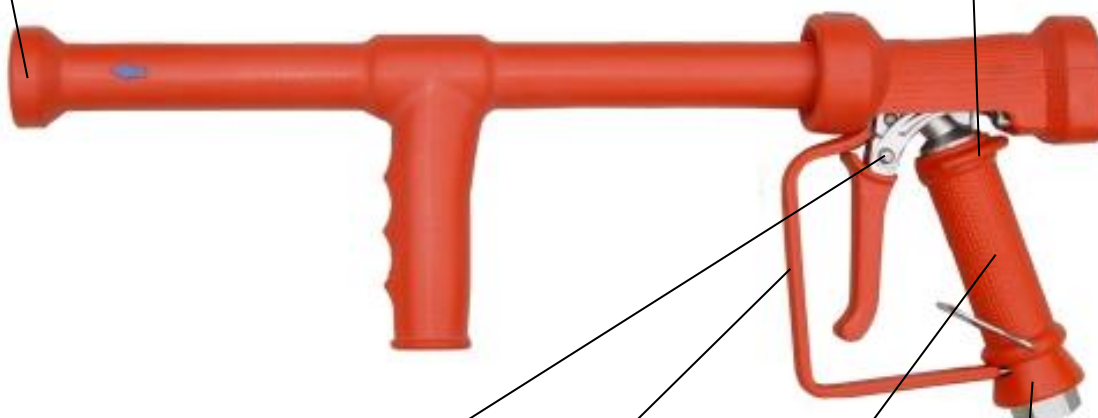

Vernieuwde vorm van de isolatie



Versterkte veiligheidsbeugel



TEFLON/lucht isolatie



Rubberen rok voor afscherming van de hete koppeling

*** Hoewel alle materialen temperaturen van boven de 100 °C aan kunnen, wordt aanbevolen speciale voorzorgsmaatregelen te nemen als heet water wordt gebruikt.

Explosieveilige spuitpistolen in AISI 316

Met onverliesbare handgreep en met geïsoleerde bedieningshendel

Met beveiligingsbeugel in RVS



Geschikt voor ATEX Zone 1 en 2


TÜV Geprüft :

Art. Nr. 040 405.VAEX

Project-Nr.120 120.1234VAEX

Alle metaaldelen zijn van RVS

Artikelnummer: AKRNP01-BL-EX

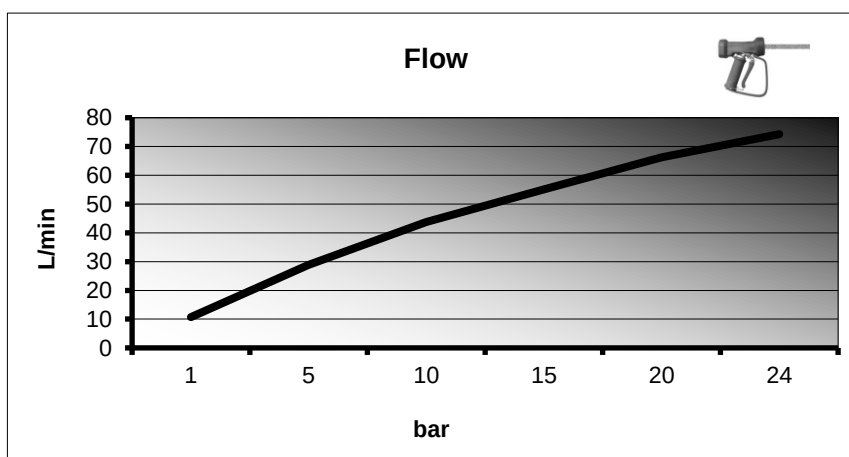

Water flow in l/min bij volledig ingetrokken bedieningshendel, afhankelijk van de druk



EX logo in Rubber cover



Rode pijl voor de waterrichting

Technische specificaties

- Behuizing van RVS AISI 316
- Mantel van EPDM
- Afdichtingen van VITON voor levensmiddel (FDA)
- Bedieningshendel en pusher in RVS
- 1/2" BSP-binnendraad aansluiting
- Max. temp. 60 °C (140 °F)
- Max. druk 24 bar (350 psi)
- Gewicht ca 870 gram
- Regelbaar van brede nevelstraal tot krachtige rechte straal
- Duidelijke rode pijl voor straalrichting in de rubberen behuizing

*** Hoewel alle materialen temperaturen van boven de 100 °C aan kunnen, wordt aanbevolen speciale voorzorgsmaatregelen te nemen als heet water wordt gebruikt. **Niet voor stoom!**

Het gebruik van een kogelgelagerd draaiarmatuur op een pistool zal een positief effect hebben op het gebruikerscomfort voor de operator en de levensduur van de slang. Zie pagina "Kogelgelagerde draaiarmaturen".

Ook leverbaar:

Spuitpistool in messing, messing verchroomd, RVS (AISI 316) en lichtgewicht kunststof PA66.

Speciale spuitpistolen voor: heet water, grote wateropbrengst, (schuim-)lansmontage, steriliseerbaar, ATEX en Spuitpistolen met een "NPT" – draad (USA) aansluiting.

Steriliseerbaar spuitpistool, in RVS AISI 316

Met speciale latex rubber mantel en VITON (FDA) afdichtingen.




Dit RVS pistool is speciaal ontwikkeld voor reinigingstoepassingen in een omgeving waar steriele apparatuur vereist is. Door de speciale beschermmantel kan dit pistool worden gedesinfecteerd in een autoclaaf. Daardoor is dit het ideale pistool voor gebruik in bijvoorbeeld de farmaceutische en cosmetische industrie.

Toepassingsgebieden:

- Farmaceutische industrie
- Cosmetische industrie
- Voedingsindustrie

Pistool kan gesteriliseerd worden tot 160 °C

AKRN002-LB-LAT

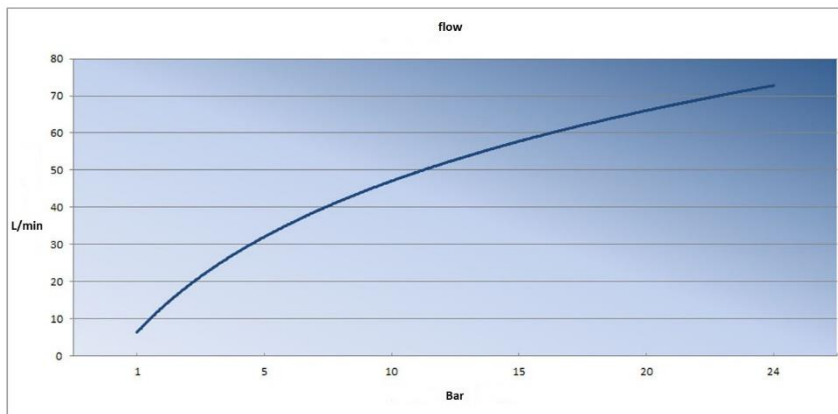

Water flow in l/min bij volledig ingeknepen bedieningshendel, afhankelijk van de druk



Technische specificaties

- Behuizing van RVS AISI 316
- Mantel van speciaal latex rubber
- Afdichtingen van VITON geschikt voor levensmiddel (FDA)
- Bedieningshendel en pusher in RVS AISI 304
- 1/2" BSP binnendraad aansluiting
- Max. temperatuur 95 °C
- Max. druk 24 bar (350 psi)
- Gewicht ca. 870 gram



Rode pijl voor straalrichting

*** Hoewel alle materialen temperaturen van boven de 100 °C aan kunnen, wordt aanbevolen speciale voorzorgsmaatregelen te nemen als heet water wordt gebruikt. **Niet voor stoom!**

Het gebruik van een kogelgelagerd draaiarmatuur op een pistool zal een positief effect hebben op het gebruikerscomfort voor de operator en de levensduur van de slang. Zie pagina "Kogelgelagerde draaiarmaturen".

Ook leverbaar:

Spruitpistool in messing, messing verchroomd, RVS (AISI 316) en lichtgewicht kunststof PA66.

Speciale spuitpistolen voor: heet water, grote wateropbrengst, (schuim-)lansmontage, steriliseerbaar, ATEX en Spuitpistolen met een "NPT" – draad (USA) aansluiting.

Robuust lichtgewicht reinigingspistool




Technische specificaties

- Lichtgewicht, 480 gram
- Behuizing van PA66 (nylon)
- Zeer robuust
- Glasvezelversterkt kunststof (FDA)
- EPDM mantel
- EPDM/VITON dichtingen (FDA)
- Regelbare straal
- RVS veer en as
- RVS bedieningshendel
- Onverliesbare EPDM handgreep
- Rode straalrichtingspijl
- Max. Druk 12 bar
- Max. Temperatuur 50 °C
- Aansluiting ½" BSP binnendraad

Artikelnummer: AKNN001-B

Voor alle reinigingstoepassingen geschikt. Door de gebruikte materialen, die aan de FDA-eisen voldoen, met name interessant voor de voedings- en levensmiddelenindustrie. Door het lage gewicht veel minder vermoeiend bij langdurige reinigingstoepassingen.

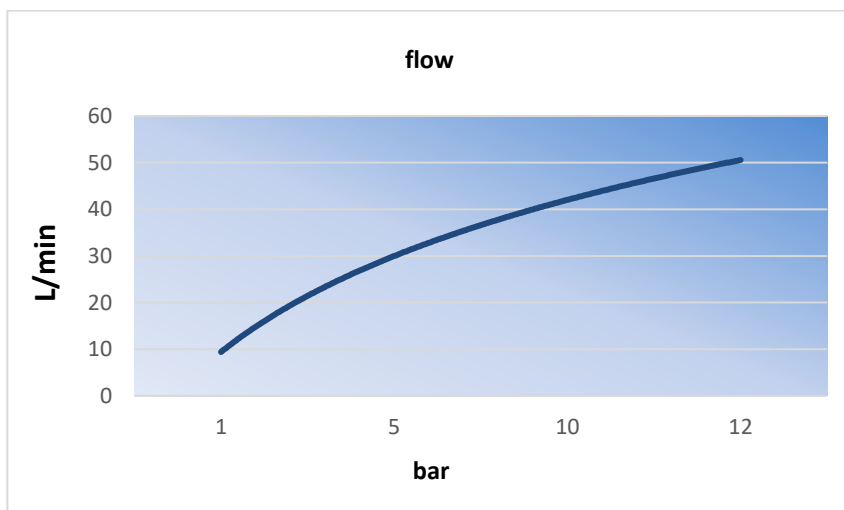

Water flow in l/min bij volledig ingeknepen bedieningshendel, afhankelijk van de druk

Het gebruik van een kogelgelagerd draaiarmatuur op een pistool zal een positief effect hebben op het gebruikerscomfort voor de operator en de levensduur van de slang. Zie pagina "Kogelgelagerde draaiarmaturen".

Ook leverbaar:

Spuitpistool in messing, messing verchroomd, RVS (AISI 316) en lichtgewicht kunststof PA66.

Speciale spuitpistolen voor: heet water, grote wateropbrengst, (schuim-)lansmontage, steriliseerbaar, ATEX en Spuitpistolen met een "NPT" – draad (USA) aansluiting.



Duidelijke rode pijl voor straalrichting

Blue Princess

Economisch hoogwaardig reinigingspistool



Krachtig reinigen met weinig water


De Blue Princess is een kostenbesparend reinigingspistool met veel speciale eigenschappen. Met zijn geringe gewicht en de compacte afmetingen is het heel aangenaam te hanteren. Het fluweelzachte rubberen oppervlak draagt daaraan bij.

De spuitmond heeft het nieuwe revolutionaire platte AKBO-ontwerp, dat zorgt voor een perfect spuitpatroon zonder druppelen. Vanwege de exact gepositioneerde nozzle-tip is er een zeer gelijkmatig sproeibeeld. Met de trekker kan daarbij de vorm van de straal eenvoudig en snel worden veranderd van een brede kegel naar een smalle puntstraal.


Bovendien is de doorgang zodanig gedimensioneerd, dat het pistool tenminste **26% minder water** verbruikt dan een regulier reinigingspistool met behoud van een grote reinigingskracht door zijn sterke straal. Ondanks het lage gewicht en de compacte afmetingen is de Blue Princess zeer duurzaam, dankzij de robuuste constructie, stevige scharnieren, duurzame materialen en dubbele interne afdichtingen.

BMFT001-B (messing versie)

BRFT001-B (RVS versie)

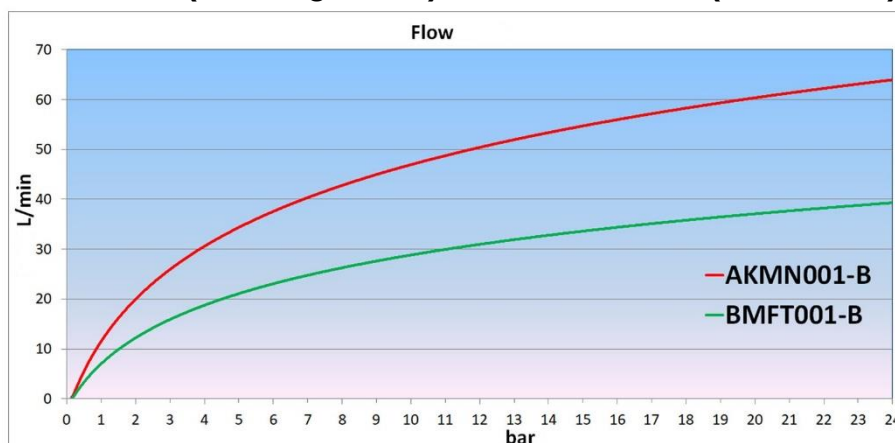

Water flow in l/min bij volledig ingeknepen bedieningshendel, afhankelijk van de druk

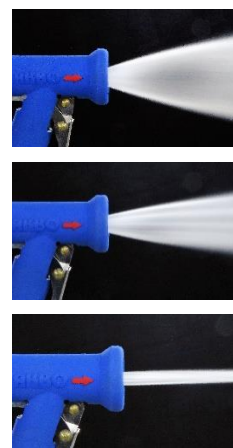

Verstelbare straal

Technische Specificaties

	BMFT001-B	BRFT001-B
Materiaal behuizing	Messing CW617N	RVS X5CrNiMo17-12-2 (AISI 316)
Trekker en pusher	RVS X5CrNi18-10 (AISI 304)	RVS X5CrNi18-10 (AISI 304)
Nozzle-pen en veer	RVS X5CrNiMo17-12-2 (AISI 316)	RVS X5CrNiMo17-12-2 (AISI 316)
Rubberen mantel	EPDM	EPDM
Afdichtingen	EPDM (FDA)	Viton (FDA)
Aansluiting	1/2" BSP binnendraad	1/2" BSP binnendraad
Maximale temperatuur	95 °C	95 °C
Maximale druk	25 bar	25 bar
Wateropbrengst bij 4 bar	19,0 l/min	19,0 l/min
Gewicht	463 g	480 g
Afmetingen	145 x 94 x 45 mm	145 x 94 x 45 mm

Afgebeeld is de versie met AKBO-logo. Tevens verkrijgbaar met PRINCESS-logo of eigen logo (vanaf 200 stuks).

Het gebruik van een kogelgelagerd draaiarmatuur op een pistool zal een positief effect hebben op het gebruikerscomfort voor de operator en de levensduur van de slang. Zie pagina "Kogelgelagerde draaiarmaturen".

RVS spuitpistolen met trekker aan achterkant

Met onverliesbare handgreep en geïsoleerde bedieningshendel




Technische specificaties

- Behuizing van RVS (316)
- Mantel van EPDM
- Afdichtingen van VITON, geschikt voor voeding (FDA)
- Bedieningshendel en pusher in RVS
- **1/2" NPT**-binnendraad aansluiting
- Max. temp. 95 °C (200 °F)
- Max. druk 24 bar (350 psi)
- Gewicht ca 970 gram

AKRBT01-B

AKRBTB1-B-U (grote doorlaat)

Alle **vetgedrukte** types zijn uitvoorraad leverbaar

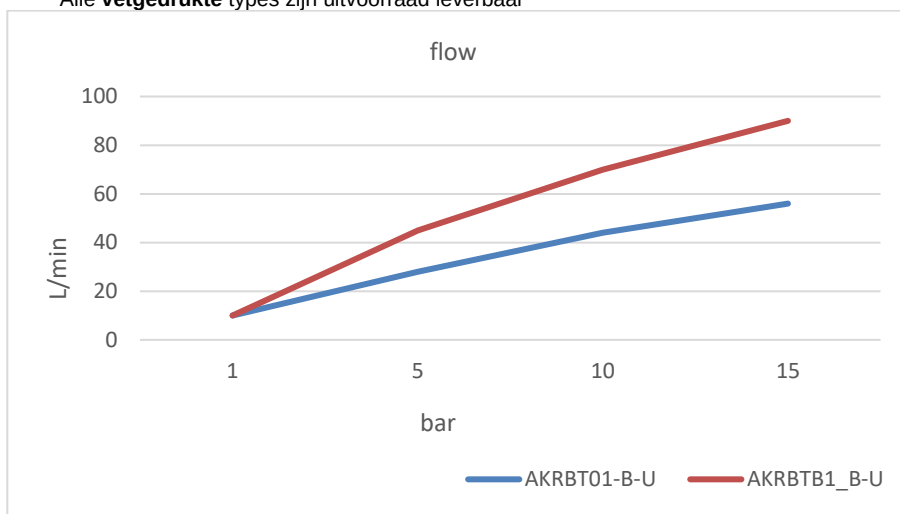

Water flow in l/min bij volledig ingetrokken bedieningshendel, afhankelijk van de druk.



Het gebruik van een kogelgelagerd draaiarmatuur op een pistool zal een positief effect hebben op het gebruikerscomfort voor de operator en de levensduur van de slang. Zie pagina "Kogelgelagerde draaiarmaturen".

*** Hoewel alle materialen temperaturen van boven de 100 °C aan kunnen, wordt aanbevolen speciale voorzorgsmaatregelen te nemen als heet water wordt gebruikt. **Niet voor stoom!**

Ook leverbaar:

Spuitpistool in messing, messing verchroomd, RVS (AISI 316) en lichtgewicht kunststof PA66.

Speciale spuitpistolen voor: heet water, grote wateropbrengst, (schuim-)lansmontage, steriliseerbaar, ATEX en Spuitpistolen met een "NPT" – draad (USA) aansluiting.

Duidelijke rode pijl voor straal richting



Robuuste lichtgewicht Spuitpistolen, Serie Baby

Compact met laag waterverbruik

De pistolen van de Baby-serie zijn compact en licht en hebben de bedieningshendel aan de achterkant van de handgreep.



Artikelnummer

BABTN01-B Aluminium


BMBTN01-B Messing

BRBTN01-B RVS

Alle **vetgedrukte** types zijn uit voorraad leverbaar.



Rode pijl voor de waterrichting

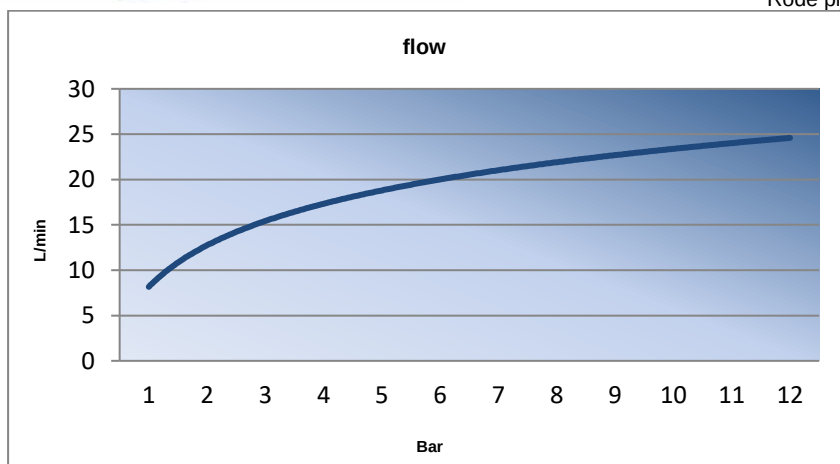

Water flow in l/min bij volledig ingetrokken bedieningshendel, afhankelijk van de druk



Regelbare straal

Technische specificaties

	BABTN01-B	BMBTN01-B	BRBTN01-B
Materiaal behuizing	Aluminium	Messing	RVS (316)
Rubberen mantel	EPDM	EPDM	EPDM
Afdichtingen	EPDM (FDA)	EPDM (FDA)	VITON (FDA)
Bedieningshendel und Beugel	RVS (304)	RVS (304)	RVS (304)
Aansluiting	½" BSP binnendraad	½" BSP binnendraad	½" BSP Binnendraad
Max. Temperatuur	50 °C (122 °F)	95 °C (231 °F)	95 °C (231 °F)
Max. Druk	12 bar (170 PSI)	25 bar (354 PSI)	25 bar (354 PSI)
Gewicht	360 g	622 g	680 g

*** Hoewel alle materialen temperaturen van boven de 100 °C aan kunnen, wordt aanbevolen speciale voorzorgsmaatregelen te nemen als heet water wordt gebruikt. **Niet voor stoom!**

Het gebruik van een kogelgelagerd draaiarmatuur op een pistool zal een positief effect hebben op het gebruikerscomfort voor de operator en de levensduur van de slang. Zie pagina "Kogelgelagerde draaiarmaturen".

Ook leverbaar:

Spuitpistool in messing, messing verchroomd, RVS (AISI 316) en lichtgewicht kunststof PA66.

Speciale spuitpistolen voor: heet water, grote wateropbrengst, (schuim-)lansmontage, steriliseerbaar, ATEX en Spuitpistolen met een "NPT" – draad (USA) aansluiting.

Reinigingspistolen voor lansmontage



Reinigingspistool met een uitgang van een ½" BSP buitendraad. Dit maakt het mogelijk om verschillende soorten lansen te monteren met een vaste nozzle voor een consistent spuitpatroon.

Een pistool met lans maakt het makkelijker om plaatsen, die anders moeilijk te bereiken zijn, te reinigen.

Het kan gebruikt worden voor alle schuim- en reinigingsdoeleinden waar lansen nodig zijn. Door zijn grote boring is dit pistool ideaal voor schuimtoepassingen. Verschillende soorten lansen kunnen eventueel eenvoudig worden vervangen met behulp van de snelkoppeling.

Dit type pistool is verkrijgbaar in vier uitvoeringen: messing, verchroomd messing, RVS (AISI 316) en kunststof (glasvezelversterkt PA66).

Afbeelding	Artikelnummer	Omschrijving
	KLML002-B	Messing reinigingspistool voor lansmontage met ½" BSP bu.dr. uitgang
	AKCL002-B	Messing verchroomd reinigingspistool voor lansmontage met ½" BSP bu.dr. uitgang
	AKRL002-B	RVS (316) reinigingspistool voor lansmontage met ½" BSP bu.dr. uitgang
	AKNL002-B	Kunststof (glasvezelversterkt PA66) reinigingspistool voor lansmontage met ½" BSP bu.dr. uitgang

Het monteren van een lans op deze reinigingspistolen kan op drie verschillende manieren:

Optie A: snelkoppeling



COUPL1/2-F



Optie B: vaste verbinding met een reduceer nippel



NIP5025-R

Optie C: vaste verbinding direct op de uitgang van het pistool



LANCM-F



Vaste verbinding

Met een vaste aansluiting wordt de lans direct op het pistool geschroefd.



Nu kunnen lansen gemakkelijk worden uitgewisseld. Op de volgende pagina's worden verschillende mogelijke lansen getoond.

Snelkoppeling aansluiting

De pistolen kunnen met gemonteerde snelkoppelingen en voorzien van een protectie worden geleverd onder de volgende artikelnummers.

Artikelnummer

KLMLCP2-B
AKCLCP2-B
AKRLCP2-B
AKNLCP2-B

Materiaal

Messing
Messing verchroomd
RVS 316
PA66 (plastic)



Technische specificaties

- Max. druk 24 bar (AKNLCP2-B: 12 bar)
- Max. temperatuur 95 °C (AKNLCP2-B: 50 °C)
- Grote boring voor betere schuimkwaliteit
- Aansluiting 1/2" BSP binnendraad
- Automatische uitschakeling
- Gemonteerd met RVS snelkoppeling met rubberen bescherming (COUPL1/2-F-B)
- Gemakkelijk wisselen van verschillende lansen voor spoelen, desinfecteren en schuimen
- Robuuste EPDM bescherming
- Afdichtingen van EPDM (FDA) voor messing en verchroomd messing (KLMLCP2-B & AKCLCP2-B) en PA66 (AKNLCP2-B)
- Afdichtingen van VITON (FDA) voor RVS (AKRLCP2-B)

Robuuste lichtgewicht spuitpistolen serie Baby

Uit de serie Baby hebben wij ook compacte spuitpistolen met een uitgang voor lansmontage. Deze serie kenmerkt zich door economisch watergebruik, laag gewicht en heeft de trekker aan de achterzijde. Dit pistool met een bevestigde lans maakt het makkelijker om plaatsen, die anders moeilijk te bereiken zijn, te reinigen. Er zijn 3 varianten in messing of aluminium.

Voor de pistolen BABTLF1-B-V en BABTLF1-BL is er COUPL1/2-M als snelkoppeling.



Voor het pistool BMBNN01-B is snelkoppeling COUPL1/2-F passend.



Afbeelding	Artikelnummer	Omschrijving
	BMBNN01-B	Baby messing reinigingspistool voor lansmontage met ½" BSP bu.dr. uitgang. Max druk 25 bar, Max. temp. 95 °C, gewicht 650 g. Aansluiting ½" BSP bi.dr.
	BABTLF1-BL	Baby Aluminium reinigingspistool voor lansmontage met ½" BSP bi.dr. uitgang. Max druk 12 bar, Max. temp. 50 °C, gewicht 365 g. Aansluiting ½" BSP bi.dr.
	BABTLF1-B-V	Baby Aluminium reinigingspistool voor lansmontage met ½" BSP bi.dr. uitgang en VITON afdichting. Max druk 12 bar, Max. temp. 50 °C, gewicht 365 g. Aansluiting ½" BSP bi.dr.

Beschermde kogelkranen

De multifunctionele beschermde kogelkraan BALR001-B is ingepakt in EPDM rubber. Bij het laten vallen beschermt het rubber niet alleen de kogelkraan zelf, maar ook de vloer en de wand. Door de isolatie is de kogelkraan tevens geschikt voor toepassingen met heet water.

Alle kogelkranen zijn beschermd tegen het vallen op de bedieningshendel en kunnen worden gebruikt met meerdere accessoires voor verschillende toepassingen.



Max. druk: 60 bar
Max. temperatuur: 95 °C

Afbeelding	Artikelnummer	Omschrijving
	BALR001-B	Beschermde kogelkraan RVS 304; 2x ½" bi.dr.
	BALRCP1-B	Beschermde kogelkraan RVS 304; ½" bi.dr. x snelkoppeling met rubber protectie.
	BALRCP1-NB	Beschermde kogelkraan RVS 304; ½" bi.dr. x snelkoppeling met nylon protectie.
	BARRCP2-B	Mechanisch beschermde kogelkraan RVS 316; ½" bi.dr. x snelkoppeling met rubber protectie.

Alternatief: zelfsluitend RVS 316 schuimpistool met snelkoppeling tot 24 bar schuimen en spoelen.



AKRLCP2-B

Lansen

Schuimplans voor vaste aansluiting



Artikelnummer	Omschrijving
LANCM22-F	RVS schuimplans 22cm 2x 1/2" bi.dr.
LANCM50-F	RVS schuimplans 50cm 2x 1/2" bi.dr.



Artikelnummer	Omschrijving
LANCM22-N	RVS schuimplans 22cm 1/2" bi.dr. x schuimnozzle
LANCM50-N	RVS schuimplans 50cm 1/2" bi.dr. x schuimnozzle



Artikelnummer	Omschrijving
LANCM22-N-NW	RVS schuimplans 22cm 1/2" bi.dr. x schuimnozzle met protectie
LANCM50-N-NW	RVS schuimplans 50cm 1/2" bi.dr. x schuimnozzle met protectie

Schuimplans voor snelkoppeling aansluiting



Artikelnummer	Omschrijving
LANFA02	Schuimplans met adapter



Artikelnummer	Omschrijving
ADAFN1/2-NR-NW	Adapter met schuimnozzle en protectie



Artikelnummer	Omschrijving
LANCM22-A	RVS schuimplans 22cm 1/2" bi.dr. x adapter
LANCM50-A	RVS schuimplans 50cm 1/2" bi.dr. x adapter
LANCM60-A	RVS schuimplans 60cm 1/2" bi.dr. x adapter



Artikelnummer	Omschrijving
LANCM22-NA	RVS schuimplans 22cm adapter x schuimnozzle
LANCM50-NA	RVS schuimplans 50cm adapter x schuimnozzle
LANCM60-NA	RVS schuimplans 60cm adapter x schuimnozzle



Artikelnummer	Omschrijving
LANCM22-NA-NW	RVS schuimplans 22cm adapter x schuimnozzle met protectie
LANCM50-NA-NW	RVS schuimplans 50cm adapter x schuimnozzle met protectie
LANCM60-NA-NW	RVS schuimplans 60cm adapter x schuimnozzle met protectie

Spoel-/desinfectielansen voor snelkoppeling aansluiting



Artikelnummer	Omschrijving
ADASN1/4-2530B	Adapter (kort) met nozzle* NOZ2530 en blauwe EPDM-rubber bescherming**

*Er zijn verschillende nozzles beschikbaar (zie nozzle-tabel).



Artikelnummer	Omschrijving
ADAPN1/4-2530B	Adapter (lang) met nozzle* NOZ2530 en blauwe EPDM-rubber bescherming**

**Deze beschermingen zijn beschikbaar in de volgende kleuren: blauw (B), rood (R), geel (Y), groen (G), zwart (BL)

Spoellans voor vaste aansluiting of aansluiting met snelkoppeling

Materiaal	AISI 304
Connectie	1/4" BSP bu.dr.
Max. druk	400 bar
Max. temp.	150 °C



Artikelnummer	Omschrijving
LACX02	Lans 25cm; 1/4" bu.dr. x 1/4" bu.dr.
LACX06	Lans 60cm; 1/4" bu.dr. x 1/4" bu.dr.
LACX09	Lans 90cm; 1/4" bu.dr. x 1/4" bu.dr.
LACX12	Lans 120cm; 1/4" bu.dr. x 1/4" bu.dr.



Artikelnummer	Omschrijving
LABX02	Lans 25cm; 1/4" bu.dr. x 1/4" bu.dr. met 15° knik
LABX05	Lans 50cm; 1/4" bu.dr. x 1/4" bu.dr. met 15° knik
LABX07	Lans 70cm; 1/4" bu.dr. x 1/4" bu.dr. met 15° knik
LABX09	Lans 90cm; 1/4" bu.dr. x 1/4" bu.dr. met 15° knik
LABX12	Lans 120cm; 1/4" bu.dr. x 1/4" bu.dr. met 15° knik



Artikelnummer	Omschrijving
LACB05	Geïsoleerde (blauwe) lans 50cm; 1/4" bu.dr. x 1/4" bu.dr.
LACB06	Geïsoleerde (blauwe) lans 60cm; 1/4" bu.dr. x 1/4" bu.dr.



Artikelnummer	Omschrijving
LACP07	Geïsoleerde (zwarte) lans 70cm; 1/4" bu.dr. x 1/4" bu.dr.
LACP09	Geïsoleerde (zwarte) lans 90cm; 1/4" bu.dr. x 1/4" bu.dr.
LACP12	Geïsoleerde (zwarte) lans 120cm; 1/4" bu.dr. x 1/4" bu.dr.



Artikelnummer	Omschrijving
LABP07	Geïsoleerde (zwarte) lans 70cm; 1/4" bu.dr. x 1/4" bu.dr. met 15° knik
LABP09	Geïsoleerde (zwarte) lans 90cm; 1/4" bu.dr. x 1/4" bu.dr. met 15° knik

Deze lansen kunnen op de volgende manier worden samengesteld:



Zo krijgt bijvoorbeeld een lans van 60 cm met snelkoppeling en nozzle 2560* met blauwe EPDM-bescherming de artikelcode: **LACX06ASPB2560**
 (* Geef aan welk type nozzle nodig is)

Lanshouder voor schuimplansen en spoellansen



Artikelnummer	Omschrijving
REKBEN4	RVS lanshouder voor 4 lansen L x B: 21,7 x 4 cm

RVS Nozzle protectie



NOPROT1/4-RA

RVS nozzle bescherming met 1/4" binnendraad x adapter voor snelkoppeling. (nozzle is niet inbegrepen). Door de snelkoppeling kan deze direct worden aangesloten op het pistool. Samen met een complete lans heeft u een veelzijdige combinatie voor allerlei schoonmaakactiviteiten.



NOPROT1/4-RVS

RVS nozzle bescherming met 1/4" binnendraad x 1/4" binnendraad. Deze RVS nozzle bescherming kan gecombineerd worden met bijvoorbeeld een RVS spoellans uit de LACX, LABX, LACB of LACP-serie. De Nozzle is niet inbegrepen.

Handgrepen in messing of RVS

Messing of RVS handgreep met ergonomische gevormde antislip mantel, met 2 x 1/2" BSP binnendraad aansluitingen. Dit model heeft twee platte zijdes voor het vergemakkelijken van de montage. Het gebruik van deze handgreep maakt het comfortabel om langdurig met een spuitkop zoals de AKMSHHL1-BL / AKRSHHL1-BL te werken.



Artikelnummer messing: GRIPML1-B



Artikelnummer RVS: GRIPRL1-B

Messing of RVS handgreep met antislip mantel, met 2 x 1/2" BSP binnendraad aansluitingen. Het gebruik van deze handgreep maakt het comfortabel om langdurig met een spuitkop zoals de AKMSHH4-BL / AKRSHH4-BL te werken. Deze is verkrijgbaar in 3 kleuren blauw, wit en rood.



Messing variant met een antislip handvat



RVS variant met antislip handvat

Artikelnummer messing

GRIPM01-B Blauw
GRIPM01-W Wit
GRIPM01-R Rood

Artikelnummer RVS

GRIPR01-B Blauw
GRIPR01-W Wit
GRIPR01-R Rood

Technische specificaties

	GRIPM01-B/R/W	GRIPR01-B/R/W	GRIPML1-B	GRIPRL1-B
Materiaal binnenzijde	Messing	RVS	Messing	RVS
Materiaal mantel	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM
Aansluiting	2x 1/2" BSP bi.dr.	2x 1/2" BSP bi.dr.	2x 1/2" BSP bi.dr.	2x 1/2" BSP bi.dr.
afmetingen L x ø in mm	105 X 44	105 X 44	115 x 44	115 x 44
Gewicht in gram	320	355	310	345

Nozzles

Er zijn nozzles met verschillende capaciteiten (l/min) en sproeivormen. Standaard monteren wij op onze spoellansen een nozzle met een sproeihoek van 25° en een capaciteit van 30 l/min. Maar ook andere uitvoeringen zijn leverbaar. In onderstaande tabel staan de meest voorkomende nozzles vermeld.



Om de juiste nozzle te kiezen zijn de volgende gegevens belangrijk:

- Welk type straal moet het zijn (punt straal of platte straal)?
- Wat is de werkdruk in bar?
- Wat is de gewenste capaciteit in liters per minuut?

In de onderstaande tabel vindt u de juiste nozzle.

1/4" male Spray angle							Capacity size	Capacity (liters per minute)																			
0°	5°	15°	25°	40°	50°	65°		0,4	0,7	1,5	2	3	4	6	7	15	20	25	35	40	45	60	80	100	140	170	200
•	•	•	•	•	•	•	13	1,8	2,5	3,5	4	4,9	5,7	7,1	7,5	11	13,3	14,8	17,5	18,7	19,9	23	27	30	35	39	42
		•	•	•	•		14	2	2,7	3,85	4,4	5,4	6,25	7,8	8,3	12,1	14,3	16	18,9	20	21	25	29	32	38	42	45
•	•	•	•	•	•	•	15	2,2	2,9	4,2	4,8	5,9	6,8	8,4	9	13,2	15,3	17,1	20	22	23	26	31	34	40	45	48
•	•	•	•	•	•	•	20	2,9	3,8	5,6	6,4	7,9	9,1	11,2	12,1	17,7	20	23	27	29	31	35	41	46	54	59	64
•	•	•	•	•	•		25	3,6	4,75	7	8,1	9,9	11,4	14	15,1	21,9	25	28	34	36	38	44	51	57	67	74	81
•	•	•	•	•	•	•	30	4,3	5,7	8,4	9,7	11,8	13,7	16,8	18,1	26	31	34	40	43	46	53	61	68	81	89	97
•	•	•	•	•			35	5,1	6,7	9,8	11,3	13,8	16,0	19,4	21,1	30,5	36	40	47	50	54	62	71	80	94	104	113
•	•	•	•	•			40	5,8	7,6	11,2	12,9	15,8	18,2	22	24	35	41	46	54	58	61	71	82	91	108	119	129
•	•	•	•	•			50	7,2	9,5	14	16,1	19,7	23	28	30	44	51	57	67	72	76	88	102	114	135	149	161
•	•	•	•	•			60	8,6	11,4	16,8	19,3	24	27	34	36	53	61	68	81	86	92	106	122	137	162	178	193
•							70	10,1	13,3	19,5	23	28	32	39	42	62	71	80	94	101	107	124	143	160	189	208	226
•							80	11,5	15,3	22	26	32	36	45	48	71	82	91	108	115	122	141	163	182	216	238	258
•							90	13,0	17,2	25	29	35,5	41	50,5	54	79,5	92	103	121	130	138	159	183	205	243	267	290

* = Available

Ordering:

Spray angle	-> 15°
Working pressure	-> 7 bar
Capacity you want	-> 30 liters per minute
Capacity size number	-> 50

Article code: **NOZ1550**

Nozzle protecties

Materiaal : Kunststof volgens EU-verordening 1935/2004/EG

Montage : Tussen nozzle en lans



Artikelnummer

NOPRON1/4-B
NOPRON1/4-R
NOPRON1/4-Y
NOPRON1/4-G
NOPRON1/4-BL
NOPRON1/4-W
NOPRON1/4-GR

Omschrijving

Nylon nozzle protectie 1/4", blauw (NB)
Nylon nozzle protectie 1/4", rood (NR)
Nylon nozzle protectie 1/4", geel (NY)
Nylon nozzle protectie 1/4", groen (NG)
Nylon nozzle protectie 1/4", zwart (NZ)
Nylon nozzle protectie 1/4", wit (NW)
Nylon nozzle protectie 1/4", grijs (NGR)

Materiaal : EPDM rubber

Montage : Over de nozzle gedrukt



Artikelnummer

NOPROT1/4-B
NOPROT1/4-R
NOPROT1/4-Y
NOPROT1/4-G
NOPROT1/4-BL

Omschrijving

Rubber nozzle protectie 1/4" blauw (PB)
Rubber nozzle protectie 1/4" rood (PR)
Rubber nozzle protectie 1/4" geel (PY)
Rubber nozzle protectie 1/4" groen (PG)
Rubber nozzle protectie 1/4" zwart (PZ)

Voorbeelden van samengestelde lansen

Zowel te gebruiken met de beschermde kogelkranen als met reinigingspistolen met snelkoppeling.

			
ADAPN1/2-F	NOZ50200 # (50° sproeihoek; 200 l/min bij 20 bar)	NOPRON1/2-W	ADAFN1/2-NR-NW
			
ADAPN1/4-F-S (korte uitvoering)	NOZ2530 * (25° sproeihoek; 30 l/min bij 20 bar)	NOPROT1/4-B **	ADASN1/4-2530B
			
ADAPN1/4-F (lange uitvoering)	NOPRON1/4-R ***	NOZ4015 * (40° sproeihoek; 15 l/min bij 20 bar)	ADAPN1/4-4015NR
			
LANCM22-A (22cm) LANCM50-A (50cm) LANCM60-A (60cm)	NOZ50200 # (50° sproeihoek; 200 l/min bij 20 bar)	NOPRON1/2-W	LANCM22-NA-NW (22cm) LANCM50-NA-NW (50cm) LANCM60-NA-NW (60cm)
			
LACX02AS (25cm) LACX06AS (60cm) LACX09AS (90cm) LACX12AS (120cm)	NOZ1530 * (15° sproeihoek; 30 l/min bij 20 bar)	NOPROT1/4-G **	LACX02ASPG1530 (25cm) LACX06ASPG1530 (60cm) LACX09ASPG1530 (90cm) LACX12ASPG1530 (120cm)
			
LACP07 (70cm) LACP09 (90cm) LACP12 (120cm)	NOPRON1/4-BL ***	NOZ0030 * (0° sproeihoek; 30 l/min bij 20 bar)	LACP07ASNZ0030 (70cm) LACP09ASNZ0030 (90cm) LACP12ASNZ0030 (120cm)
			
LACX02A (25cm) LACX06A (60cm) LACX09A (90cm) LACX12A (120cm)	NOPROT1/4-RVS	NOZ2530 * (25° sproeihoek; 30 l/min bij 20 bar)	LACX02ARR1530 (25cm) LACX06ARR1530 (60cm) LACX09ARR1530 (90cm) LACX12ARR1530 (120cm)

* RVS nozzle met 1/4" bu.dr. (zie pagina Nozzles)

** EPDM bescherming voor 1/4" nozzle in meerdere kleuren (zie pagina nozzleprotecties)

*** Nylon bescherming voor 1/4" nozzle in meerdere kleuren (zie pagina nozzleprotecties)

Schuimnozzle 1/2" bu.dr.

Lichtgewicht schuimpistool



Artikelnummer: AKNLFW2

Technische specificaties

- Lichtgewicht (660 gram)
- Zeer robuust
- Glasvezel versterkt PA66 (FDA) EPDM rubber mantel EPDM/VITON dichtingen (FDA)
- Draaibare kunststof schuimplans
- RVS veer en as
- RVS bedieningshendel
- Onverliesbare rubberen handgreep
- Max. druk 12 bar
- Max. temperatuur 50 °C
- Aansluiting 1/2" BSP binnendraad

Genereert uitstekende kwaliteit schuim bij lage waterdruk en zonder perslucht.

De resultaten zijn goed vanaf circa 2,5 bar en uitstekend van 3,5 tot 4 bar. De schuimplans heeft een breed gevormde uitgang en produceert een brede schuimstraal voor het efficiënt reinigen van grote oppervlakken. Dezelfde schuimplans kan vervolgens worden gebruikt om het ingeschuimde oppervlak schoon te spoelen.

Bovenstaand artikel AKNLFW2 is een pistool met schuimplans als vaste combinatie. Wij bieden ook een flexibele combinatie aan, namelijk een kunststof pistool met snelkoppeling en de schuimplans met adapteraansluiting. Door de snelkoppeling kunt u flexibel kiezen voor schuimen en reinigen met een andere lans.

U kunt ook kiezen voor een variant in roestvrijstalen, messing (verchroomd) of kunststof reinigingspistool met een stalen (RVS) snelkoppeling.



LANFA02

- AKRLCP2-B RVS
- AKCLCP2-B messing verchroomd
- KLMLCP2-B messing
- AKNLCP2-B kunststof (PA66)



Robuust spuitpistool met adapter-uitgang

Eén spuitpistool voor:
 Schuimen zonder lucht
 Spoelen met verstelbare straal
 Aansluiten op een gel/schuim tank
 Desinfecteren/spoelen



De adapter-uitgang is zo gemaakt dat gebruik zonder accessoires mogelijk is.



Regelbare straal

Voor gebruik in:

- levensmiddelenindustrie
- (groot)keukens

Afbeelding	Artikelnummer	Omschrijving
	AKMNAP2-B	Messing spuitpistool met adapter-uitgang met beugel. Max. Temp. 95 °C, Max. druk 24 bar en een gewicht van 960 g.
	AKMNA02-B	Messing spuitpistool met adapter-uitgang. Max. Temp. 95 °C, Max. druk 24 bar en een gewicht van 960 g.
	AKNNA02-B	Kunststof (pa66) spuitpistool met adapter-uitgang. Max. Temp. 50 °C, Max. druk 12 bar en een gewicht van 550 g.

Accessoires voor het spuitpistool met adapter-uitgang

Foto	Artikelnr.	Omschrijving
	LANFC01 LANFRC1	Nylon schuimplans met messing verchroomde snelkoppeling Nylon schuimplans met rvs snelkoppeling
	LANFC02	Schuimplans met messing verchroomde snelkoppeling
	LANFC30 LANFC60 LANFC90	Lans rvs 30cm met messing verchroomde snelkoppeling en schuimplans Lans rvs 60cm met messing verchroomde snelkoppeling en schuimplans Lans rvs 90cm met messing verchroomde snelkoppeling en schuimplans
 <i>Beschermde nozzle</i>	LARC030 LARC060 LARC090	Lans rvs 30cm met messing verchroomde snelkoppeling en spoelnozzle Lans rvs 60cm met messing verchroomde snelkoppeling en spoelnozzle Lans rvs 90cm met messing verchroomde snelkoppeling en spoelnozzle
	TANKC01	Gel/schuim tank (1L) met messing verchroomde snelkoppeling
	TANK01-D	Losse tank met deksel, beide in kunststof
	KITF01	Schuimkit, met 15 meter slang, AKNNA02-B kunststof pistool, TANKC01, handleiding en bijpassende koppelingen. Alles samengepakt in stevige doos. Ook verkrijgbaar met een extra TANK01-D (artikelnr. KITF01A)

Voor de adapter van dit pistool zijn er losse snelkoppelingen verkrijgbaar met 3/4" bu.dr. en vlakdichting. Deze zijn uitgevoerd in of messing verchroomd of RVS en gaan onder de artikelnummers AKC1121-GHT (messing verchroomd) en AKR1121-GHT (RVS).

Schuimkit KITF01A

Een voordelige professionele en praktische set voor het efficiënt schuimen, desinfecteren en spoelen van kleine en middelgrote oppervlakken. Toepassingsgebieden: grootkeukens, slagerijen, supermarkten, sauna's, enz.

De set bevat alle onderdelen om onmiddellijk aan de slag te kunnen. U heeft slechts een kraan nodig om de meegeleverde slang op aan te sluiten.



Positie	0	1	2	3	4	5
Concentratie	12%	3,5%	3%	2,25%	1,5%	0,75%

Inhoud van schuimkit KITF01A

Afbeelding	Artikelnummer	Omschrijving
	AKNNA02-B	Spuitpistool van glasvezelversterkt PA6. De as van de nozzle heeft zowel een EPDM als een VITON O-ring en is voorzien van een verchroomde adapteruitgang.
	TANKC01	1 liter gel/schuimtank met schuimplans, doseerkop, zuigpijpje en verchroomde snelkoppelaansluiting.
	TANK01-D	1 liter gel/schuimtank met deksel.
	TC13-15-44-C	15 m. PVC slang 12 mm met 2x NiTO CLICK snelkoppeling.
	AK59640A3	NiTO CLICK 1/2" verchroomde adapter met 1/2" BSP buitendraad.
	AK5961GA3	NiTO CLICK 1/2" verchroomde adapter met 1/2" + 3/4" BSP en M22x1 binnendraad.

Optioneel: roestvaststalen slangenrek REKFR30



NiTO I Waterpistool



Artikelnummer: AK53800A1

Het pistool heeft een modern ontwerp, is zeer functioneel en gemaakt van duurzame materialen. Geschikt voor sproeien, besproeien, schoonmaken in zowel de lichte industrie als de huishoudelijke sector.

Technische Specificaties:

Werkdruk / temperatuur:

- Max. 6 bar bij max. 40 °C
- Max. 4 bar bij max. 60 °C

Debiet bij 3 bar:

- 8,5 L/min. met smalle straal
- 10,5 L/min. met brede straal

Eigenschappen:

- Volledige lineaire debietregeling - van laag tot hoog debiet
- Instelling van smal tot breed spuitpatroon
- Trekker met aan/uit- en vergrendelfunctie
- Voorzien van een ½" snelkoppelingsadapter bij de inlaat
- Kan worden aangesloten op ½" of ¾" slangen
- 295 gram in gewicht

NiTO II Heavy-duty water gun



Artikelnummer: AK30550A3

Het NiTO II spuitpistool is thermisch geïsoleerd en heeft een instelbare spuithoek, van smal tot breed (60°). Geschikt voor "zware" toepassingen met een watertemperatuur tot 90 °C en een debiet van 40 L/min. Het is uitgerust met 3/4" BSP binnendraad, en de bedieningshendel is vergrendelbaar om onbedoeld gebruik te voorkomen.

Technische specificaties

- Maximale druk: 25 bar
- Maximale temperatuur: 90 °C
- Maximale flow bij 5 bar: 60 L/min. (Bij gebruik van Nozzle 6)
- Volledige lineaire debietregeling, van laag tot hoog
- Instelling van smal tot breed spuitpatroon (hoek van 60°)
- Trekker met aan/uit- en vergrendelfunctie
- 3/4" BSP binnendraad inlaat
- Kan worden aangesloten op 1/2" of 3/4" slangen
- 700 gram in gewicht



De NiTO II wordt standaard geleverd met een nozzle met een capaciteit van 40L/min. Voor het pistool is een aparte set nozzles verkrijgbaar. Hiermee kunt u de capaciteit van het pistool verhogen of verlagen. De apart verkrijgbare set bevat nozzles met een capaciteit van 20L/min, 30L/min en 60L/min en een inbussleutel. Artikelnummer AK30210A0

NiTO ERGO hot-water gun



Artikelnummer: AK40525A3

Het NiTO ERGO heetwaterpistool is thermisch geïsoleerd en de ergonomische greep maakt lange werktijden mogelijk. De waterstraal is variabel en de bedieningshendel kan worden vergrendeld - een voordeel bij langdurige reinigingswerkzaamheden.

Technische specificaties

- Maximale druk : 12 bar
- Maximale temperatuur : 80 °C
- Maximale debiet : 26 L/min met 2,5 bar
: 50 L/min met 5,0 bar
: 58 L/min met 7,5 bar
- Volledige lineaire debietregeling, van laag tot hoog
- Instelling van smal tot breed spuitpatroon
- Trekker met aan/uit- en vergrendelfunctie
- ½" snelkoppelingsadapter bij de inlaat
- Kan worden aangesloten op ½" of ¾" slangen
- 500 gram in gewicht

Douche in kunststof

Ergonomisch gevormde, lichtgewicht handdouche voor het afspoelen van vlees, groente, enz.. De douche is vervaardigd uit hoogwaardige kunststof met een hoge resistentie tegen chemicaliën. Door zijn vormgeving ligt hij prettig in de hand en ontstaat een goede grip.



Behuizing	PA66 (FDA)
Afdichtingen	EPDM (FDA)
Max. druk	8 bar
Max. temp	80 °C
Gewicht	260 g
Aansluitingen	½" BSP bi.dr.

Artikelnummer: AKKS003-B

Bijpassende slangtulen met EPDM O-ring (apart te bestellen)



Artikelnummer: AKKS003-W

Foto	Artikelnr.	Omschrijving
	MESC013	13 mm x ½" BSP bu.dr.
	MESC016	16 mm x ½" BSP bu.dr.
	MESC019	19 mm x ½" BSP bu.dr.

Water / Lucht pistool



Artikelnummer: AKAWLU1-B

Het pistool is gemaakt van gegoten aluminium en heeft een blauwe rubberen handvat en spuitmond. Met de bedieningshendel wordt de zowel de water- als luchttoevoer geopend en gesloten.

Het lucht-watermengsel levert een grote slagkracht bij een relatief laag waterverbruik. Dit pistool wordt vooral gebruikt in de voedingsindustrie voor het reinigen van mesh-schorten en -handschoenen en slachtgereedschap. Ook het reinigen van machines, oppervlakken en voertuigen. Denk ook aan het reinigen van zeven, transportbanden, roosters, enz...

Behuizing / Hendel	Aluminium	
Slangtulen	Messing	
Nozzle	Plastic	
Max. druk	5 bar	
Aansluiting	2x 10 mm slangtulen	

Waterbesparende spuitkop

De waterbesparende spuitkop is ideaal voor langere reinigingsklussen met een krachtige straal en een zuinig gebruik van water. Met de draaibare kop kunt u de sproeihoek nauwkeurig instellen en vervolgens zonder moeite lange tijd spuiten. Hij is verkrijgbaar in messing en RVS en in combinatie met ergonomische handgreep.



Artikelnummers:


Messing versies : **AKMSHHL1-BL** (kop) of **AKMSHL1-B** (kop met blauwe greep GRIPML1-B)
Roestvrijstalen versies : **AKRSHHL1-BL** (kop) of **AKRSHL1-B** (kop met blauwe greep GRIPRL1-B)

Technische specificaties

	AKMSHL1-B	AKRSHL1-B
Gewicht	525 gram	550 gram
Afmetingen (L x Ø diam.)	195 x 50 mm	195 x 50 mm
Materiaal van kop	Messing (H59-3) and POM	RVS (AISI 304) and POM
Materiaal van greep	Messing (H59-3) and EPDM	RVS (AISI 304) and EPDM
Materiaal van schroef	RVS (AISI 304)	RVS (AISI 304)
Maximale druk	16 bar	16 bar
Maximale temperatuur	80 °C	80 °C
Aansluiting van kop	½" BSPP buitendraad	½" BSPP buitendraad
Aansluiting van greep	½" BSPP binnendraad	½" BSPP binnendraad



Water flow in L/min bij volledige geopende sproeier, afhankelijk van de druk

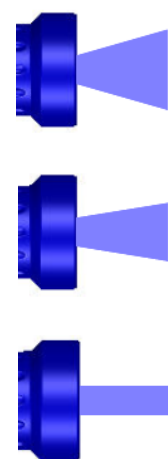

Instelbaar sproeipatroon

Toepassingen

Reinigen van machines, dieren en vloeren, bijv. in de landbouw, maneges, de voedingsindustrie, enz.

Ook leverbaar:

Spuitpistool in messing, messing verchroomd, RVS (AISI 316) en lichtgewicht kunststof PA66.

Speciale spuitpistolen voor: heet water, grote wateropbrengst, (schuim-)lansmontage, steriliseerbaar, ATEX en Spuitpistolen met een "NPT" – draad (USA) aansluiting.

Robuuste spuitkop

Voor het reinigen met koud of warm water, met regelbare straal.

Deze spuitkop is een handzame sproeier voor krachtig reinigen met veel water. De waterstraal is regelbaar door aan de kop te draaien. Daardoor wordt de spuitkop tevens geopend of gesloten. Bij deze spuitkop adviseren wij de GRIPM01- /GRIPR01-Serie handgrepen, in Messing of RVS.



Messing:

AKMSH03-B	Blauw
AKMSH03-R	Rood
AKMSH03-W	Wit
AKMSHH4-BL	Kop zwart


RVS:

AKRSH03-B	Blauw
AKRSH03-R	Rood
AKRSHW3-W	Wit
AKRSHH4-BL	Kop zwart
AKRSHH4-W	Kop wit

Vetgedrukte artikelnummers zijn uit voorraad leverbaar.



Water flow in L/min bij volledige geopende sproeier, afhankelijk van de druk

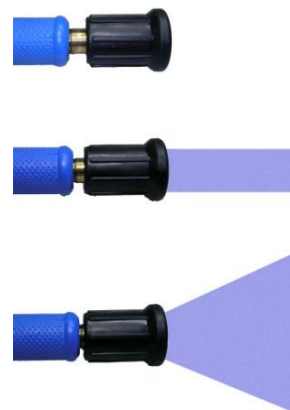

Regelbare straal door draaibare kop

Technische Specificaties

- Behuizing van Messing of RVS
- Max. druk 16 Bar
- Max. temp. 80 °C
- 1/2" BSP binnendraad aansluiting
- Regelbaar van brede nevelstraal tot krachtige rechte straal
- Waterstraal kan afgesloten worden d.m.v. draaien aan de spuitkop
- Gewicht ca. 500 gram
- Mantel in EPDM rubber
- EPDM dichtingen (FDA)

Toepassingen

- Procesindustrie
- Abattoirs
- Vlees en Visindustrie
- Voedingsindustrie
- Brouwerijen
- Drankindustrie
- Industriële keukens
- Zuivelindustrie

Lichtgewicht spuitkop




Artikelnummer: AKNSH01-B

De lichtgewicht spuitkop is een sterke en gemakkelijk te hanteren sproeier voor het reinigen en afspreken met een hoge watercapaciteit. Dit product wordt gepositioneerd naast onze metalen, heavy duty spuitkoppen en is bestemd voor gebruikers die belang hechten aan een lager gewicht en/of een lagere prijs.

Technische specificaties

- Slechts 245 gram in gewicht
- Lengte 239 mm
- Comfortabele ergonomische handgreep
- Greep en kop zijn van blauw polypropyleen
- De nozzle is van messing
- Maximale werkdruk 10 bar
- Maximale temperatuur 80 °C
- Verstelbaar sproeipatroon, van wijd (zacht) tot small (hard)
- De sproeikop kan volledig worden gesloten door de kop te draaien
- Aansluiting 3/4" BSP buitendraad

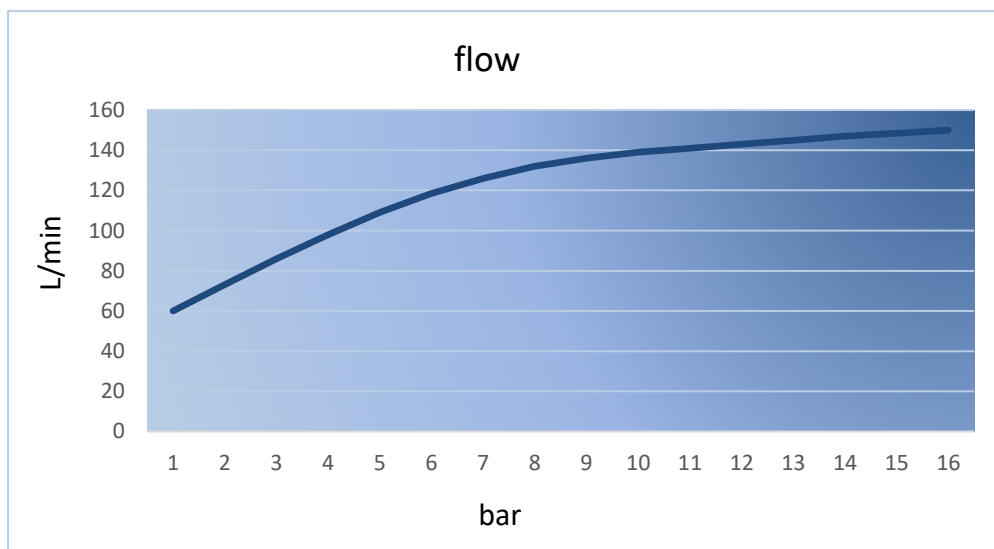

Water flow in L/min bij volledige geopende sproeier, afhankelijk van de druk

Twister sproeikoppen

De Twister-serie spuitkoppen zijn professionele sproeiers met een grote wateropbrengst. Ze zijn ideaal voor het reinigen van grote oppervlakken/voorwerpen in een korte tijd. Met de draaibare kop kunt u de sproeier openen/sluiten, de spuithoek nauwkeurig instellen en vervolgens zonder moeite spuiten.

Ze zijn verkrijgbaar in drie maten: de Twister XL met een 1" aansluiting, de Twister L met een 3/4" aansluiting en de Twister M met een 1/2" aansluiting.



TWRWR02XL




TWRWR02L



TWRWR02M

Technische specificaties


	TWRWR02XL	TWRWR02L	TWRWR02M
Gewicht	800 g.	480 g.	345 g.
Afmetingen (L x D)	120 x 79 mm	116 x 63 mm	113 x 55 mm
Materialen	RVS (AISI 304), POM, EPDM	RVS (AISI 304), POM, EPDM	RVS (AISI 304), POM, EPDM
Max. druk	16 bar	16 bar	16 bar
Max. temperatuur	60 °C	60 °C	60 °C
Aansluiting	1" BSPP bu., 60° conische dichting	3/4" BSPP bu., 60° conische dichting	1/2" BSPP bu., 60° conische dichting

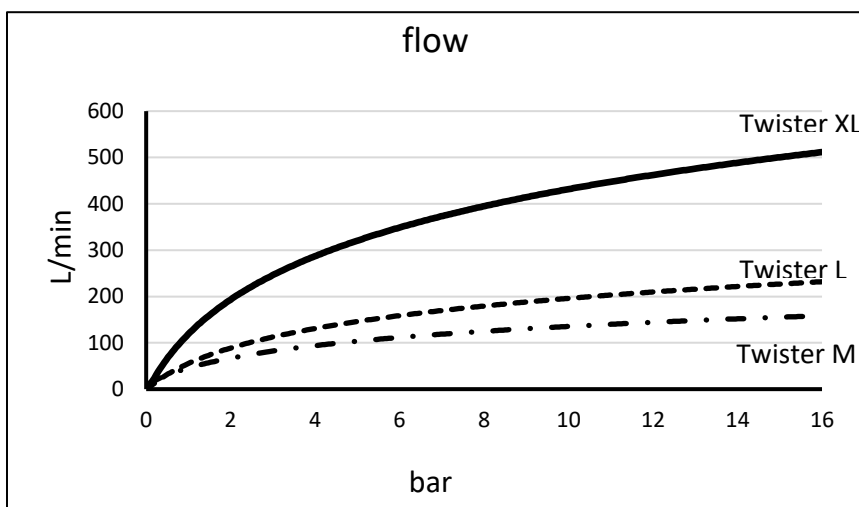

Water flow in L/min bij volledige geopende sproeier, afhankelijk van de druk

Toepassingen

Vrachtwagenreiniging, scheepsreiniging, tankreiniging, terreinreiniging, enz.

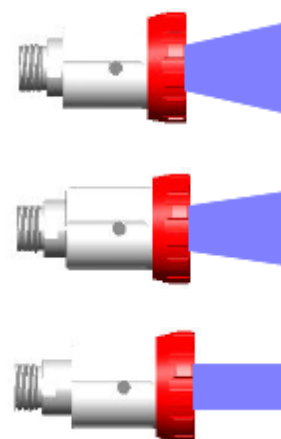


Verstelbaar sproeipatroon



De Water Saver

Bespaar geld door water te besparen. Alle uitvoeringen kunnen worden gebruikt voor koud- of warmwaterleidingen. Er wordt alleen water verbruikt als er druk wordt uitgeoefend op het uiteinde van de Water Saver (zie afbeelding). Hierdoor wordt het watergebruik substantieel verminderd.

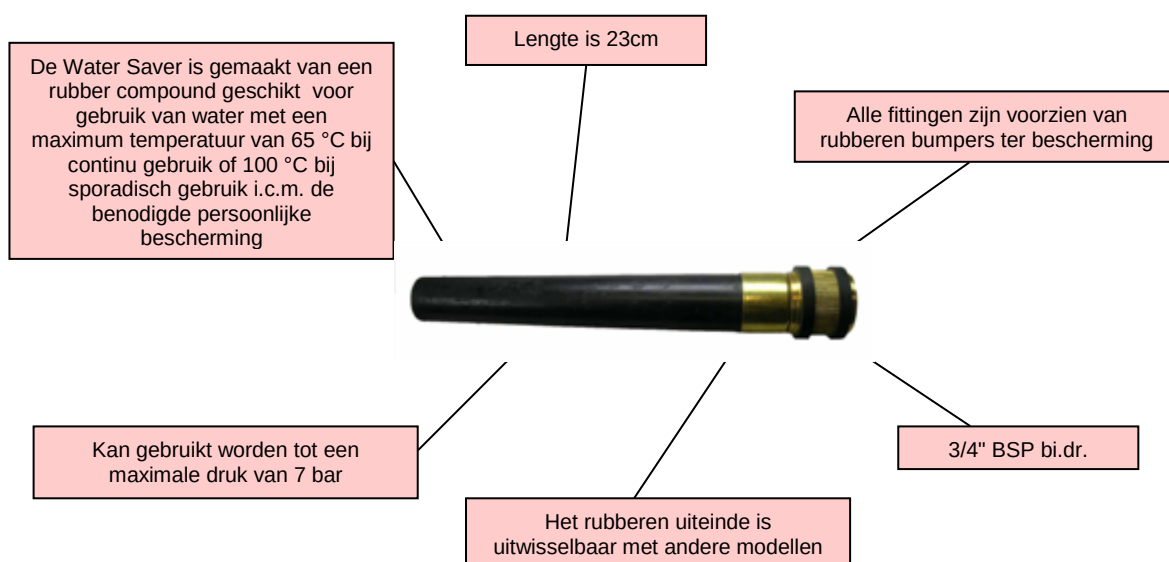

Artikelnummers messing uitvoering:			
AKWMS01	AKWMM01	AKWML01	AKWMR01
Artikelnummers RVS (304) uitvoering met FDA-rubber:			
AKWRS01	AKWRM01	AKWRL01	AKWRR01
Model S: vlakstraal doorlaat flow bij 4,5 bar = 13 l/min	Model M: grote doorlaat Ø 13mm flow bij 4,5 bar = 23 l/min	Model L: medium doorlaat Ø 9mm flow bij 4,5 bar = 23 l/min	Model R: kleine doorlaat Ø 4,5mm flow bij 4,5 bar = 17 l/min

Blue Nozzle

De unieke en economische watersproeier voor industrieel gebruik



Artikelnummer: BWNM045

De Blue Nozzle past comfortabel in de hand en is eenvoudig te bedienen. Door de rubberen tuit met uw duim te buigen opent een klep en spuit het water uit het mondstuk. Hoe verder u de tuit buigen, hoe krachtiger de waterstraal wordt. Men kan daardoor objecten schoonspuiten van zeer krachtig tot zeer voorzichtig. Als u de rubberen tuit loslaat, dan sluit de waterdruk de klep en stopt het spuiten onmiddellijk.

Door de eenvoud van het ontwerp en de gebruikte materialen is de Blue Nozzle vrijwel onverwoestbaar. Men kan er met zwaar materieel overheen rijden zonder dat de werking erdoor wordt beïnvloed.

Technische Specificaties

- Verkrijgbaar met ¾" BSP bi.dr. en vlakke dichting
- Maximale waterdruk 10 bar
- Maximale watertemperatuur 65 °C
- Capaciteit: 13,5 l/min bij 2,5 bar
- Het mondstuk is gemaakt van EPDM-rubber in blauwe kleur
- De armaturen zijn gemaakt van messing
- De lengte is 230 mm
- De diameter is 45 mm
- Het gewicht is 280 gram

AGIL572 light-duty spuitpistool




Technische specificaties

- Verchroomd zinken behuizing
- Geïsoleerde gegoten greep voor het spuiten van warm of koud water
- Ideaal voor commercieel of industrieel gebruik
- Messing kopinzetstuk voor maximale weerstand bij heet water
- Buitendraad uitgang voor de bevestiging van accessoires
- Massief messing nozzle-stift met permanente stelmoer
- Clip voor het fixeren van de bedieningshendel voor continue straal
- RVS veer
- Max. druk: 7 bar (100psi)
- Barst druk: 30 bar (400psi)


Artikelnummer: AGIL572

Capaciteit	
bar	puntstraal L/min
0,7	7,9
1,4	13,2
2,1	17,8
2,8	21,7
3,5	24,8
4,2	27,0
4,9	28,8
5,6	30,0

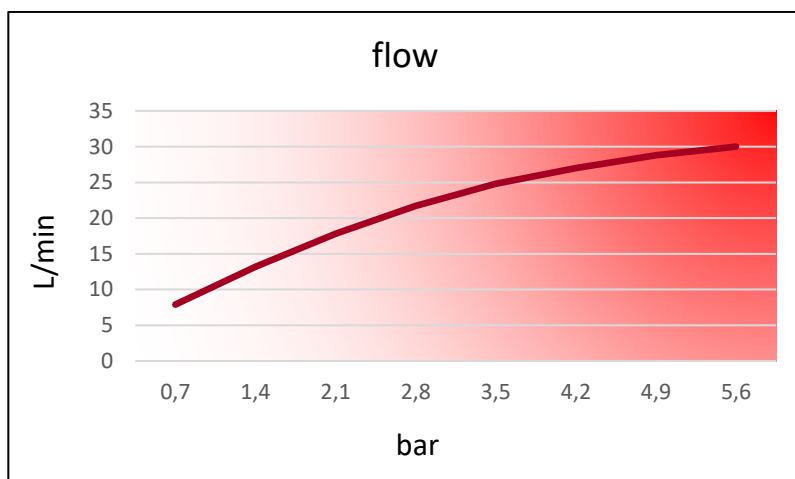

Water flow in l/min bij volledig ingeknepen bedieningshendel, afhankelijk van de druk

Hogedruk pistool en lansen

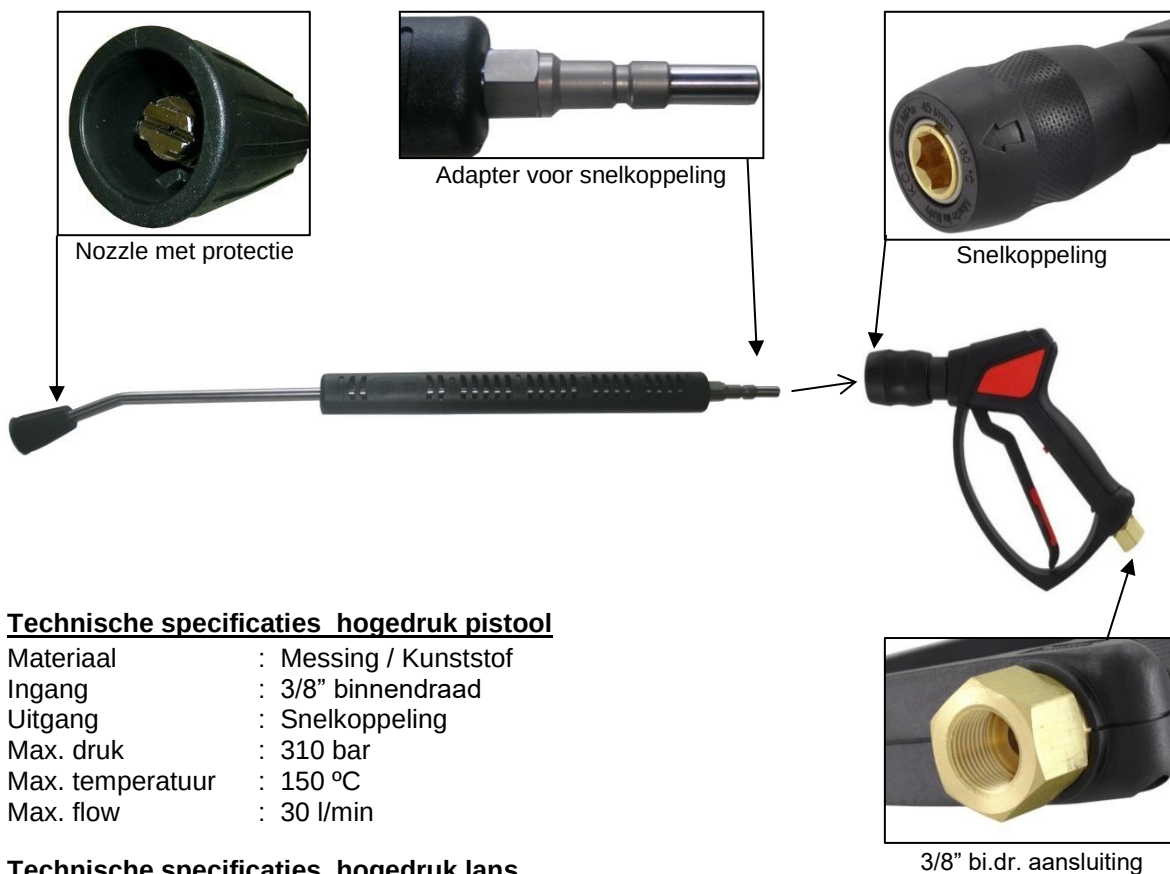

Technische specificaties hogedruk pistool

Materiaal	: Messing / Kunststof
Ingang	: 3/8" binnendraad
Uitgang	: Snelkoppeling
Max. druk	: 310 bar
Max. temperatuur	: 150 °C
Max. flow	: 30 l/min

Technische specificaties hogedruk lans

Materiaal	: RVS / Kunststof
Ingang	: Adapter voor snelkoppeling
Uitgang	: 1/4" bi.dr.
Max. druk	: 280 bar
Max. temperatuur	: 150 °C
Max. flow	: 40 l/min

Artikelnummer

HDRPIST	Hogedruk pistool
HDRL070	RVS lans 70cm zonder nozzle
HDRL090	RVS lans 90cm zonder nozzle
HDRL120	RVS lans 120cm zonder nozzle
HDRL070-2506	RVS lans 70cm met 2506 nozzle
HDRL090-2506	RVS lans 90cm met 2506 nozzle
HDRL120-2506	RVS lans 120cm met 2506 nozzle
HDR1070-2506	Pistool met 70cm lans en 2506 nozzle
HDR1090-2506	Pistool met 90cm lans en 2506 nozzle
HDR1200-2506	Pistool met 120cm lans en 2506 nozzle
NOZ2506	RVS nozzle sproeihoek 25°; capaciteit: 100 bar = 14 l/min; 200 bar = 19 l/min

(andere nozzles uit voorraad leverbaar)

OPTIONEEL



HDRSWIV-3/8

Hogedruk swivel messing
vernikkelt 3/8" bi.dr. x 3/8" bu.dr.
(max. 350 bar / 90 °C)

(Ook in RVS leverbaar **HDRSWIV-3/8 R**)

De AKBO kogelgelagerde draaiarmaturen



De AKBO kogelgelagerde draaiarmaturen zijn verkrijgbaar in messing, verchroomd messing en in RVS (AISI 316). Het gebruik van een kogelgelagerd draaiarmatuur op een slang met een waterpistool zal een positief effect hebben op het gebruikerscomfort voor de operator en de levensduur van de slang.

Bij de messing draaiarmaturen wordt gebruik gemaakt van EPDM (FDA) afdichtingen, de roestvrijstalen versies hebben VITON (FDA) afdichtingen.

De draaiarmaturen zijn te gebruiken tot een werkdruk van 30 bar en tot een temperatuur van 95 °C.

Andere afmetingen zijn op aanvraag leverbaar.

Buitendraad / Binnendraad

Messing	Verchroomd	RVS	L	d	D1	D2	S1	S2
SWM09-1/2	SWC09-1/2	SWR09-1/2	40	9	1/2"	1/2"	27	27
SWM09-3/4	SWC09-3/4	SWR09-3/4	40	9	3/4"	1/2"	30	27
SWM14-3/4		SWR14-3/4	59	14	3/4"	1/2"	30	27
SWM12-3/4x3/4		SWR12-3/4x3/4	40	12	3/4"	3/4"	30	30
SWM18-1x1		SWR18-1x1	49	18	1"	1"	36	36

Buitendraad / Buitendraad

Op aanvraag								
SWM09-1/2Mx1/2M		SWR09-1/2Mx1/2M	46	9	1/2"	1/2"	27	27
SWM09-1/2Mx3/4M		SWR09-1/2Mx3/4M	48	9	3/4"	1/2"	27	27

Vlakdichtingen

EPDM (FDA)	VITON (FDA)	Afmetingen in mm			
Bu. dr.	Bu. dr.	d	D	h	
SWSEM 1/2	SWSVM 1/2	17	26	2	
SWSEM 3/4	SWSVM 3/4	23,5	32	2	
Bi.dr.	Bi.dr.				
SWSEF 1/2	SWSVF 1/2	11	23	2	
SWSEF 3/4	SWSVF 3/4	15	27	2	

Alle vet gedrukte producten zijn direct uit voorraad leverbaar.

Draaibare slangtulen

Draaibare slangtulen kunnen worden gebruikt voor een draaibare verbinding tussen een slang en spuitpistool voor meer comfort in gebruik en een langere levensduur van de slang. De slangtulen zijn leverbaar in 10 mm, 13 mm, 16 mm en 19 mm, zowel in messing als RVS. Ze zijn bedoeld voor lage druk tot 24 of 40 bar. De afdichtingen van de messing uitvoeringen zijn van EPDM (FDA) en van de RVS-uitvoeringen van VITON (FDA).

Tot 24 bar	Artikelnummer	Omschrijving
	SWIFM1/2	Messing draaibare slangpilaar 13mm, 1/2" BSP buitendraad, max. druk 24 bar
	SWIFR1/2	RVS 316 draaibare slangpilaar 13mm, 1/2" BSP buitendraad, max. druk 24 bar
Tot 40 bar		
	SWIFB10	RVS 316 draaibare slangpilaar 10mm x 1/2" BSPT bu.dr. max. druk 40 bar
	SWIFB13-C17	RVS 316 draaibare slangpilaar 13mm x 1/2" BSPT bu.dr. 17mm kraag, max. druk 40 bar
	SWIFB13-C20	RVS 316 draaibare slangpilaar 13mm x 1/2" BSPT bu. dr. 20mm kraag, max. druk 40 bar
	SWIFB16-C21	RVS 316 draaibare slangpilaar 16mm x 1/2" BSPT bu.dr. 21mm kraag, max. druk 40 bar
	SWIFB19-C24	RVS 316 draaibare slangpilaar 19mm x 1/2" BSPT bu.dr. 24mm kraag, max. druk 40 bar
	SWIFB19-C24-34	RVS 316 draaibare slangpilaar 19mm x 3/4" BSPT bu.dr. 24mm kraag, max. druk 40 bar

Antiknik-veer

Voor de meest gangbare afmetingen van deze draaibare slangpilaren zijn er uitvoeringen beschikbaar met een aangelaste antiknik-veer. Deze veer zorgt ervoor dat de slang aan de kant van het pistool niet knikt en bevordert de levensduur van de slang.



Zonder antikink veer



Met antiknik veer



	SWIFB13-C17-SP	RVS 316 draaibare slangpilaar 13mm x 1/2" BSPT buitendraad, 17mm kraag met antiknik-veer (20cm)
	SWIFB13-C20-SP	RVS 316 draaibare slangpilaar 13mm x 1/2" BSPT buitendraad, 20mm kraag met antiknik-veer (20cm)
	SWIFB16-C21-SP	RVS 316 draaibare slangpilaar 16mm x 1/2" BSPT buitendraad, 21mm kraag met antiknik-veer (20cm)
	SWIFB19-C24-SP	RVS 316 draaibare slangpilaar 19mm x 1/2" BSPT buitendraad, 24mm kraag met antiknik-veer (20cm)

RVS slangtulen met wartel


AKBO levert een praktische serie roestvaststalen (316) slangtulen in verschillende maten, waarvan enkele moeilijk op de markt te vinden zijn. Enkele voorbeelden:

- 13 mm tule met 3/4" binnendraad
- 19 mm tule met 1" binnendraad
- 25 mm tule met 1" binnendraad


De slangtulen zijn verkrijgbaar met 60° conische dichting en met vlakdichting. Alle tulen hebben een hoogwaardige afwerking met een afgeronde kant aan het uiteinde om beschadiging van de slang te voorkomen.

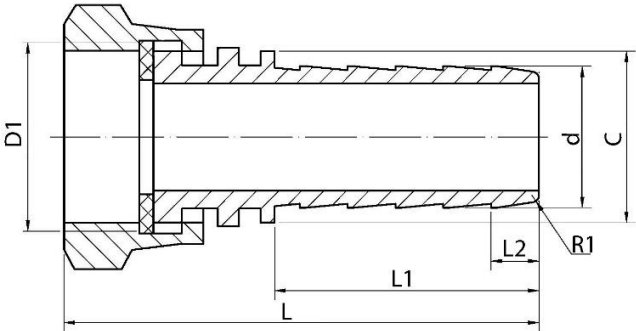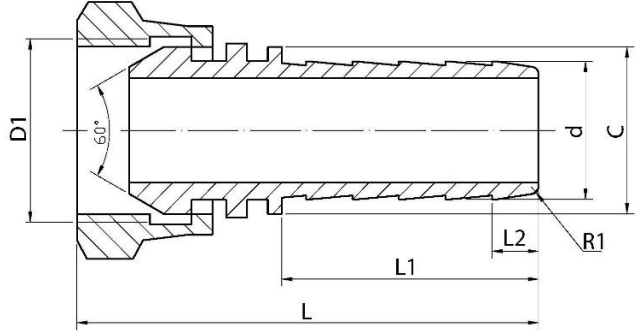Materiaal : AISI 316 Dichting : VITON vlakdichting						
						
Artikelnummer	d(mm)	D1(BSP)	C(mm)	L(mm)	L1(mm)	L2(mm)
RVSW13C17-12F	13,6	1/2"	17	59,0	31,0	6,7
RVSW13C17-34F	13,6	3/4"	17,0	60,5	31,0	6,7
RVSW13C20-12F	13,6	1/2"	20,0	60,5	31,0	6,7
RVSW13C20-12FS*	13,6	1/2"	20,0	60,5	31,0	PM
RVSW13C20-34F	13,6	3/4"	20,0	60,5	31,0	6,7
RVSW19C24-34F	19,8	3/4"	24,0	66,5	37,0	6,7
RVSW19C24-1F	19,8	1"	24,0	66,5	37,0	6,7
Materiaal : AISI 316 Dichting : 60° Conische dichting						
						
Artikelnummer	d(mm)	D1(BSP)	C(mm)	L(mm)	L1(mm)	L2(mm)
RVSW13C17-12C	13,6	1/2"	17,0	60,5	31,0	6,7
RVSW13C20-12C	13,6	1/2"	20,0	60,5	31,0	6,7
RVSW19C24-34C	19,8	3/4"	24,0	66,5	37,0	6,7
RVSW19C24-1C	19,8	1"	24,0	69,5	37,0	6,7
RVSW25C36-1C	25,0	1"	36,0	69,5	40,0	6,7
RVSW16C21-12C	16,8	1/2"	21,0	60,0	31,0	7,2
RVSW16C21-12CS*	16,8	1/2"	21,0	63,0	34,0	PM
Slangtulen aangemerkt met een * zijn voorzien van een ca. 20cm lange antiknik-veer. Deze veer zorgt ervoor dat de slang aan het uiteinde niet knikt en bevordert tevens de levensduur van de slang. Kijk naar de draaibare slangtulen voor uitleg.						

Slangtulen

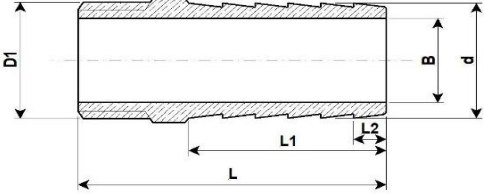Messing						
						
Artikelnummer	d(mm)	D1(BSP)	B(mm)	L(mm)	L1(mm)	L2(mm)
MESS013	14,0	1/2"	10,0	48,0	30,0	5,0
MESS019	20,4	1/2"	15,0	48,0	30,0	5,0
MESS019-3/4T	20,4	3/4" (BSPT)	15,0	61,0	38,0	5,4
MESS0254	25,0	1/2"	19,8	58,0	37,0	3,0

Messing verchromd met EPDM O-ring		
Afbeelding	Artikelnummer	Omschrijving
	MESC013	13mm x 1/2" BSP bu.dr.
	MESC016	16mm x 1/2" BSP bu.dr.
	MESC019	19mm x 1/2" BSP bu.dr.

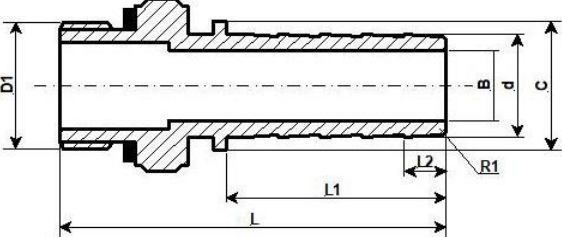RVS (AISI 316) met Viton afdichting							
							
Artikelnummer	d(mm)	D1(BSP)	B(mm)	C(mm)	L(mm)	L1(mm)	L2(mm)
RVST013-C17	13,6	1/2"	9	17	58,5	31	6,7
RVST013-C17-SP *	13,6	1/2"	9	17	58,5	31	6,7
RVST013-C20	13,6	1/2"	9	20	58,5	31	6,7
RVST013-C20-SP *	13,6	1/2"	9	20	58,5	31	6,7
RVST016-C21	16,8	1/2"	11,5	21	62,2	35	6,8
RVST016-C21-SP *	16,8	1/2"	11,5	21	62,2	35	6,8
RVST019-C24	19,8	1/2"	14	24	66,3	39	6,8
RVST019-C24-SP *	19,8	1/2"	14	24	66,3	39	6,8
RVST025	25,1	1/2"	14	-	58,3	38	3

Slangtulen aangemerkt met een * zijn voorzien van een 20cm lange antiknik-veer. Deze veer zorgt ervoor dat de slang aan het uiteinde niet knikt en bevordert de levensduur van de slang. Zie "Draaibare slangtulen" voor uitleg.




RVS snelkoppelingen en adapters DN12








De roestvrijstalen koppelingen en adapters vereenvoudigen het aansluiten van spuitpistolen op slangen, lansen en eventuele andere onderdelen. Ter bescherming van zowel koppelingen als vloer, bij het vallen op de grond, zijn er protecties leverbaar in meerdere kleuren.



Technische specificaties

Behuizing en ring	: AISI 303
Veer en borgring	: AISI 301
Kogeltjes	: AISI 316L
Afdichting	: VITON (FDA)
Max. druk	: 200 bar
Max. temperatuur	: 100 °C

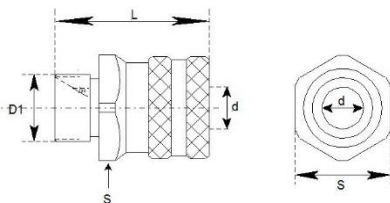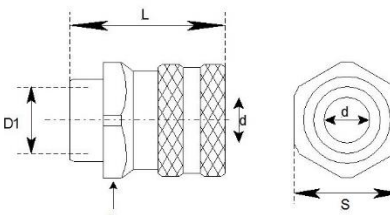Snelkoppelingen		Artikelnr.	L (mm)	d (mm)	D1 (BSP)	S (mm)
 COUPL3/8-M COUPL1/2-M		COUPL3/8-M COUPL1/2-M	49,5 49,5	10,0 11,8	3/8" M 1/2" M	30 30
 COUPL1/4-F COUPL3/8-F COUPL1/2-F COUPL3/4-F		COUPL1/4-F COUPL3/8-F COUPL1/2-F COUPL3/4-F	44,0 44,0 44,0 44,0	11,8 11,8 11,8 11,8	1/4" F 3/8" F 1/2" F 3/4" F	30 30 30 32
 COPROT1-B (blauw) COPROT1-BL (zwart) COPROT1-Y (geel) EPDM protectie voor COUPL-serie	 (COUPL1/2-F + COPROT1-B)	 NYLON protectie voor COUPL-serie	 (COUPL1/2-M + COPROT2-B)			

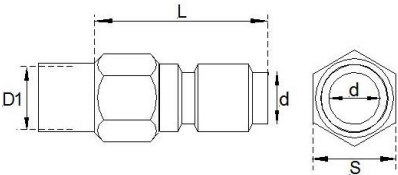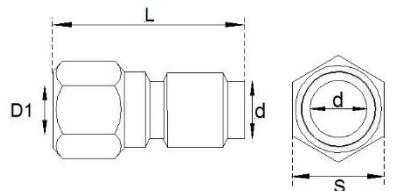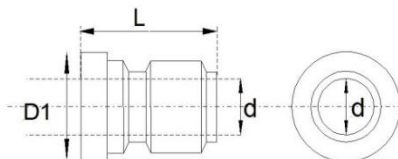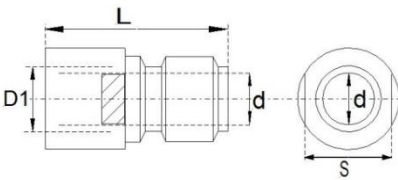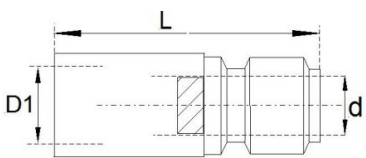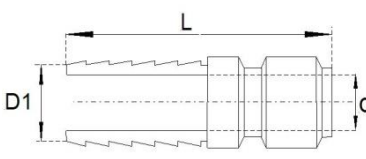Adapters		Artikelnr.	L (mm)	d (mm)	D1 (BSP)	S (mm)
 ADAPT3/8-M ADAPT1/2-M		ADAPT3/8-M ADAPT1/2-M	39,0 39,8	10,4 11,8	3/8" M 1/2" M	22 22
 ADAPN1/4-M		ADAPN1/4-M	42,0	8,0	1/4" M	16
 ADAPT1/4-F ADAPT1/2-F		ADAPT1/4-F ADAPT1/2-F	40,3 49,3	11,8 11,8	1/4" F 1/2" F	22 27
 ADAPW-11,5		ADAPW-11,5	30,0	11,5	19,9m m	-
 ADAPN3/8-F ADAPN1/2-F		ADAPN3/8-F ADAPN1/2-F	42,0 42,0	11,5 11,5	3/8" F 1/2" F	19 22
 ADAPN1/4-F ADAPN1/4F-S		ADAPN1/4-F ADAPN1/4-S	55,2 40,3	11,5 11,5	1/4" F 1/4" F	17 17
 ADAPH13 ADAPH16 ADAPH19		ADAPH13 ADAPH16 ADAPH19	57,5 64,0 65,2	10,0 10,0 10,0	D1 (mm)	
					12,8 – 13,3 15,8 – 16,8 19,1 – 19,9	





RVS snelkoppelingen en adapters DN20

Deze serie snelkoppelingen met 18 mm doorlaat heeft naast de standaarduitvoering ook een uitvoering met inwendige terugslagklep voor zowel de koppeling als voor de adapter. De klep van de snelkoppeling wordt geopend door het aansluiten van een adapter. De adapter met klep is alleen in combinatie met de koppeling met klep te gebruiken.



Technische specificaties

Materiaal	: AISI 303
Max. druk	: 80 bar
Max. temp.	: 100 °C
Afdichting	: COUP20V-1/2F : VITON
	: ADAP20V-1/2F : VITON
	: COUP200-3/4F : NBR

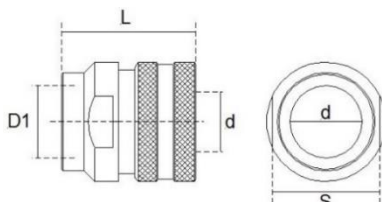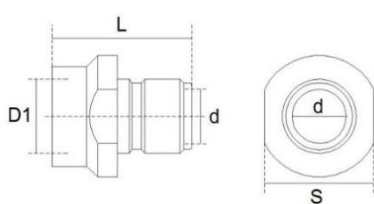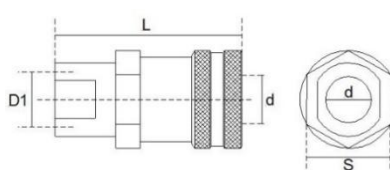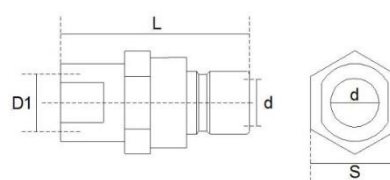Snelkoppeling en adapter DN20						
 COUP200-3/4F		COUP200-3/4F : Snelkoppeling met 3/4" bi.dr.				
		Artikelnr.	L	d	D1	S
		COUP200-3/4F	45,0	20,0	3/4"	36
		L, d en S in mm				
 ADAP200-1/2F ADAP200-3/4F		ADAP200-1/2F : Adapter met 1/2" bi.dr. ADAP200-3/4F : Adapter met 3/4" bi.dr.				
		Artikelnr.	L	d	D1	S
		ADAP200-1/2F ADAP200-3/4F	46,0 46,0	18,0 18,0	1/2" 3/4"	26 36
		L, d en S in mm				
Snelkoppeling en adapter DN20 met terugslagklep						
 COUP20V-1/2F		COUP20V-1/2F : Snelkoppeling met klep en 1/2" bi.dr.				
		Artikelnr.	L	d	D1	S
		COUP20V-1/2F	76,7	20,0	1/2"	36
		L, d en S in mm				
 ADAP20V-1/2F		ADAP20V-1/2F : Adapter met klep 1/2" bi.dr.				
		Artikelnr.	L	d	D1	S
		ADAP20V-1/2F	76,7	18,0	1/2"	36
		L, d en S in mm				

RVS snelkoppelingen en adapters ("Snap-tite" compatibel)



Deze RVS koppelingen zijn compatibel met het type "Snap-tite". De roestvrijstalen koppelingen en adapters vereenvoudigen het aansluiten van spuitpistolen op slangen, lansen en eventuele andere onderdelen.




Technische specificaties


Behuizing en ring	:	AISI 303
Veer en borgring	:	AISI 301
Kogeltjes	:	AISI 420
Afdichting	:	VITON (FDA)
Max. druk	:	200 bar
Max. temp	:	100 °C

Snelkoppelingen

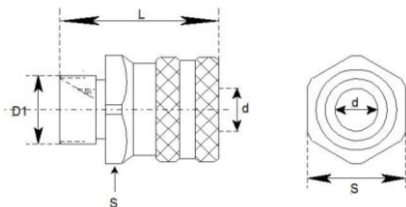		COUSB1/2-M : Snelkoppeling 1/2" BSP bu.dr.				
Artikelnr.		L	d	D1	S	
COUSB1/2-M		47,0	11,0	1/2"	30,0	
<i>L, d en S in mm</i>						
		COUSB1/2-F : Snelkoppeling 1/2" BSP bi.dr.				
Artikelnr.		L	d	D1	S	
COUSB1/2-F		41,4	16,0	1/2"	30,0	
<i>L, d en S in mm</i>						

Adapters

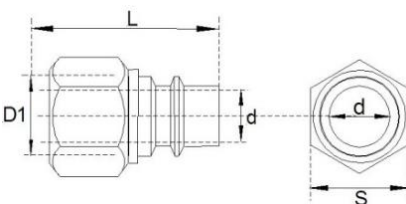		ADSNB1/2-F : Adapter 1/2" BSP bi.dr.				
ADSNB1/2-F		Artikelnr.	L	d	D1	S
		ADSNB1/2-F	37,5	11,8	1/2"	27
		L, d en S in mm				

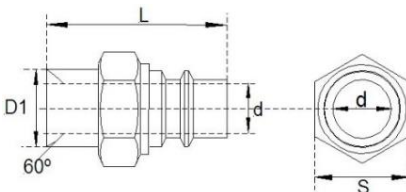		ADSNB1/2-M : Adapter 1/2" BSP bu.dr.				
ADSNB1/2-M		Artikelnr.	L	d	D1	S
		ADSNB1/2-M	45,3	11,8	1/2"	22
		L, d en S in mm				

NITO waterkoppeling

Technische specificaties

	Messing verchroomd	RVS (AISI 316L)
Afdichting	Nitrile	VITON
Max. druk	25 bar	25 bar
Max. temp.	-30 °C tot +100 °C	-20 °C tot +150 °C



• 1/2" SERIE			
Afbeelding	Artikelnummer messing verchroomd	Artikelnr. RVS	Omschrijving
	AK53500A3	AK54500A3	NITO 1/2" koppeling met 1/2" BSP bi.dr. + vlakdichting
	AK53520A3	AK54520A3	NITO 1/2" koppeling met 3/4" BSP bi.dr. + vlakdichting
	AK5352GA3		NITO 1/2" koppeling met 1/2" + 3/4" BSP bi.dr. en M22x1 bi.dr. + vlakdichting
	AK5350NA3 AK5352NA3	AK5450NA3	NITO 1/2" koppeling met 1/2" BSP bu.dr. NITO 1/2" koppeling met 3/4" BSP bu.dr.
	AK5349SA3 AK5350SA3 AK5350CA5 AK5351SA3	AK5450SA3	NITO 1/2" koppeling met 3/8" tule NITO 1/2" koppeling met 1/2" tule NITO 1/2" koppeling met 5/8" tule NITO 1/2" koppeling met 3/4" tule
	AK5353RA3 AK53530A3	AK54530A3	NITO 1/2" koppeling met klep en 1/2" + 3/4" BSP bi.dr. NITO 1/2" koppeling met klep en 3/4" BSP bi.dr.
	AK5353NA3		NITO 1/2" koppeling met klep en 1/2" BSP bu.dr.
	AK5353SA3 AK5354SA3	AK5453SA3	NITO 1/2" koppeling met klep en 1/2" tule NITO 1/2" koppeling met klep en 3/4" tule
	AK5361BA3 AK53610A3 AK5361AA3 AK53620A3 AK5361GA3	AK54610A3 AK5461AA3	NITO 1/2" adapter met 3/8" BSP bi.dr. + vlakdichting NITO 1/2" adapter met 1/2" BSP bi.dr. + vlakdichting NITO 1/2" adapter met 3/4" BSP bi.dr. + vlakdichting NITO 1/2" adapter met M22x1 bi.dr. + vlakdichting NITO 1/2" adapter met 1/2" + 3/4" BSP en M22x1 bi.dr. + vlakdichting

Afbeelding	Artikelnummer messing verchroomd	Artikelnr. RVS	Omschrijving
	AK53611A3	AK54611A3	NITO 1/2" adapter met 1/2" BSP bu.dr. + O-ring
	AK5364BA3 AK53640A3 AK5364AA3 AK5366AA3 AK5364NA3	AK54615A3	NITO 1/2" adapter met 3/8" BSP bu.dr. NITO 1/2" adapter met 1/2" BSP bu.dr. NITO 1/2" adapter met 3/4" BSP bu.dr. NITO 1/2" adapter met M24x1 bu.dr. NITO 1/2" adapter met M28x1 bu.dr.
	AK5364TA3		NITO 1/2" adapter met 3/4" bu.dr. en klep
	AK5360DA3 AK5360BA3 AK53600A3 AK5360CA3 AK5360EA3	AK54600A3	NITO 1/2" adapter met 1/4" tule NITO 1/2" adapter met 3/8" tule NITO 1/2" adapter met 1/2" tule NITO 1/2" adapter met 5/8" tule NITO 1/2" adapter met 3/4" tule
	AK5360AA3	AK5460AA3	NITO 1/2" adapter met 3/4" en 1/2" tule
	AK53650A1		NITO 1/2" adapter x 1/2" adapter
	AK53760A1		NITO 1/2" Y-stuk 3-weg adapter
• 3/4" SERIE			
	AK63500A3	AK64500A3	NITO 3/4" koppeling met 3/4" BSP bi.dr. + vlakdichting
	AK6350MA3 AK6350SA3	AK6450SA3	NITO 3/4" koppeling met 5/8" tule NITO 3/4" koppeling met 3/4" tule
	AK63530A3	AK64530A3	NITO 3/4" koppeling met klep en 3/4" BSP bi.dr.

Afbeelding	Artikelnummer messing verchroomd	Artikelnr. RVS	Omschrijving
	AK6353SA3	AK6453SA3	NITO 3/4" koppeling met 3/4" tule met klep
	AK6361AA3 AK63610A3	AK64610A3	NITO 3/4" adapter met 1/2" BSP bi.dr. + vlakdichting NITO 3/4" adapter met 3/4" BSP bi.dr. + vlakdichting
	AK6364AA3 AK63640A3	AK64611A3	NITO 3/4" adapter met 1/2" BSP bu.dr. NITO 3/4" adapter met 3/4" BSP bu.dr.
	AK6360BA3 AK6360CA3 AK63600A3	AK64600A3	NITO 3/4" adapter met 1/2" tule NITO 3/4" adapter met 5/8" tule NITO 3/4" adapter met 3/4" tule
	AK6362AA3 AK6360AA3		NITO 3/4" adapter met 1/2" + 3/4" tule NITO 3/4" adapter met 3/4" + 1" tule
• 1" SERIE			
	AK73500A3	AK74500A3	NITO 1" koppeling met 1" BSP bi.dr.
	AK73530A3		NITO 1" koppeling met klep en 1" BSP bi.dr.
	AK7353SA3		NITO 1" koppeling met klep en 1" tule
	AK73610A3	AK74610A3	NITO 1" adapter met 1" BSP bi.dr.
	AK73640A3	AK74640A3	NITO 1" adapter met 1" BSP bu.dr.

Afbeelding	Artikelnr. Messing verchroomd	Artikelnr. RVS	Omschrijving
	AK7360BA3 AK73600A3	AK74600A3	NITO 1" adapter met 3/4" tule NITO 1" adapter met 1" tule
	AK7360AA3		NITO 1" adapter met 1" + 1 1/4" tule
• VERLOOPSTUKKEN			
	AK53690A3 AK5369BA3 AK5369AA3 AK53700A3 AK63690A3		Verloopstuk 1/2" BSP bu.dr. x 3/4" BSP bi.dr. Verloopstuk M22x1 bu.dr. x 1/2" BSP bi.dr. Verloopstuk M22x1 bu.dr. x 3/4" BSP bi.dr. Verloopstuk 1/2" BSP bu.dr. x M22x1 bi.dr. Verloopstuk 3/4" BSP bu.dr. x 1" BSP bi.dr.
	AK53480A8 AK53490A8	AK54490A3	Reduceerstuk 3/4" BSP bu.dr. x 1/2" BSP & M22x1 bi.dr. Reduceerstuk 3/4" BSP bu.dr. x 1/2" BSP bi.dr.
	AK53670A3 AK63670A3 AK73670A3	AK54670A3 AK64670A3	Slangtule 1/2" met 1/2" BSP bu.dr. Slangtule 3/4" met 3/4" BSP bu.dr. Slangtule 1" met 1" BSP bu.dr.

NITO "CLICK" koppeling systeem

Compatibel met de meeste populaire kunststof koppelingen.



Technische specificaties

Materiaal	Messing verchroomd
Afdichting	NBR / EPDM
Max. druk	25 bar
Max. temp.	-30 °C tot +80 °C

Afbeelding	1/2" SERIE	3/4" SERIE	Omschrijving
	AK59820A3		NITO CLICK koppeling met 1/2" NITO adapter
	AK59810A3		NITO koppeling met 1/2" CLICK adapter
	AK5952GA3	AK69500A3	NITO CLICK koppeling met M22x1, 1/2" en 3/4" BSP bi.dr. NITO CLICK koppeling met 3/4" BSP bi.dr.
	AK5950NA3		NITO CLICK koppeling met 1/2" BSP bu.dr.
	AK5949SA3 AK5950SA3 AK5950CA3 AK5951SA3	AK6950SA3	NITO CLICK koppeling met 3/8" slangtule NITO CLICK koppeling met 1/2" slangtule NITO CLICK koppeling met 3/4" slangtule
	AK59610A3 AK5961GA3	AK69610A3	NITO CLICK adapter met 1/2" bi.dr. NITO CLICK adapter met M22x1, 1/2" en 3/4" BSP bi.dr. NITO CLICK adapter met 3/4" bi.dr.
	AK59640A3 AK5964AA3	AK69640A3	NITO CLICK adapter met 1/2" BSP bu.dr. NITO CLICK adapter met 3/4" BSP bu.dr.
	AK59600A3 AK5960AA3	AK6960BA3 AK69600A3	NITO CLICK adapter met 1/2" slangtule NITO CLICK adapter met 3/4" slangtule NITO CLICK adapter met 1/2" + 3/4" slangtule

Reinigings slang type CT

Levensmiddelenkwaliteit norm EG1935/2004 en FDA



Temperatuur: Werkdruk: Barst druk: Binnenslang: Versterking: Buitenslang:	-35 °C tot +100 °C (6 bar stoom tot +164 °C) 30 bar 90 bar Levensmiddelenkwaliteit, oliebestendig NBR, wit, glad. Textiel Olie en weerbestendig NVC, blauw, glad			
	Artikelnummer	Binnen Ø (mm)	Buiten Ø (mm)	
	CT13-(m)*-00	13,0	23,0	60
	CT19-(m)*-00	19,0	31,0	40
	CT25-(m)*-00	25,0	39,0	40
*In plaats van '(m)' het aantal meters vermelden, bv: "CT13-20-00" voor 20 meter slang				

U kunt bij ons ook volledig geassembleerde slang verkrijgen. Hieronder vindt u daarvan een voorbeeld.


In dit voorbeeld voorzien we 30 meter CT19 slang van:

Uiteinde 1: Slangtule met 1/2" BSP buitendraad en slangprotectie

Uiteinde 2: Slangtule met 1/2" BSP buitendraad en slangprotectie



Het artikelnummer is dan als volgt:

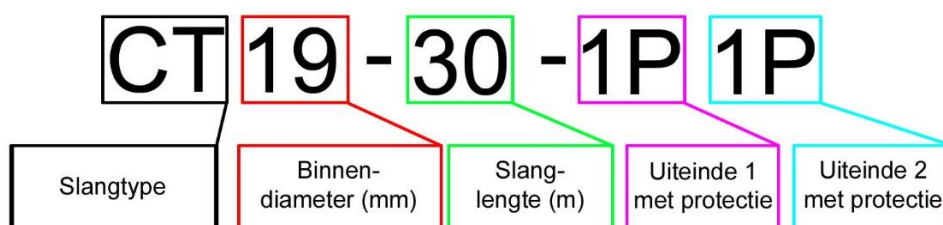

De juiste nummers voor de verschillende koppelingen kunt u elders in onze catalogus vinden.

Laat ons weten welke maat u wenst van uw armatuur. Bijv. 1/2", 3/4" of 1".

Ook bij snelkoppelingen en adapters.

Reinigings slang type FJ13

(met buitenkant die aan FDA voldoet)



Temperatuur	: -40 °C tot +120 °C			
Werkdruk	: 80 bar			
Barst druk	: 240 bar			
Binnenzijde	: Synthetisch rubber, oliebestendig, zwart			
Versterking	: Twee textielinlagen met hoge trekkracht			
Buitenzijde	: Levensmiddelenkwaliteit volgens FDA, olie- en omgevingsbestendig			
	Artikelnummer	Binnen ø (mm)	Buiten ø (mm)	Standaard beschikbare lengte (m)
	FJ13-(m)*-00	13,0	19,7	50
*I.p.v. '(m)' vermeldt u de lengte in meters, bijv.: "FJ13-15-00" voor 15 meter slang				

Op aanvraag is een lengte tot 100m bestelbaar.

U kunt bij ons ook volledig geassembleerde slang verkrijgen. Hieronder vindt u daarvan een voorbeeld.

In dit voorbeeld voorzien we 15 meter slang van:

Uiteinde 1: ½" BSP buitendraad met slangprotectie

Uiteinde 2: ½" BSP binnendraad wartel met vlakdichting


1



2



Het artikelnummer is dan als volgt:

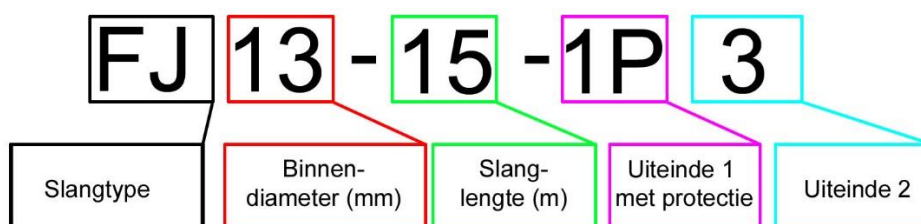

De juiste nummers voor de verschillende koppelingen kunt u elders in onze catalogus vinden.

Voor deze ½" (DN12) slang is er een mogelijkheid om een rubberen bescherming te monteren. Bekijk "Slangprotectie" voor maten en kleuren overzicht.

Laat ons weten welke maat schroefdraad u wenst op uw armatuur. Bijv. ½", ¾" of 1". Ook bij snelkoppelingen en adapters.

Reinigings slang type SR

Levensmiddelenkwaliteit, EU10/2011

Voldoet aan norm CE 1935/2004 en EU 10/2011 voor contact met voedingswaren



Temperatuur	:	van -5 °C tot +60 °C			
Werkdruk	:	SR13: 80 bar bij 23 °C; 48 bar bij 60 °C SR19: 60 bar bij 23 °C; 35 bar bij 60 °C			
Binnenwand	:	gladde flexibele PVC van voedingskwaliteit (wit)			
Versteving	:	tweevoudig polyester garen			
Buitenwand	:	gladde flexibele PVC van voedingsmiddelenkwaliteit (blauw/wit)			
Chemische bestendigheid	:	volgens PVC tabel			
Artikelnummer	Binnen Ø (mm)	Buiten Ø (mm)	Gewicht (g/m)	Buigradius (mm)	Max. beschikbare lengte (m)
SR13-(m)*-00	13,0	23,0	350	45	tot 100
SR19-(m)*-00	19,0	28,0	460	100	tot 50
*I.p.v. ‘(m)’ vermeldt u de lengte in meters, bijv.: “SR13-20-00” voor 20 meter slang					

U kunt bij ons ook volledig geassembleerde slang verkrijgen. Hieronder vindt u daarvan een voorbeeld.


In dit voorbeeld voorzien we 20 meter slang van:

Uiteinde 1: Draaibare ½" BSPT buitendraad met slangprotectie

Uiteinde 2: ½" BSP binnendraad wartel met vlakdichting



Het artikelnummer is dan als volgt:

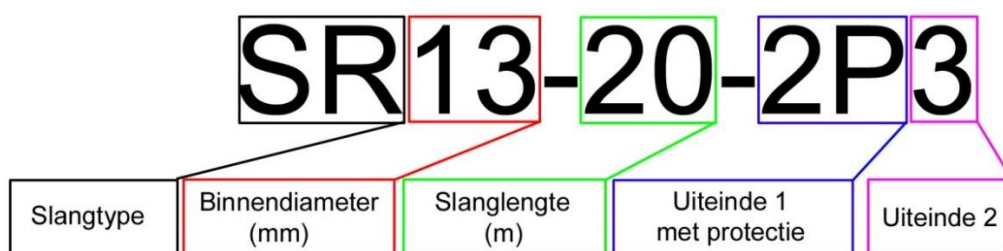

De juiste nummers voor de verschillende koppelingen vindt u op de volgende pagina.

Laat ons weten welke maat schroefdraad u wenst op uw armatuur. Bijvoorbeeld. ½", ¾" of 1". Ook bij snelkoppelingen en adapters.

Slangen met armaturen


Optie	Nr.	Beschrijving
	0	Open slang
	1	RVS slangtule met ½" BSP buitendraad
	2	Draaibare RVS slangtule met ½" BSPT buitendraad
	3	RVS slangtule met wartel met BSP bi.dr., vlak dichtend
	3C	RVS slangtule met wartel met BSP bi.dr., conisch dichtend
	4	Messing verchroomde snelkoppeling.
	5	Messing verchroomde adapter.



Laat ons weten welke maat schroefdraad u wenst op uw armatuur. Bijv. ½", ¾" of 1". Ook bij snelkoppelingen en adapters.

Voor ½" (DN13) en ¾" (DN19) slang is er een mogelijkheid om een rubberen bescherming te monteren. Bekijk de "Slangprotectie" voor maten en kleurenoverzicht.

Hoe te bestellen:

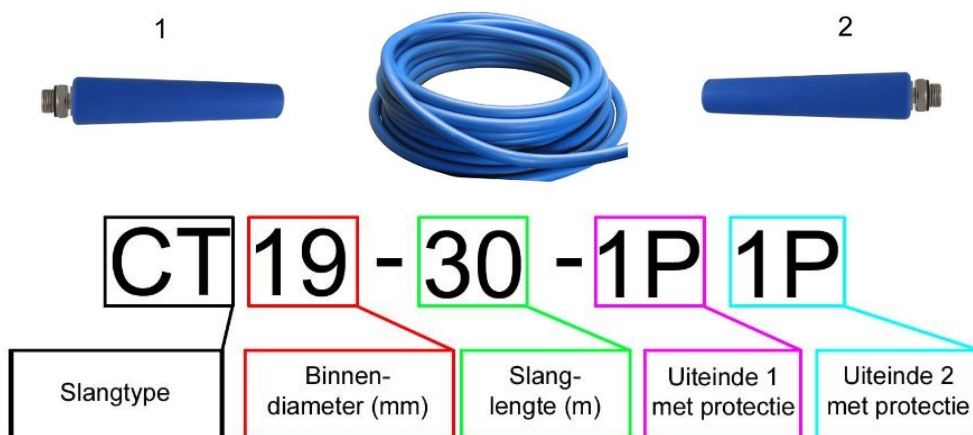

Slangprotectie



De rubberen slangprotectie bevelen we aan om de slang te beschermen tegen knikken en als comfortabele greep voor de gebruiker.

Ze zijn leverbaar in verschillende maten en kleuren.

Artikelnr. Omschrijving

PROHO20,5-B Rubberen slangprotectie voor slangen met een max. buitendiameter van Ø20,5 mm, blauw

PROHO20,5-R Rubberen slangprotectie voor slangen met een max. buitendiameter van Ø20,5 mm, rood

PROHO21-B Rubberen slangprotectie voor slangen met een max. buitendiameter van Ø21 mm, blauw

PROHO21-R Rubberen slangprotectie voor slangen met een max. buitendiameter van Ø21 mm, rood

PROHO22,5-B Rubberen slangprotectie voor slangen met een max. buitendiameter van Ø22,5 mm, blauw

PROHO23-B Rubberen slangprotectie voor slangen met een max. buitendiameter van Ø23 mm, blauw

PROHO23-R Rubberen slangprotectie voor slangen met een max. buitendiameter van Ø23 mm, rood

PROHO23-Y Rubberen slangprotectie voor slangen met een max. buitendiameter van Ø23 mm, geel

PROHO23-G Rubberen slangprotectie voor slangen met een max. buitendiameter van Ø23 mm, groen

PROHO27-B Rubberen slangprotectie voor slangen met een max. buitendiameter van Ø27 mm, blauw


PROHO28-B Rubberen slangprotectie voor slangen met een max. buitendiameter van Ø28 mm, blauw

PROHO31-B Rubberen slangprotectie voor slangen met een max. buitendiameter van Ø31 mm, blauw


PROHO31-R Rubberen slangprotectie voor slangen met een max. buitendiameter van Ø31 mm, rood

PROHO31-Y Rubberen slangprotectie voor slangen met een max. buitendiameter van Ø31 mm, geel

PROHO31-G Rubberen slangprotectie voor slangen met een max. buitendiameter van Ø31 mm, groen

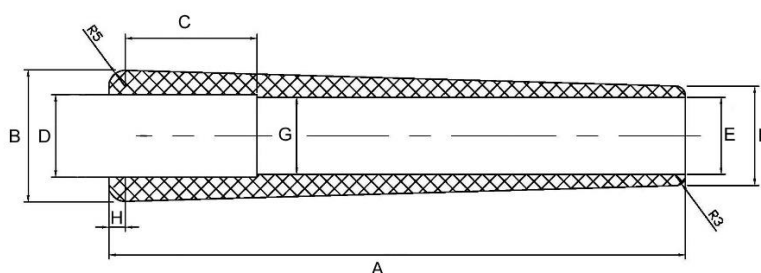

PROHO 21, 23, 27, 28 en 31

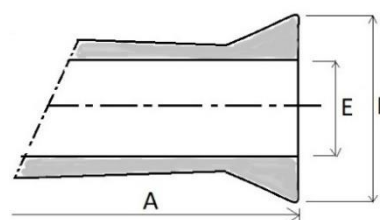

PROHO 20,5 en 22,5

Afmetingen in mm

<u>Artikelnr.</u>	A	B	C	D	E	F	G	H	Geschikt voor
PROHO20,5	146	33	n.a.	20,5	20,5	29	20,5	4	FJ13
PROHO21	175	40	40	23,5	21	30	21	5	
PROHO22,5	148	34,5	37	23	22,5	31	22,5	3	
PROHO23	175	40	40	25	23,3	30	23,3	5	CT13, SR13
PROHO27	175	43	45	28	26,5	33,2	26,5	5	
PROHO28	175	43	45	30	28,5	33,2	28,5	5	SR19
PROHO31	175	48,3	45	33,3	31,3	38	31,3	5	CT19




Andere afmetingen en/of kleuren zijn op aanvraag leverbaar

Slangrekken in RVS

Vergroot de levensduur van slangen met een slangrek. Afmetingen voor de standaard slangrekken vindt u hieronder. Andere afmetingen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Artikelnummer: REKFR30



RVS (304) slangrek voor ca. 25m ½" slang en 20m ¾" slang, elektrolytisch gepolijst

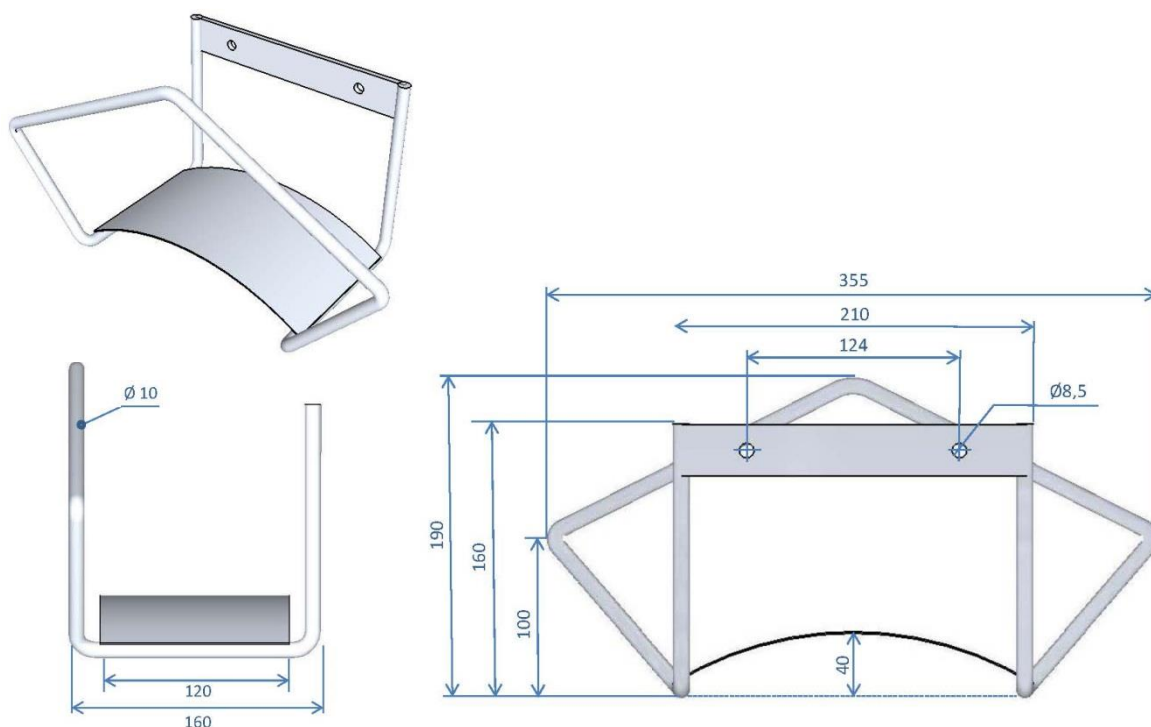

Artikelnummer: REKFR60 & REKFR70

REKFR60: RVS (304) slangrek voor ca. 40m ½" slang 30m ¾" slang.

REKFR70: RVS (304) slangrek voor ca. 60m ½" slang 50m ¾" slang.

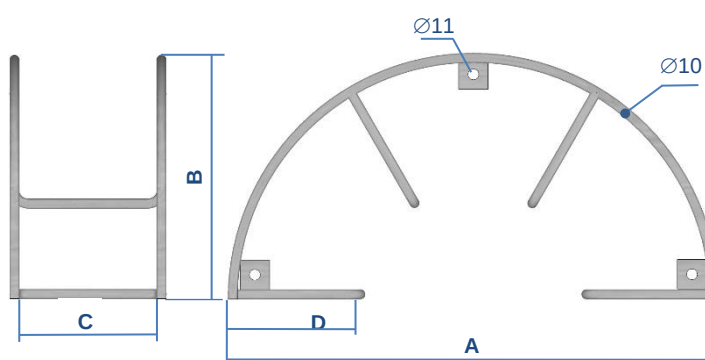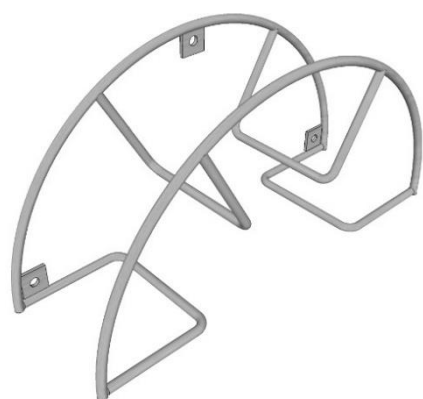


Artikelnr.	A	B	C	D
REKFR60	510	255	140	130
REKFR70	510	255	250	130

Containerrekken in RVS (304)

Met onze stevige RVS rekken met diverse afmetingen kunt u 20, 25 en 30 liter containers stabiel van de grond plaatsen. Ze zijn leverbaar in 3 maten, RECON20-30, RECON25 en RECON50 voor 1 of 2 containers tot 30 liter.

Artikelnummer: RECON20-30

RVS (304) Containerrek voor containers van 20-30 liter.

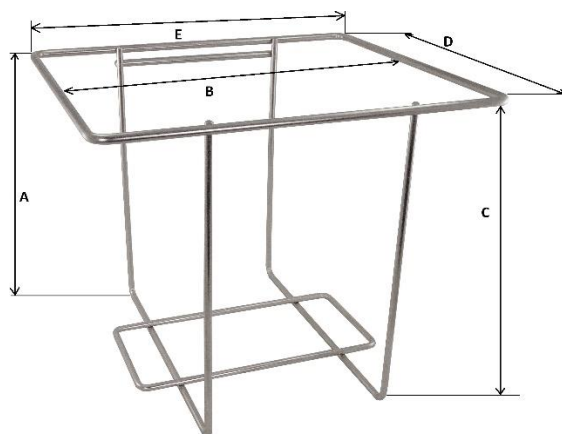


Artikelnr.	A	B	C	D	E
RECON20-30	260	300	250	260	315

Artikelnummer: RECON25 en RECON50

RECON25: RVS (304) containerrek voor één container van 25 liter.

RECON50: RVS (304) containerrek voor twee containers van 25 liter.

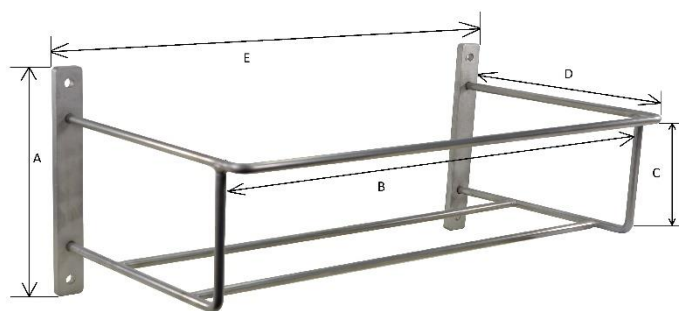

Artikelnr.	A	B	C	D	E
RECON25	250	417	150	315	447
RECON50	250	555	150	320	585

Alle afmetingen zijn in mm




Reserveonderdelen

Reserveonderdelen voor spuitpistolen




No.	Afbeelding	Artikelnummer	Omschrijving
1		RESAKBO RESAKBL RESAKCH RESAKRV RESAKRB	Onderdelen voor messing spuitpistolen Onderdelen voor messing spuitpistolen met grote doorlaat Onderdelen voor messing verchroomde spuitpistolen Onderdelen voor RVS spuitpistolen Onderdelen voor RVS spuitpistolen met grote doorlaat
		RESAKNL2 RESAKCL2 RESAKRL2	Onderdelen voor messing spuitpistolen voor lansmontage Onderdelen voor messing verchroomde spuitpistolen voor lansmontage Onderdelen voor RVS spuitpistolen voor lansmontage
		RESARBT RESRBTB	Reparatie-set voor AKRBT01-B-U Reparatie-set voor AKRBTB1-B-U
2		RECOVER-B RECOVER-W RECOVER-R RECOVER-G RECOVER-Y RECOVER-BL	EPDM rubber top cover, blauw EPDM rubber top cover, wit EPDM rubber top cover, rood EPDM rubber top cover, groen EPDM rubber top cover, geel EPDM rubber top cover, zwart
3		REGRIPP-B REGRIPP-W REGRIPP-R REGRIPP-RHP-R REGRIPP-G REGRIPP-Y REGRIPP-BL	EPDM rubber handgreep, blauw EPDM rubber handgreep, wit EPDM rubber handgreep, rood EPDM rubber handgreep voor AKRHP..., rood EPDM rubber handgreep, groen EPDM rubber handgreep, geel EPDM rubber handgreep, zwart
4		RESCLIP	Clip voor spuitpistool
5		ADAM12M12F	Messing adapter 1/2" BSP bu.dr. x 1/2" BSP bi.dr. met vlakdichting
		ADAR12M12F	RVS adapter 1/2" BSP bu.dr. x 1/2" BSP bi.dr. met vlakdichting
6		RETRIPR-B RETRIPR-BL RETRIPR-R RETRIPR-W	Veiligheidsbeugel, blauw Veiligheidsbeugel, zwart Veiligheidsbeugel, rood Veiligheidsbeugel, wit

Reserveonderdelen voor robuuste spuitkop

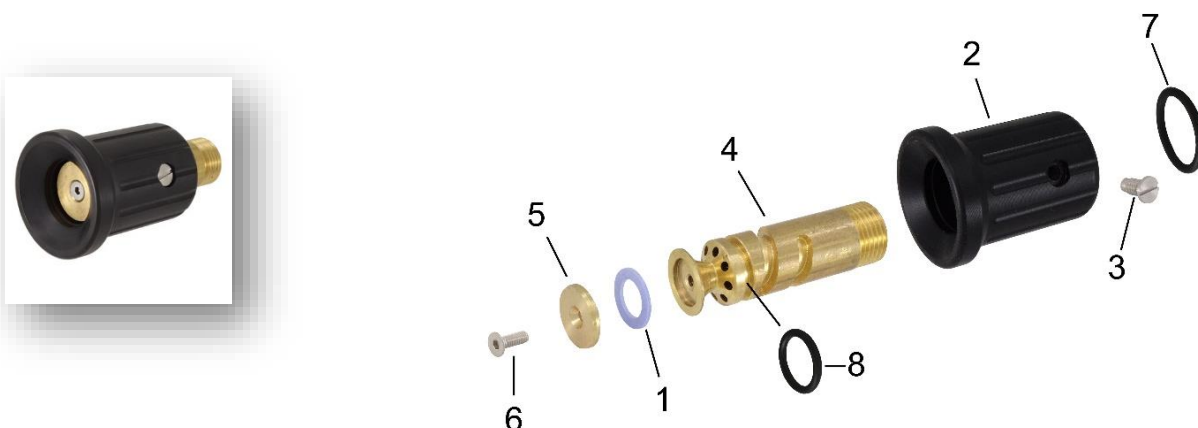


No.	Afbeelding	Artikelnummer	Omschrijving
1		AKSH4-FS	Vlakdichting "Clipperlon" 2110 voor spuitkop (24x15x1,5)
2		AKSH4-HBL	POM kop, zwart
		AKSH4-HW	POM kop, wit
3		AKSH4-LS	Zekeringsschroef voor POM kop
4		AKSH4-NS-M	Messing spuitmond-as
		AKSH4-NS-R	RVS spuitmond-as
5		AKSH4-NT-M	Messing spuitmondstuk
		AKSH4-NT-R	RVS spuitmondstuk
6		AKSH4-TS	Boutje voor spuitmondstuk
7 8		AKSH4-OR	EPDM O-ring set

Reserveonderdelen voor AKAWLU1-B water/lucht pistool

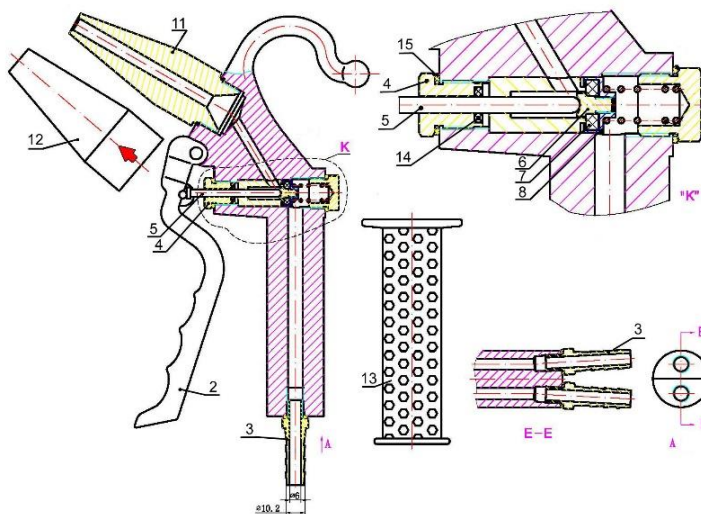

No.	Afbeelding	Artikelnummer	Omschrijving
2		AKAWTRIG	Bedieningshendel
3		AKAWTAIL	Messing slangtule 3/8", M9x1,25 bu.dr., incl. messing ring
6 7 8		AKAWPIST	Zuiger met dichtingen
4 5 14 15		AKAWSHAF	Zuiger-as met dichtingen
11		AKAWNOZZ	Kunststof spuitmond
12		AKAWSLEE	EPDM rubberen spuitmondbescherming
13		AKAWGRIP	EPDM rubberen handgreep

Reserveonderdelen voor kunststof douche

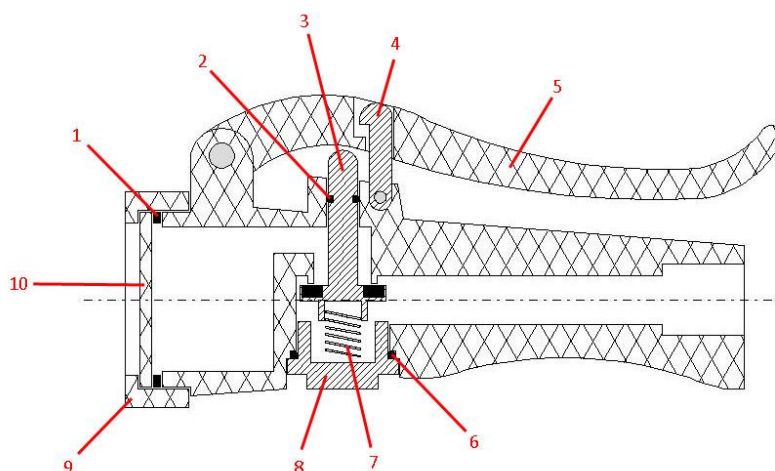

No.	Afbeelding	Artikelnummer	Omschrijving
1 2 6		AKKSSEAL	Afdichting set: 1x O-ring 4,2 x 2 1x vlakdichting 26 x 40 x 2 1x O-ring 23 x 2
3		AKKSVALVE	Ventiel
4		AKKSHOOK	RVS haak
5		AKKSTRIG-B AKKSTRIG-W	Bedieningshendel, blauw Bedieningshendel, wit
7		AKKSSPRING	RVS veer
8		AKKSPLUG-B AKKSPLUG-C AKKSPLUG-R	Plastic plug met O-ring, blauw Messing verchroomde plug met O-ring RVS plug met O-ring
9		AKKSCAP-B AKKSCAP-W	Spuitkopmoer, blauw Spuitkopmoer, wit
10		AKKSHEAD-B AKKSHEAD-W	Sproeikop, blauw Sproeikop, wit