

Spuitpistolen in RVS (316) voor heet water

Met Teflon/lucht geïsoleerde handgreep met versterkte beveiligingsbeugel

Met geïsoleerde RVS lans met handgreep en regelbare nozzle



AKRHP01-R


AKRHPB1-R (grote doorlaat)



AKRHP02-R-L40

Met ca. 40 cm lans en regelbare nozzle

Alle **vetgedrukte** types zijn uit voorraad leverbaar

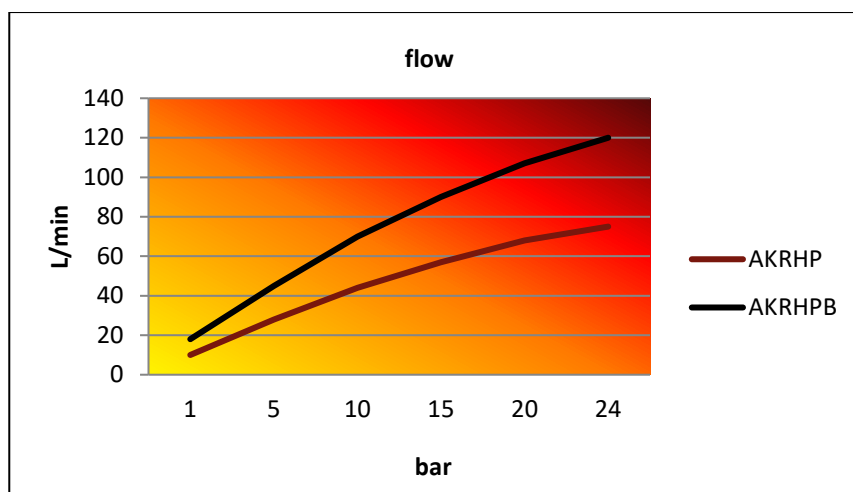

Water flow in l/min bij volledig ingetrokken bedieningshendel, afhankelijk van de druk



Technische Specificaties

- Behuizing van RVS (316)
- Mantel van EPDM
- Afdichtingen van EPDM (FDA)
- Bedieningshendel en pusher in RVS
- 1/2" BSP-binnendraad aansluiting
- Max. temp. 95 °C (200 °F)
- Max. druk 24 bar (350 psi)
- Gewicht ca 970 gram
- Regelbaar van brede nevelstraal tot krachtige rechte straal



Teflon/lucht Isolatie



Regelbare nozzle

Het gebruik van een kogelgelagerd draaiarmatuur op een pistool zal een positief effect hebben op het gebruikerscomfort voor de operator en de levensduur van de slang. Zie pagina "Kogelgelagerde draaiarmaturen".

Ook leverbaar:

Spuitpistool in messing, messing verchroomd, RVS (AISI 316) en lichtgewicht kunststof PA66.

Speciale spuitpistolen voor: heet water, grote wateropbrengst, (schuim-)lansmontage, steriliseerbaar, ATEX en Spuitpistolen met een "NPT" – draad (USA) aansluiting.



Robuust RVS 316 spuitpistool voor heet water

Met veiligheidsbeugel en dubbele isolering

AKRHP01-R

95 °C - 24 bar




Nieuwe uitvoering
van de nozzle voor
een beter regelbare
straal



Verlengde handgreep en
beschermkraag voor
betere warmtebescherming



Vernieuwde vorm
van de isolatie



Teflon/lucht isolatie



Versterkte veiligheidsbeugel



Afscherming van de
hete koppeling

*** Hoewel alle materialen temperaturen van boven de 100 °C aan kunnen, wordt aanbevolen speciale voorzorgsmaatregelen te nemen als heet water wordt gebruikt.



Het heet water reinigingspistool met lans

AKRHP02-R-L40




Regelbare straal

Max. Temp. 95 °C (200 °F)
Max. Druk ca. 24 bar (350 psi)
Opbrengst: ca. 70 l/min max.
Niet geschikt voor stoom



Isolatie kraag

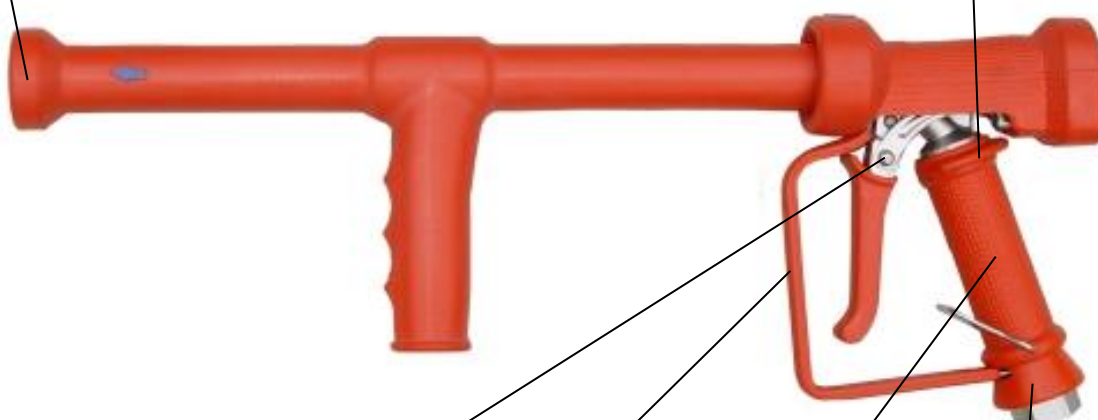

Vernieuwde vorm van
de isolatie



Versterkte
veiligheidsbeugel



TEFLON/lucht isolatie



Rubberen rok voor
afscherming van de hete
koppeling

*** Hoewel alle materialen temperaturen van boven de 100 °C aan kunnen, wordt aanbevolen speciale voorzorgsmaatregelen te nemen als heet water wordt gebruikt.

