

Der Squeezer



Das Multifunktionsventil für die Reinigung


Der Squeezer ist ein Edelstahl Hebelventil, das als multifunktionales Ventil für die Reinigung von Arbeitstischen, Maschinen, Böden, Wänden, Schalenversiegelungsgeräten, Lagerbehältern usw. konzipiert ist.

Der Squeezer ist für Flüssigkeiten und Schaum mit einem maximalen Arbeitsdruck von 40 bar und Temperaturen bis zu 95 °C geeignet. Die beiden 1/2"-BSP-Innengewindeanschlüsse ermöglichen einen flexiblen Anschluss von Schläuchen, Schnellkupplungen, Drehgelenken, Lanzen und Sprühdüsen sowohl am Einlass als auch am Auslass.

Der Squeezer ist aus wirtschaftlicher Sicht konzipiert und selbstschließend. Wenn Sie den Hebel loslassen, schließt er automatisch. Dies verhindert unnötigen Wasserverbrauch. Die blaue EPDM-Abdeckung sorgt für Wärmeisolierung und macht ihn in Lebensmittelverarbeitungsumgebungen leicht erkennbar.

- Großer Durchgang und daher ideal für Schaum. Die Leistung ist vergleichbar mit unserem Kugelhahn.
- Stabiler Körper aus Edelstahl (AISI 304)
- Gummikappe aus EPDM mit guter Beständigkeit gegen tierische Fette (einschließlich Hühnerfett)
- Interne Dichtungen (PTFE und Viton)
- Pfeil zur Strahlrichtung auf Gummiabdeckung aus EPDM
- Maximaler Druck 40 bar
- Maximale Temperatur 95 °C
- Eingang Anschluss: 1/2" BSP-Innengewinde
- Ausgang Anschluss: 1/2" BSP-Innengewinde
- Gewicht: 0,635 kg
- Einstellbarer Durchfluss über Betätigungshebel

Obwohl alle Materialien für Temperaturen bis zu 95 °C geeignet sind, werden bei Verwendung von heißem Wasser besondere Vorsichtsmaßnahmen empfohlen.

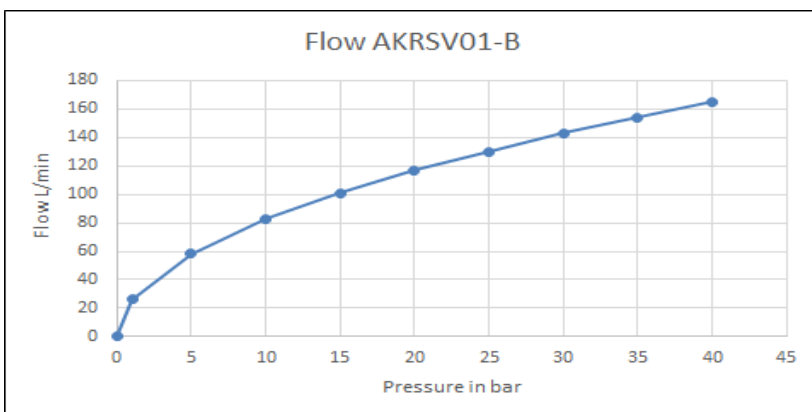

Wasserdurchfluss bei vollständig gedrücktem Hebel, abhängig vom Druck

Der Squeezer kann mit Ihrem eigenen Logo bestellt werden (ab 200 Stück).

Verfügbare Modelle:



AKRSV01-B (blau)



AKRSV01-B + AKRS001-B (blau)


Alle fettgedruckten Artikelnummern sind ab Lager lieferbar.



AKRS001-B (Blau)

Merkmale des Squeezer

Die Flexibilität, eine Vielzahl von Lanzen, Sprühköpfen, Düsen, Schnellkupplungen usw. anzuschließen...

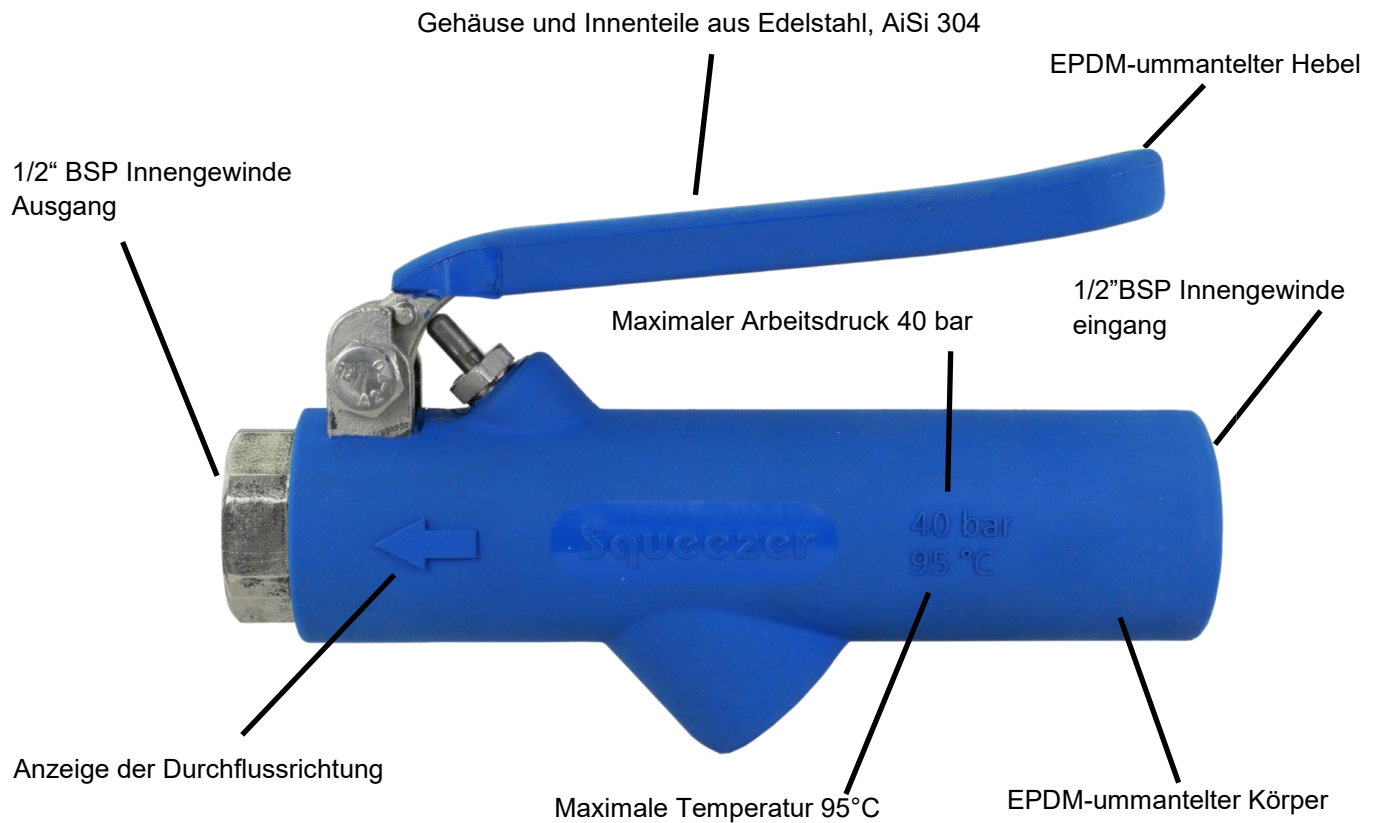

AKRSV01-B + AKMSHHL1-BL



AKRS001-B+ COUPL1/2-M-NB+ LANCM22-NA-NW



AKRSV01-B+ AKS003-B

Technische Daten

	AKRSV01-B
Max. Druck	40 bar
Max. Temperatur	95°C
Eingangsanschluss	1/2" BSP Innengewinde
Ausgangsanschluss	1/2" BSP Innengewinde
Gewicht	0,635 Kg
Abmessungen	Ø34 x 140 x 95 mm
Dichtungen	PTFE, Viton
Gehäuse Gummiüberzug	EPDM
Handgriff Gummiüberzug	EPDM
Alle Stahlteile	Edelstahl AiSi 304
Feder	Edelstahl AiSi 316

Beispiele für den Anschluss des Squeezers



LACX02ASPB2530*



LANCM22-NA-NW



ADASN1/4-1530*



ADAFN1/2-NR-NW



AKRS001-B + ADAPN1/2-F



RVST013-C20



SWIFB13-C20



SWR09-12



ADAPT1/2-M

Anschluss von Lanzen mit Schnellkupplungen

Anschluss an das 1/2"-Innengewinde auf der Zulaufseite



COUPL1/2-M



COUPL1/2-M-NB



Direkter Anschluss an das 1/2"-Innengewinde

Anschluss an das 1/2"-Innengewinde auf der Zulaufseite. Bietet Flexibilität und schnellen Wechsel.



AKRSHHL1-BL



AKRSH001-B



AKRSHH4-BL



TWRWR02M



COUPL1/2-M



COUPL1/2-M-B

* Verschiedene Düsentypen verfügbar