Sprühköpfe der Twister-Serie

Die Düsen der Twister-Serie sind professionelle Sprühgeräte mit einem hohen Wasserdurchfluss. Sie sind ideal, um große Flächen oder Objekte in kurzer Zeit zu reinigen. Mit dem drehbaren Kopf können Sie die Düse öffnen und schließen, den Sprühwinkel genau einstellen und dann mühelos damit sprühen. Es gibt sie in drei Größen: den Twister XL mit 1"-Anschluss, den Twister L mit 3/4"-Anschluss und den Twister M mit 1/2"-Anschluss.

Anwendungen

Lkw-Reinigung, Schiffsreinigung, Tankreinigung, Baustellenreinigung usw.

Für den Twister L und XL haben wir eine optionale EPDM-Schutzhülle entworfen. Diese hellrote Hülse kann über das weiße POM geschoben werden. Sie schützt den Twister-Sprühkopf vor Beschädigungen, wenn er auf den Boden fällt. So ist alles bequem und sicher geschützt, was definitiv ein Vorteil ist!

Obwohl alle Materialien für Temperaturen bis zu 60 ºC geeignet sind, werden besondere Vorsichtsmaßnahmen empfohlen, wenn heißes Wasser verwendet wird.

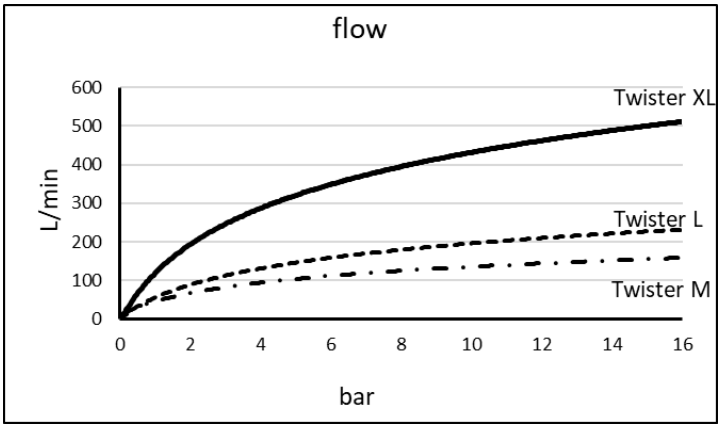



Wasserdurchfluss bei vollständig geöffneter Düse, abhängig vom Druck

Verfügbare Modelle:

TWRWR02M
1/2" BSPP AG, 60° Kegeldichtung

TWRWR02L
3/4" BSPP AG, 60° Kegeldichtung

TWRWR02XL
1" BSPP AG, 60° Kegeldichtung

TW02L-SL
Sleeve für Twister L
TW02XL-SL
Sleeve für Twister XL

Alle **fettgedruckten** Artikelnummern sind ab Lager lieferbar.

Technical specifications

	TWRWR02XL	TWRWR02L	TWRWR02M
Gewicht	800 g	480 g	345 g
Abmessungen (L x B)	120 x 79 mm	116 x 63 mm	113 x 55 mm
Material des Körpers	Edelst. (AISI 304), POM, EPDM	Edelst. (AISI 304), POM, EPDM	Edelst. (AISI 304), POM, EPDM
Maximaler Druck	16 bar	16 bar	16 bar
Maximale Temperatur	60 °C	60 °C	60 °C
Anschluss	1" BSPP AG, 60° Kegeldichtung	3/4" BSPP AG, 60° Kegeldichtung	1/2" BSPP AG, 60° Kegeldichtung