Pistolets de nettoyage en laiton chromé

Avec poignée non lâche et gâchette en inox isolée par du caoutchouc

Ce pistolet en laiton est recouvert d'une couche protectrice de chrome. Il est disponible en bleu et en version blanche ou bleue avec poignée de sécurité, ainsi qu'avec un raccord pivotant prémonté. Si vous avez besoin d'une version avec un raccord femelle NPT (USA), vous pouvez également nous contacter. Pour des informations techniques détaillées, veuillez vous référer à la page suivante.

- Corps en laiton massif
- Manteau en caoutchouc solide résistant aux graisses animales (y compris la graisse de poulet)
- Poignée isolée pour une meilleure prise en main, un plus grand confort et une meilleure protection contre les températures élevées
- Double joint interne pour plus de sécurité
- Jet réglable en continu par la poignée de commande

Un raccord tournant sur un pistolet améliore la convivialité et prolonge la durée de vie du tuyau.
Voir la page “Raccords tournants” pour plus d'informations.

Jet variable

Bien que tous les matériaux puissent supporter des températures allant jusqu'à 95ºC, des précautions particulières sont recommandées en cas d'utilisation d'eau chaude.

Le pistolet n'est pas adapté à la vapeur !

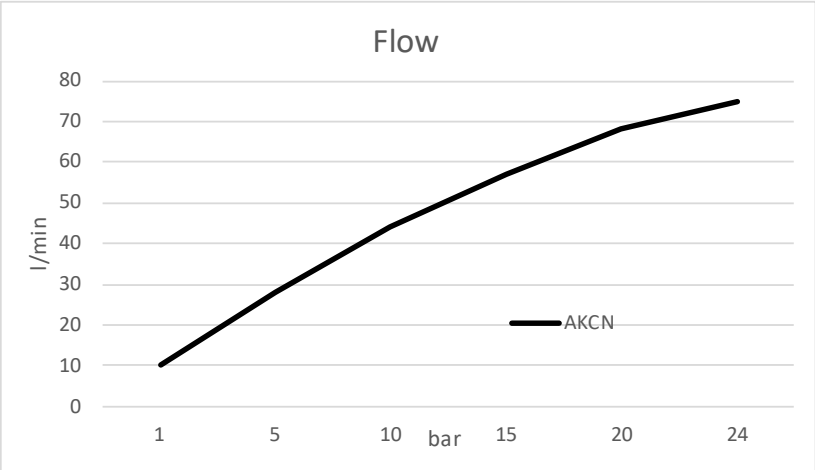

Débit d'eau lorsque la gâchette est complètement pressée, en fonction de la pression

Il est possible de commander un pistolet de nettoyage avec votre propre logo (à partir de 200 pièces). Voir la page “Personnalisation”.

Modèles disponibles :

AKCN001-B (bleu)

AKCNP01-B
bleu avec pontet

AKCNP01-W
bleu avec pontet

AKCNP01-W-U
blanc avec pontet et filetage 1/2” NPT

AKCNP01-B-SW12 (bleu)
avec émerillon filetage femelle 1/2” BSP

AKCNP01-W-SW12 (blanc)
avec émerillon filetage femelle 3/4” BSP

Tous les numéros d'articles en **gras** sont disponibles en stock.

Caractéristiques du pistolet de nettoyage en laiton chromé

Goupille de buse en inox avec deux joints toriques et un ressort en inox



Indication claire de la direction du jet

Réglage facile et rapide de la buse

Poussoir renforcé en inox

Poignée avec lèvre de protection

Isolation de la poignée en caoutchouc EPDM

Poignée non lâche et épaissie pour une meilleure isolation

Ces caractéristiques se retrouvent également sur les pistolets de la

- **AKMN- série laiton**
- **AKRN- série inox (AISI 316)**
- **AKMB- série laiton haut débit**
- **AKRB- série inox (AISI 316) haut débit**

Caractéristiques techniques

	AKCN001-B / AKCNP01-B / W / W-U*	AKCNP01-B / W -SW12
Matériau du corps	Laiton HPb59-3 + Cr couche	Brass HPb59-3 + Cr couche
Gâchette, poussoir et pontet	Inox X5CrNi18-10 (AISI 304)	Inox X5CrNi18-10 (AISI 304)
Goupille et ressort de la buse	Inox X5CrNi17Mo-12-2 (AISI 316)	Inox X5CrNi17Mo-12-2 (AISI 316)
Manteau en caoutchouc	EPDM	EPDM
Joints	EPDM (FDA)	EPDM (FDA)
Connexion	1/2" BSP femelle / W-U* =1/2" NPT femelle	1/2" BSP femelle
Température maximale	95 ºC	95 ºC
Pression maximale	24 bar	24 bar
Débit d'eau à 5 bar	28 l/min	28 l/min
Poids	867 g / 1016 g	1110 g
Dimensions	145 x 56 x 165 mm / 195 x 56 x 165 mm	195 x 56 x 165 mm

Il est possible de commander un pistolet avec votre propre logo (à partir de 200 pièces). Voir la page "Personnalisation"