

Le Squeezer



La valve multifonctionnelle pour le nettoyage


Le Squeezer est une valve à levier en Inox conçue comme une valve multifonctionnelle pour le nettoyage des tables de travail, des machines, des sols, des murs, des operculeuses, des conteneurs de stockage, etc.

Le Squeezer convient aux liquides et à la mousse avec une pression de travail maximale de 40 bars et des températures allant jusqu'à 95°C. Les deux raccords femelles 1/2" BSP permettent un raccordement flexible de tuyaux, de raccords rapides, d'émerillons, de lances et de buses de pulvérisation aussi bien à l'entrée qu'à la sortie.

Le Squeezer est conçu d'un point de vue économique et se ferme automatiquement. Lorsque vous relâchez le levier, il se ferme automatiquement. Cela évite de consommer de l'eau inutilement. Le couvercle bleu en EPDM assure l'isolation thermique et le rend facilement reconnaissable dans les environnements de production alimentaire.

- Grand passage et donc idéal pour la mousse. Les performances sont comparables à celles de notre robinet à boisseau sphérique.
- Corps robuste en Inox (AISI 304)
- Couvercle en caoutchouc EPDM avec une bonne résistance aux graisses animales (y compris la graisse de poulet)
- Joints internes (PTFE et Viton)
- Flèche pour la direction du jet sur le couvercle en caoutchouc EPDM.
- Pression maximale 40 bar
- Température maximale 95 °C
- Connexion entrée filetage femelle 1/2" BSP.
- Connexion sortie : filetage femelle 1/2" BSP.
- Poids : 0,635 Kg.
- Débit réglable par la gâchette

Tous les matériaux peuvent supporter des températures allant jusqu'à 95 °C, des précautions particulières sont recommandées en cas d'utilisation d'eau chaude.

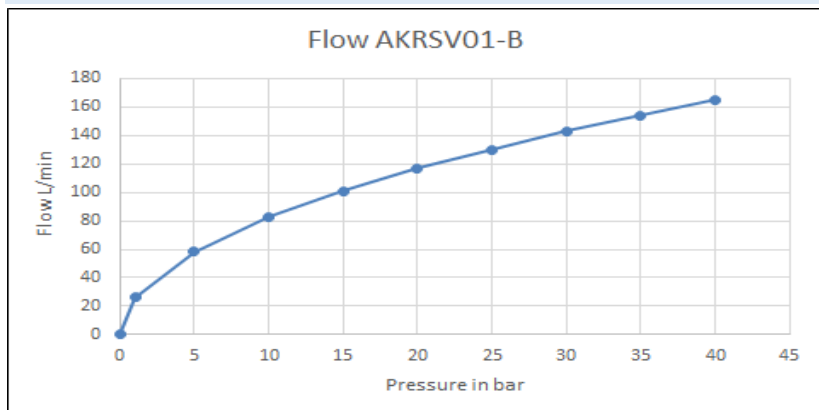

Débit d'eau lorsque la gâchette est complètement pressée, en fonction de la pression

Modèles disponibles :



AKRSV01-B (bleu)



AKRSV01-B + AKRS001-B (bleu)

Les numéros d'articles en **gras** sont disponibles en stock.




AKRS001-B (bleu)

Il est possible de commander le Squeezer avec votre propre logo (à partir de 200 pièces).

Caractéristiques du Squeezer

La flexibilité de connecter une variété de lances, têtes de pulvérisation, buses, raccords rapides etc...

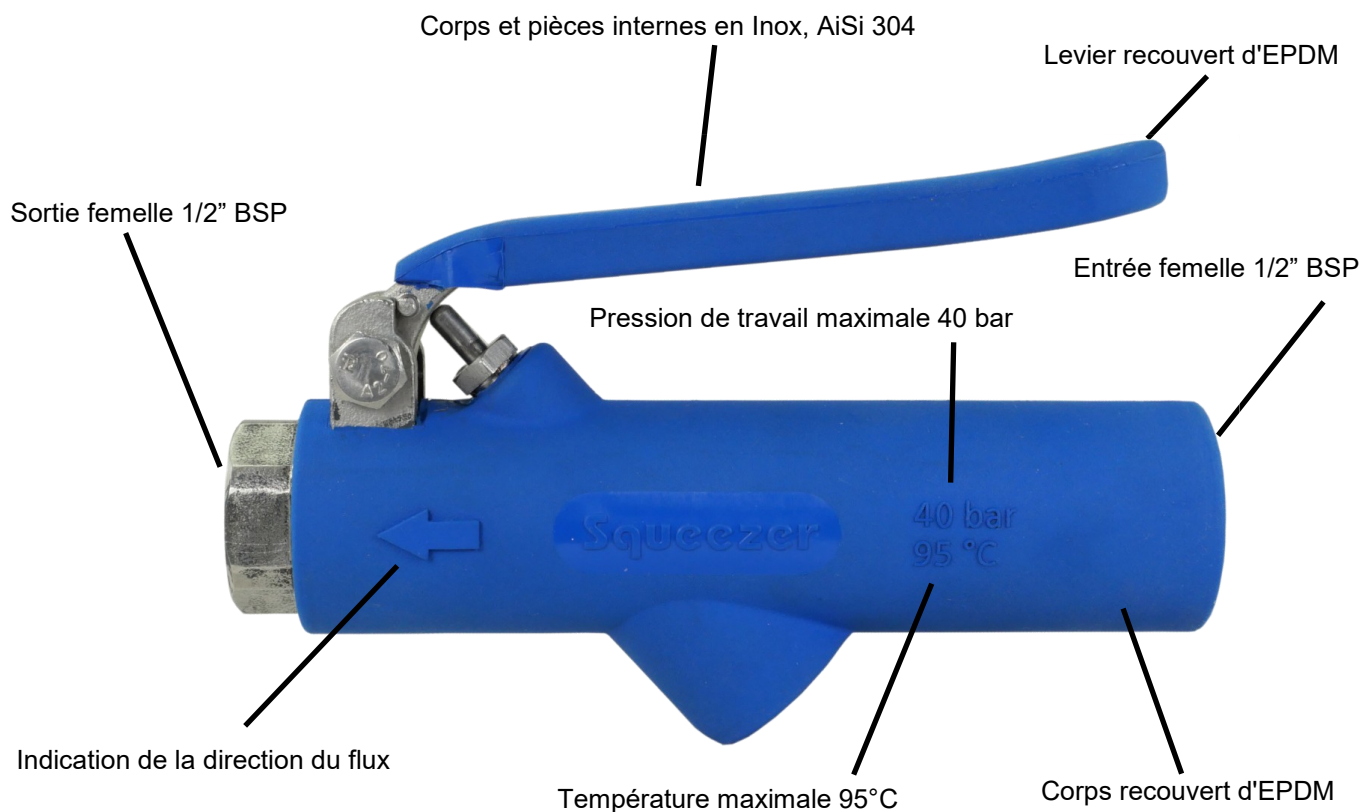

AKRSV01-B + AKMSHHL1-BL



AKRSV01-B + COUPL1/2-M-NB + LANCM22-NA-NW

Spécifications techniques

	AKRSV01-B
Pression max.	40 bar
Température max.	95°C
Raccord d'entrée	1/2 " BSP femelle
Raccord de sortie	1/2 " BSP femelle
Poids	0,635 Kg
Dimensions	Ø34 x 140 x 95 mm
Joint	PTFE, Viton
Couvercle en caoutchouc du corps	EPDM
Couvercle en caoutchouc de la poignée	EPDM
Toutes les pièces en acier	Inox AiSi 304
Ressort	Inox AiSi 316



AKRSV01-B + AKS003-B

Exemples de connection du Squeezer



LACX02ASPB2530*



LANCM22-NA-NW



ADASN1/4-1530*




ADAFN1/2-NR-NW



AKRS001-B + ADAPN1/2-F



RVST013-C20



SWIFB13-C20



SWR09-12



ADAPT1/2-M

Connexion des lances à l'aide de raccords rapides

Connectez-le au filetage femelle 1/2" côté alimentation



COUPL1/2-M



COUPL1/2-M-NB



Connexion directe au filetage femelle 1/2"

Connectez-le au filetage femelle 1/2" côté alimentation. Il offre flexibilité et changement rapide.



AKRSHHL1-BL



AKRSH001-B



AKRSHH4-BL



TWRWR02M



COUPL1/2-M



COUPL1/2-M-B

* Différents types de buses disponibles