Têtes de lavage de la série Twister

Les buses de la série Twister sont des buses professionnelles à haut débit d'eau. Elles sont idéales pour nettoyer de grandes surfaces ou des objets en peu de temps. Grâce à la tête orientable, vous pouvez ouvrir et fermer la buse, régler avec précision l'angle de pulvérisation, puis pulvériser avec elle sans effort. Ils sont disponibles en trois tailles : le Twister XL avec un raccord de 1", le Twister L avec un raccord de 3/4" et le Twister M avec un raccord de 1/2".

Applications

Nettoyage de camions, de bateaux, de réservoirs, de sites, etc.

Pour les Twister L et XL, nous avons conçu un manchon de protection en EPDM en option. Ce manchon rouge vif peut être glissé sur le POM blanc. Elle protège la tête de pulvérisation du Twister contre les dommages causés par une chute sur le sol. Ainsi, tout est pratique et sûr, ce qui est un avantage indéniable !

Bien que tous les matériaux puissent supporter des températures allant jusqu'à 60 ºC, des précautions particulières sont recommandées en cas d'utilisation d'eau chaude.

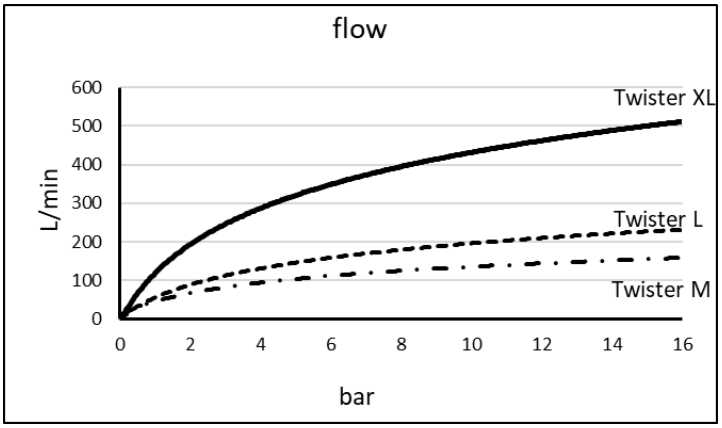



Débit d'eau avec une buse complètement ouverte, en fonction de la pression

Modèles disponibles :

TWRWR02M
1/2" BSPP mâle, 60° joint conique

TWRWR02L
3/4" BSPP mâle, 60° joint conique

TWRWR02XL
1" BSPP mâle, 60° joint conique

TW02L-SL
Manchon pour Twister XL
TW02XL-SL
Manchon pour Twister XL

Tous les numéros d'articles en **gras** sont disponibles en stock.

Caractéristiques techniques

	TWRWR02XL	TWRWR02L	TWRWR02M
Poids	800 g	480 g	345 g
Dimensions (Lo x La)	120 x 79 mm	116 x 63 mm	113 x 55 mm
Matériaux du corps	Inox (AISI 304),POM, EPDM	Inox (AISI 304), POM, EPDM	Inox (AISI 304), POM, EPDM
Pression max.	16 bar	16 bar	16 bar
Température max.	60 °C	60 °C	60 °C
Connexion	1" BSPP mâle, 60° joint conique	3/4" BSPP mâle, 60° joint conique	1/2" BSPP mâle, 60° joint conique