

Tête de lavage à faible consommation d'eau


La tête de lavage à faible consommation d'eau est idéale pour les travaux de nettoyage plus longs, avec un jet puissant et une utilisation économique de l'eau. La tête rotative permet de régler avec précision l'angle de jet, puis de pulvériser longtemps sans effort. Elle est disponible en laiton et en inox, ainsi qu'en combinaison avec une poignée ergonomique.

Cette buse est parfaitement interchangeable avec notre pistolet de nettoyage classique (séries AKMN001 et KLMN001), la consommation d'eau étant identique.

Applications

Pour le nettoyage des machines, des animaux et des sols dans l'agriculture, les centres équestres et l'industrie alimentaire.

Bien que tous les matériaux puissent supporter des températures allant jusqu'à 80 °C, des précautions particulières sont recommandées en cas d'utilisation d'eau chaude. **La buse n'est pas adaptée à la vapeur !**

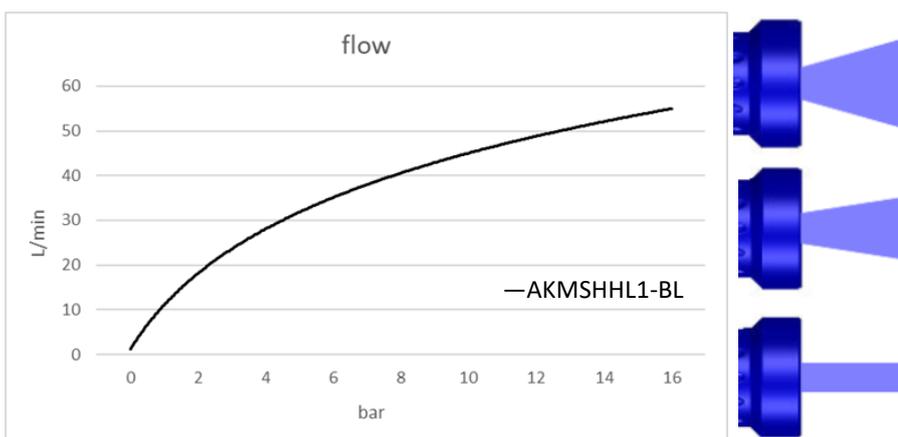

Débit d'eau à la buse complètement ouverte, en fonction de la pression

Jet variable

Un raccord tournant sur une buse améliore la convivialité et prolonge la durée de vie du tuyau. Voir la page "raccords tournants" pour plus d'informations.

Caractéristiques techniques

	AKMSHL1-B	AKRSHL1-B
Poids	510 g	550 g
Dimensions (L x Ø extérieur)	195 x 50 mm	195 x 50 mm
Matériau de la tête	Laiton HPb59-3 et POM	Inox (AISI 304) and POM
Matériau de la poignée	Laiton HPb59-3 et EPDM	Inox (AISI 304) and EPDM
Matériau de la vis	Inox (AISI 304)	Inox (AISI 304)
Pression maximale	16 bar	16 bar
Température maximale	80 °C	80 °C
Connexion de la tête	Mâle 1/2" BSPP	Mâle 1/2" BSPP
Connexion de la poignée	Femelle 1/2" BSPP	Femelle 1/2" BSPP

Modèles disponibles :



AKMSHHL1-BL (Laiton)

AKRSHHL1-BL (Inox)



AKMSHL1-B

Tête avec poignée GRIPML1-B en laiton

AKRSHL1-B

Tête avec poignée GRIPRL1-B en inox

Tous les numéros d'articles en **gras** sont disponibles en stock.