

De Squeezer



De multi-functionele afsluiter voor reiniging


De Squeezer is een roestvrijstalen knijpafsluiter ontworpen als multifunctionele afsluiter voor het reinigen van werktafels, machines, vloeren, wanden, traysealers, opslagcontainers, enz.

De Squeezer is geschikt voor vloeistoffen en schuim met een maximale werkdruk van 40 bar en temperaturen tot 95°C. De twee 1/2" BSP binnendraad-aansluitingen zorgen voor een flexibele aansluiting van slangen, snelkoppelingen, swivels, lansen en sproeikoppen op zowel de inlaat als de uitlaat.

De Squeezer is ontworpen vanuit economisch oogpunt en is zelfsluitend. Als je de hendel loslaat, sluit hij automatisch. Dit voorkomt onnodig watergebruik. De blauwe EPDM-afdekking zorgt voor thermische isolatie en maakt hem gemakkelijk herkenbaar in voedselverwerkende omgevingen.

- Grote doorlaat en daarom ideaal voor schuim. De prestaties zijn vergelijkbaar met onze kogelkraan.
- Sterke behuizing van roestvrij staal (AISI 304)
- Rubberen EPDM-afdekking met goede weerstand tegen dierlijke vetten (incl. kippenvet)
- Interne afdichtingen (PTFE en Viton)
- Pijl voor straalrichting op EPDM-rubberen afdekking
- Maximale druk 40 bar
- Maximale temperatuur 95 °C
- Aansluiting ingang : 1/2" BSP binnendraad
- Aansluiting uitgang : 1/2" BSP binnendraad
- Gewicht: 0,635 Kg
- Regelbaar debiet via trekker

Hoewel alle materialen temperaturen tot 95 °C aankunnen, worden speciale voorzorgsmaatregelen aanbevolen als heet water wordt gebruikt.

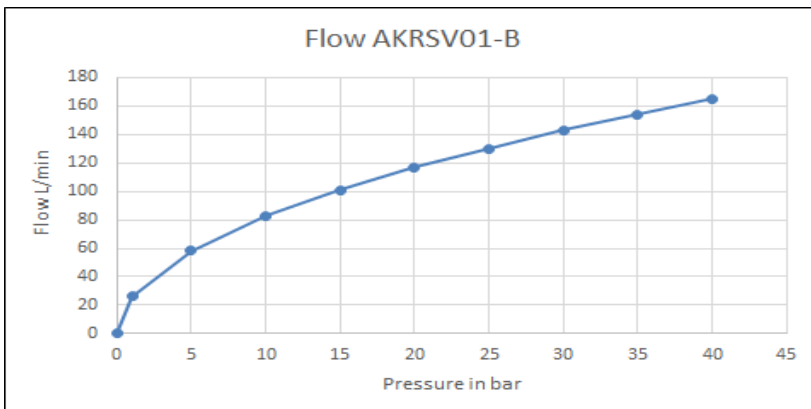

Debiet wanneer de hendel volledig wordt ingedrukt, afhankelijk van de druk

Het is mogelijk om de Squeezer met uw eigen logo te bestellen (vanaf 200 stuks).

Beschikbare modellen:



AKRSV01-B (blauw)



AKRSV01-B + AKRS001-B (blauw)



Alle **vetgedrukte** artikelnummers zijn uit voorraad leverbaar.



AKRS001-B (blauw)

Eigenschappen van de Squeezer

De flexibiliteit om verschillende lansen, spuitkoppen, nozzles, snelkoppelingen enz. aan te sluiten.

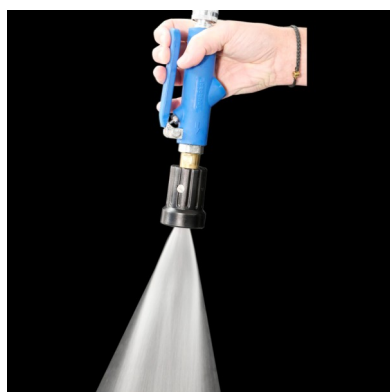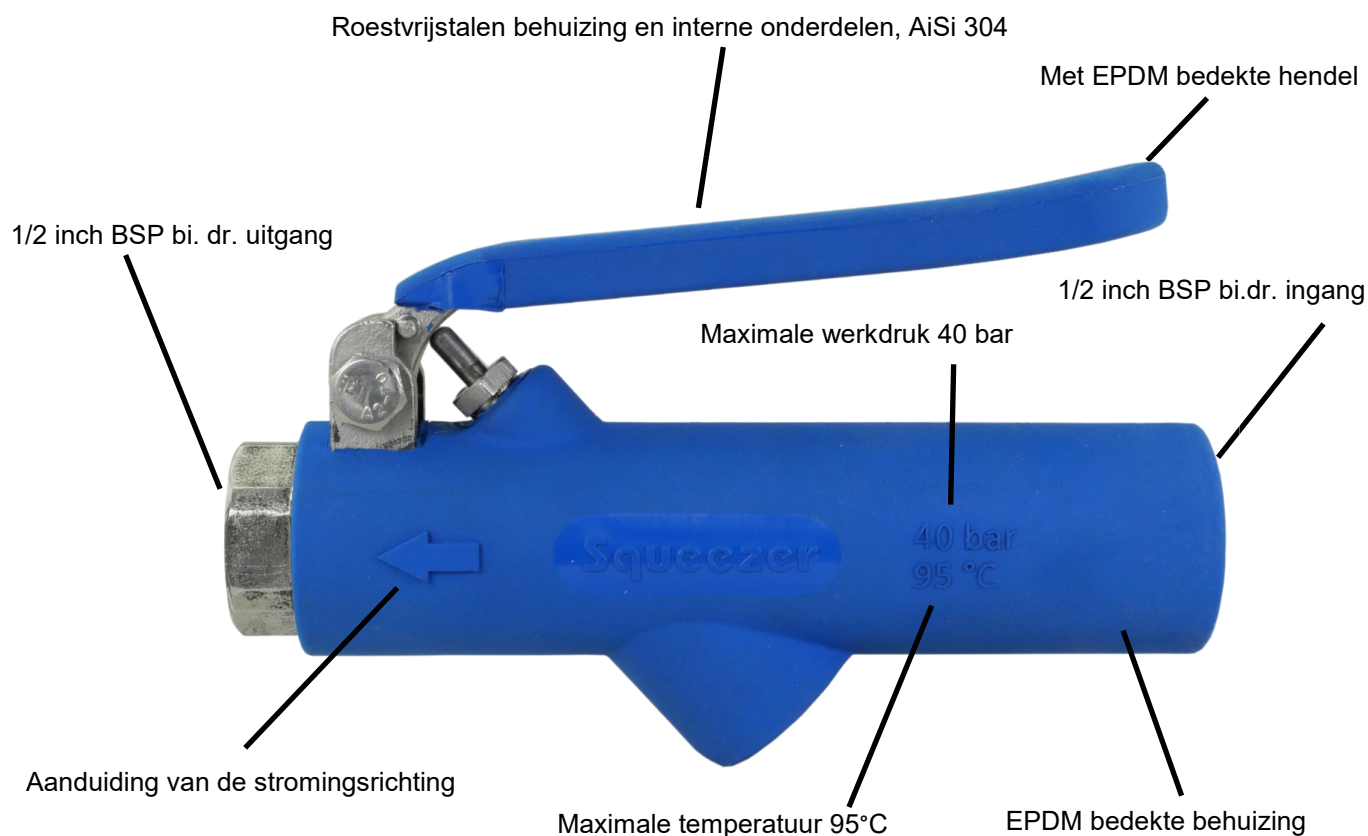


AKRSV01-B + AKMSHHL1-BL



AKRS001-B+ COUPL1/2-M-NB+ LANCM22-NA-NW

Technische specificaties

	AKRSV01-B
Max. Druk	40 bar
Max. Temperatuur	95°C
Ingang aansluiting	1/2 " BSP binnendraad
Uitgang aansluiting	1/2 " BSP binnendraad
Gewicht	0,635 Kg
Afmetingen	Ø34 x 140 x 95 mm
Afdichtingen	PTFE, Viton
Materiaal ommanteling behuizing	EPDM
Materiaal ommanteling hendel	EPDM
Alle metalen onderdelen	RVS AiSi 304
Veer	RVS AiSi 316

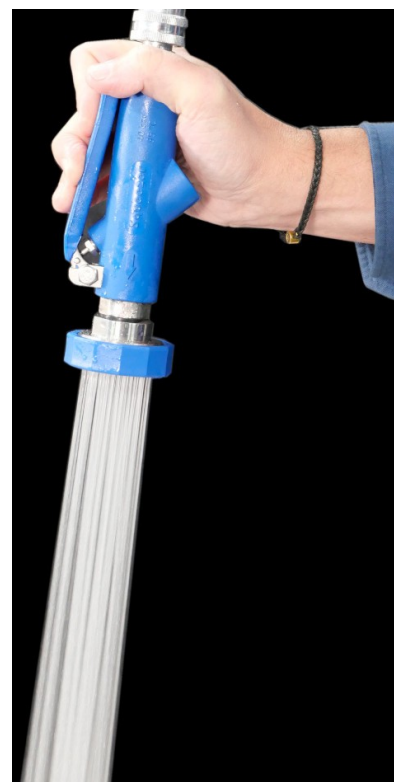

AKRSV01-B+ AKS003-B

Voorbeelden van het aansluiten van de Squeezer



LACX02ASPB2530*



LANCM22-NA-NW



ADASN1/4-1530*



ADAFN1/2-NR-NW



AKRS001-B + ADAPN1/2-F



RVST013-C20



SWIFB13-C20



SWR09-12



ADAPT1/2-M

Aansluiten van lansen m.b.v. snelkoppelingen



COUPL1/2-M



COUPL1/2-M-NB

Aansluiten op de 1/2" bi. dr. aan de toevoerszijde



Direct aansluiten op de 1/2" bi.dr.

Aansluiten op de 1/2" bi. dr. aan de toevoerszijde.
Dit biedt flexibiliteit en snelle verwisseling.



AKRSHHL1-BL



AKRSH001-B



AKRSHH4-BL



TWRWR02M



COUPL1/2-M



COUPL1/2-M-B

* Verschillende soorten nozzles beschikbaar