

Reinigingspistolen in RVS (AISI 316)

Met onverliesbare handgreep en met rubber geïsoleerde RVS bedieningshendel

Deze veelzijdige RVS reinigingspistolen zijn verkrijgbaar met en zonder RVS beschermbeugel en in blauwe en witte kleur. Ook een pistool met NPT binnendraad aansluiting behoort tot de mogelijkheden. Ze voldoen aan FDA en zijn daarom uitermate geschikt voor gebruik in een omgeving met voeding. Voor gedetailleerde technische informatie verwijzen wij u naar de volgende pagina.

- Stevige RVS behuizing
- Sterke rubberen mantel die goed bestand is tegen dierlijke vetten (incl. kippenvet)
- Geïsoleerde bedieningshendel voor meer grip, comfort en bescherming tegen hoge temperaturen
- Dubbele inwendige afdichtingen voor extra zekerheid
- Traploos regelbaar sproeipatroon d.m.v. bedieningshendel
- Afdichtingen van VITON geschikt voor voeding (FDA)


Een draaikoppeling op een pistool verbetert de gebruiksvriendelijkheid en verlengt de levensduur van de slang. Kijk op de pagina "Draaikoppelingen" voor meer informatie..



Variabele sproeihoek

Hoewel alle materialen temperaturen tot 95 °C aankunnen, wordt aanbevolen speciale voorzorgsmaatregelen te nemen als heet water wordt gebruikt.

Het pistool is niet geschikt voor stoom!

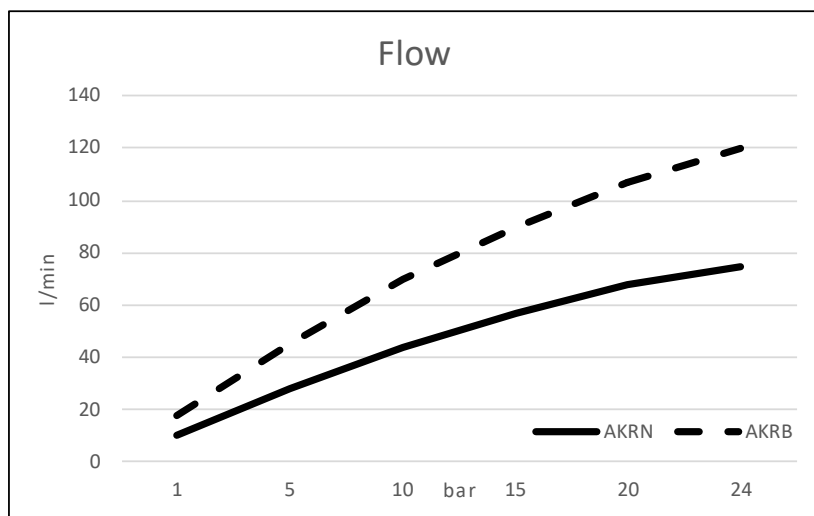

Waterflow in l/min bij volledig ingeknepen bedieningshendel, afhankelijk van de druk.

Het is mogelijk om een pistool met eigen logo te bestellen (vanaf 200 stuks).

Beschikbare modellen:



AKRN001-B (blauw)

AKRN001-W (wit)

AKRB001-BL (zwart hoog debiet)



AKRNP01-B (blauw)

AKRNP01-W (wit)

AKRNP01-B-U* (blauw)

AKRNP01-W-U* (wit)

* = 1/2" NPT-draad aansluiting




AKRNP01-B-SW12 (blauw)
Met RVS swivel 1/2" BSP bi.dr.

AKRNP01-W-SW12 (wit)
Met RVS swivel 1/2" BSP bi.dr.

Alle **vetgedrukte** artikelnummers zijn uit voorraad leverbaar.

Eigenschappen van het RVS reinigingspistool

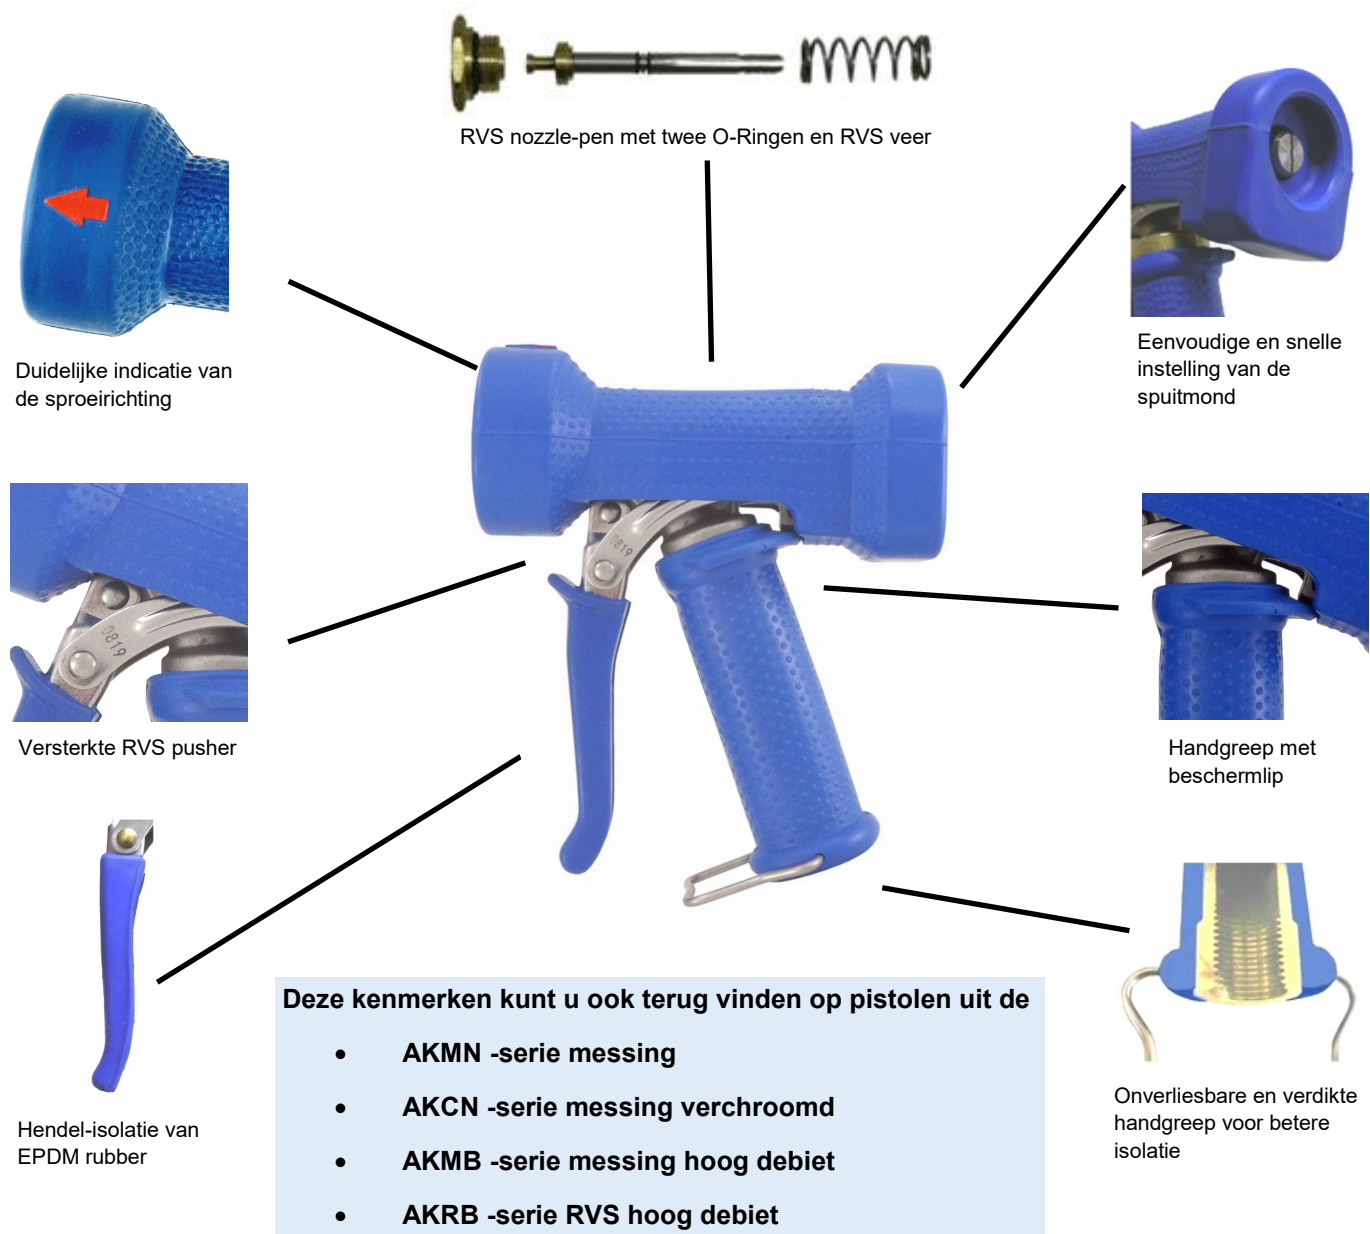

Technische specificaties

	AKRN001-B/W / AKRNP01-B/W -B/W-U*	AKRNP01-B/W-SW12
Materiaal behuizing	RVS X5CrNiMo17-12-2 (DIN)	RVS X5CrNiMo17-12-2 (DIN)
Trekker, pusher en beugel	RVS X5CrNi18-10 (AISI 304)	RVS X5CrNi18-10 (AISI 304)
Nozzle-pen en veer	RVS X5CrNi17Mo-12-2 (AISI 316)	RVS X5CrNi17Mo-12-2 (AISI 316)
Rubberen mantel	EPDM	EPDM
Afdichtingen	VITON FKM 17052/FDA (FDA 21 CFR 177.2600)	VITON FKM 17052/FDA (FDA 21 CFR 177.2600)
Aansluiting	1/2" BSP binnendraad / -B/W-U* =1/2" NPT bi. draad	1/2" BSP binnendraad
Maximale temperatuur	95 °C	95 °C
Maximale druk	24 bar	24 bar
Wateropbrengst bij 5 bar	28 l/min	28 l/min
Gewicht	813 gram / 983 gram	1084 / 1114 gram
Afmetingen	145 x 56 x 165 mm / 195 x 56 x 165 mm	195 x 56 x 165 mm / 200 x 56 x 165 mm

Het is mogelijk om een pistool met eigen logo te bestellen (vanaf 200 stuks).