

AGIL572 Pistolet de nettoyage utilitaires légers




Caractéristiques techniques

- Corps en zinc chromé de taille réelle
- Poignée moulée isolée pour la pulvérisation d'eau chaude ou froide
- Idéal pour un usage commercial ou industriel
- Insert de tête en laiton pour une résistance maximale à l'eau chaude
- Fileté mâle à l'avant pour la fixation d'accessoires
- Tige de soupape en laiton massif avec écrou de réglage permanent
- Clip de maintien ouvert pour une pulvérisation continue
- Ressort en inox
- Pression max. : 7 bar (100psi)
- Pression d'éclatement minimale : 30 bar (400psi)

N° d'article: AGIL572

Débit	
bar	faisceau ponctuel L/min
0,7	7,9
1,4	13,2
2,1	17,8
2,8	21,7
3,5	24,8
4,2	27,0
4,9	28,8
5,6	30,0

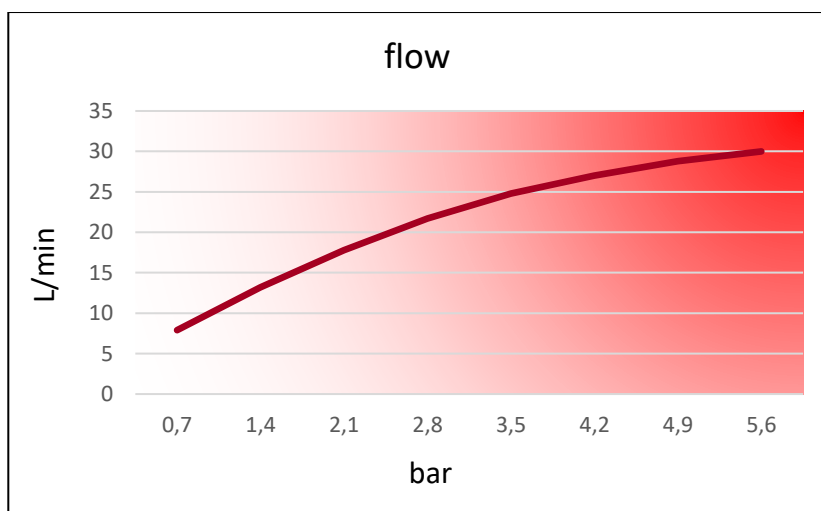

Débit d'eau en l/min lorsque le levier de commande est complètement pressé, en fonction de la pression.

Également disponible :

Pistolet de pulvérisation en laiton, laiton chromé, inox (AISI 316) et plastique léger PA66

Pistolets spéciaux pour : eau chaude, haut débit d'eau, montage de lance (mousse), stérilisable, ATEX et Pistolets avec un raccord "NPT" - filetage (USA).

