






De Water Saver

Bespaar geld door water te besparen. Alle uitvoeringen kunnen worden gebruikt voor koud- of warmwaterleidingen die niet worden afgesloten. Er wordt alleen water verbruikt als er druk wordt uitgeoefend op het uiteinde van de Water Saver (zie afbeelding). Hierdoor wordt het watergebruik substantieel verminderd.

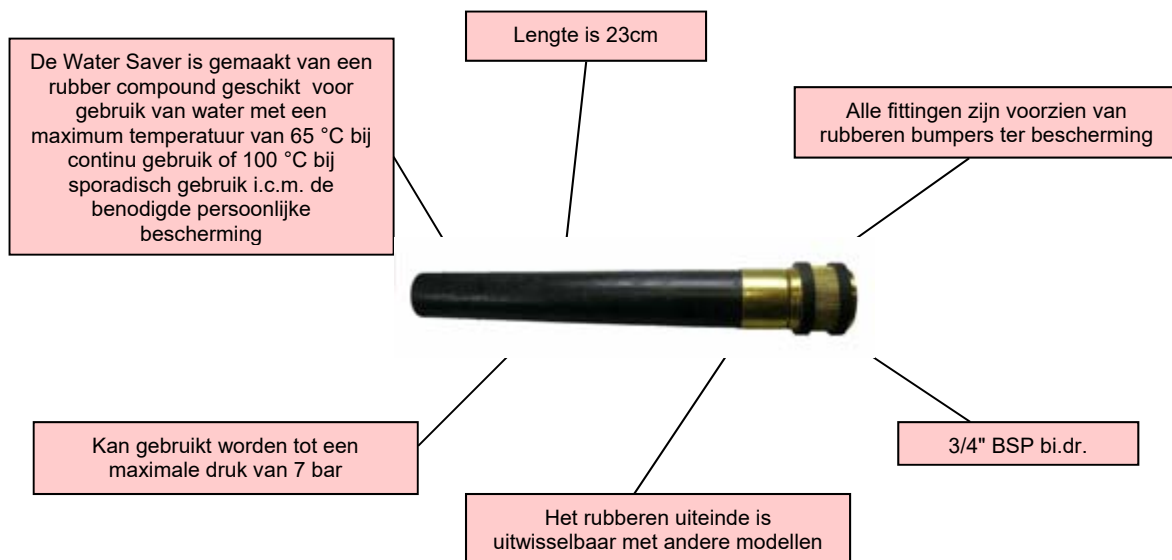

Artikelcode messing uitvoering:			
AKWMS01	AKWMM01	AKWML01	AKWMR01
Artikelcode RVS (304) uitvoering met FDA-rubber:			
AKWRS01	AKWRM01	AKWRL01	AKWRR01
			
Model S: vlakstraal doorlaat flow bij 4,5 bar = 13 l/min	Model M: grote doorlaat Ø 13mm flow bij 4,5 bar = 23 l/min	Model L: medium doorlaat Ø 9mm flow bij 4,5 bar = 23 l/min	Model R: kleine doorlaat Ø 4,5mm flow bij 4,5 bar = 17 l/min

