

Waterbesparende spuitkop

De waterbesparende spuitkop is ideaal voor langere reinigingsklussen met een krachtige straal en een zuinig gebruik van water. Met de draaibare kop kunt u de sproeihoek nauwkeurig instellen en vervolgens zonder moeite lange tijd spuiten. Hij is verkrijgbaar in messing en RVS en in combinatie met ergonomische handgreep.




Artikelnummers:

Messing versies : **AKMSHHL1-BL** (kop) of **AKMSHL1-B** (kop met blauwe greep GRIPML1-B)


Roestvrijstalen versies : **AKRSHHL1-BL** (kop) of **AKRSHL1-B** (kop met blauwe greep GRIPRL1-B)

Technische specificaties

	AKMSHL1-B	AKRSHL1-B
Gewicht	525 gram	550 gram
Afmetingen (L x Ø diam.)	195 x 50 mm	195 x 50 mm
Materiaal van kop	Messing (H59-3) and POM	RVS (AISI 304) and POM
Materiaal van greep	Messing (H59-3) and EPDM	RVS (AISI 304) and EPDM
Materiaal van schroef	RVS (AISI 304)	RVS (AISI 304)
Maximale druk	16 bar	16 bar
Maximale temperatuur	80 °C	80 °C
Aansluiting van kop	½" BSPP buitendraad	½" BSPP buitendraad
Aansluiting van greep	½" BSPP binnendraad	½" BSPP binnendraad

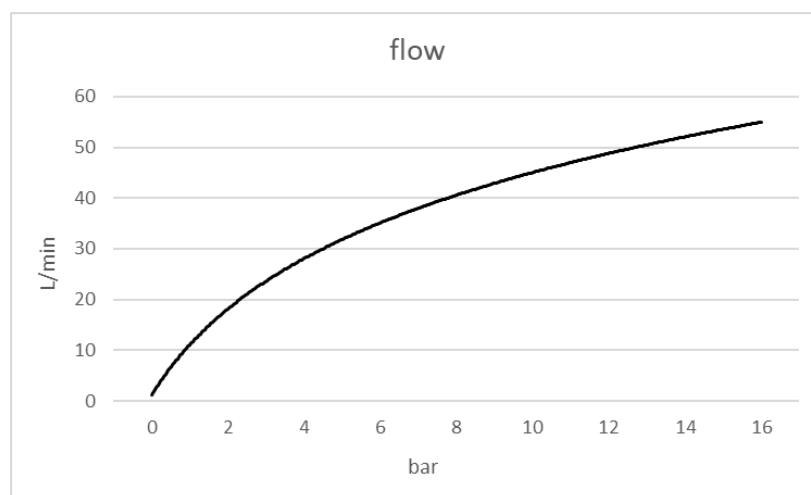

Water flow in L/min bij volledige geopende sproeier, afhankelijk van de druk

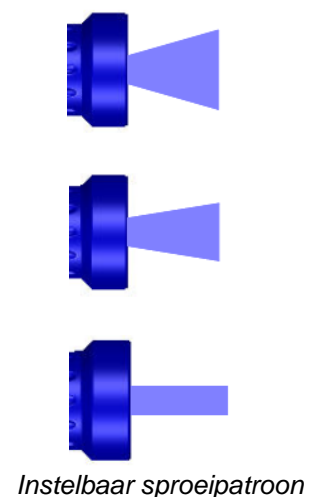

Toepassingen

Reinigen van machines, dieren en vloeren, bijv. in de landbouw, maneges, de voedingsindustrie, enz.

Ook leverbaar:

Spuitpistool in messing, messing verchromd, RVS (AISI 316) en lichtgewicht kunststof PA66.

Speciale spuitpistolen voor: heet water, grote wateropbrengst, (schuim-)lansmontage, steriliseerbaar, ATEX en Spuitpistolen met een "NPT" – draad (USA) aansluiting.

