

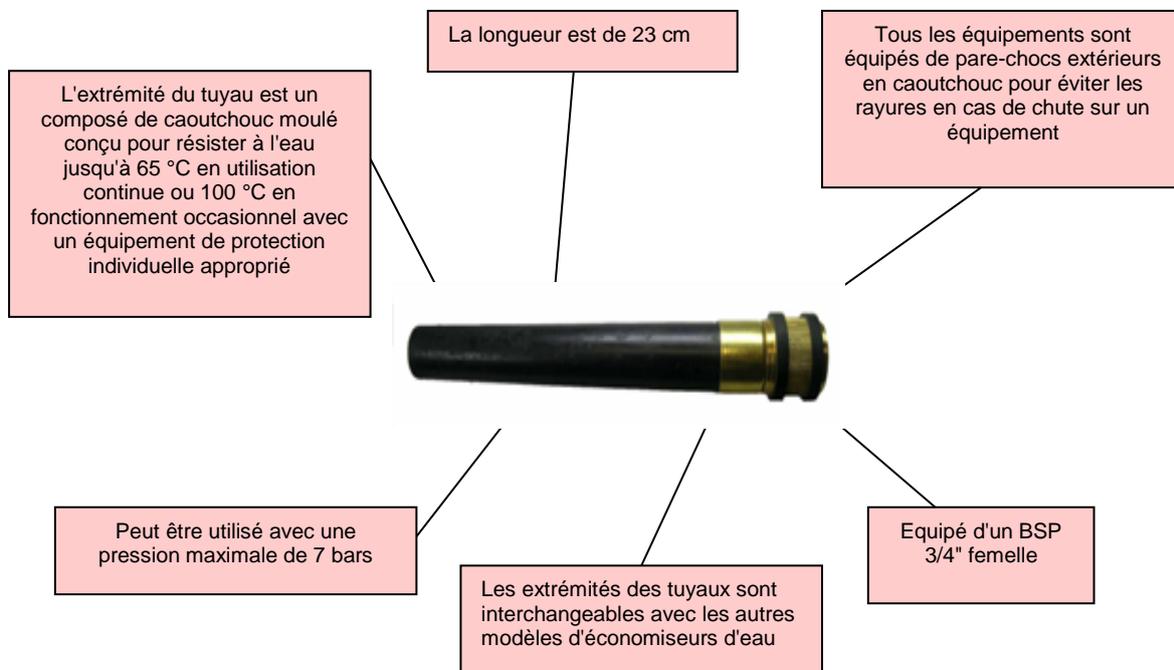


# The Water Saver

Économisez de l'argent en économisant l'eau. Tous ces appareils peuvent être utilisés sur des conduites d'eau chaude ou froide tempérées qui n'ont jamais besoin d'être coupées. L'eau ne passe à travers l'appareil que lorsqu'une pression est appliquée à l'extrémité du tuyau (voir photos). Cette conception permet de réduire considérablement la consommation.



N° d'article versions en laiton :			
AKWMS01	AKWMM01	AKWML01	AKWMR01
N° d'article versions en INOX (304) avec caoutchouc FDA :			
AKWRS01	AKWRM01	AKWRL01	AKWRR01
			
<b>Modèle S :</b> faisceau plat débit à 4,5 bar = 13 l/min	<b>Modèle M :</b> grand débit Ø 13mm débit à 4,5 bar = 23 l/min	<b>Modèle L :</b> débit moyen Ø 9mm débit à 4,5 bar = 23 l/min	<b>Model R :</b> débit moins Ø 4,5mm débit à 4,5 bar = 17 l/min

