






# De Water Saver

Bespaar geld door water te besparen. Alle uitvoeringen kunnen worden gebruikt voor koud- of warmwaterleidingen. Er wordt alleen water verbruikt als er druk wordt uitgeoefend op het uiteinde van de Water Saver (zie afbeelding). Hierdoor wordt het watergebruik substantieel verminderd.

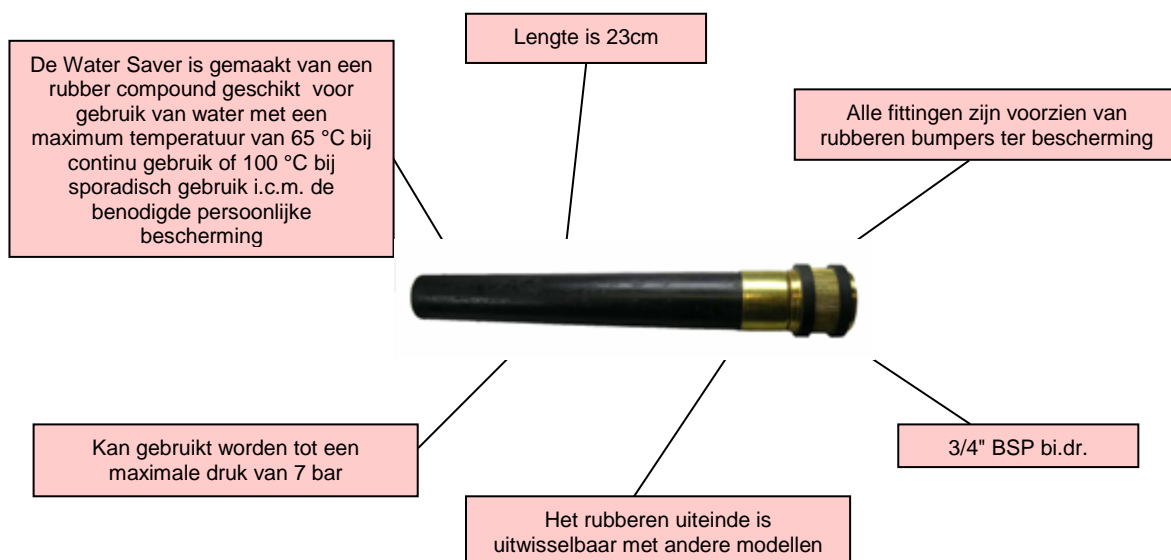

Artikelnummers messing uitvoering:			
AKWMS01	AKWMM01	AKWML01	AKWMR01
Artikelnummers RVS (304) uitvoering met FDA-rubber:			
AKWRS01	AKWRM01	AKWRL01	AKWRR01
			
<p><b>Model S:</b> vlakstraal doorlaat flow bij 4,5 bar = 13 l/min</p>	<p><b>Model M:</b> grote doorlaat Ø 13mm flow bij 4,5 bar = 23 l/min</p>	<p><b>Model L:</b> medium doorlaat Ø 9mm flow bij 4,5 bar = 23 l/min</p>	<p><b>Model R:</b> kleine doorlaat Ø 4,5mm flow bij 4,5 bar = 17 l/min</p>

