

Blue King

Comfort, duurzaamheid en efficiëntie gecombineerd in één spuitpistool

Krachtig reinigen met minder water



AKMN011-B

AKMNP11-B


De Blue King is een uitstekend reinigingspistool met veel speciale eigenschappen.

Met zijn compacte formaat en ergonomische handgreep ligt hij comfortabel in de hand. Het fluweelzachte rubberen oppervlak biedt extra comfort.


Het spuitpatroon van de Blue King is ongeëvenaard. Door de nauwkeurig geïmplementeerde nozzle-tip is er een zeer gelijkmatig sproeibeeld. Met de trekker kan daarbij de vorm van de straal eenvoudig en snel worden veranderd van een brede kegel naar een smalle puntstraal. Met de stelschroef aan de achterkant is een persoonlijke afstelling van het spuitpatroon en de positie van de hendel mogelijk. Met de uitklapbare clip kan dit snel en zonder gereedschap worden gedaan.

De spuitmond heeft het nieuwe revolutionaire platte AKBO-ontwerp. Dat zorgt voor een perfect spuitpatroon zonder druppelen, zelfs bij het gebruik van de breedste straal. Bovendien is de opening zodanig gedimensioneerd dat het pistool tenminste **16% minder water** verbruikt dan een regulier reinigingspistool.

De Blue King is verkrijgbaar zowel met als zonder beschermbeugel.

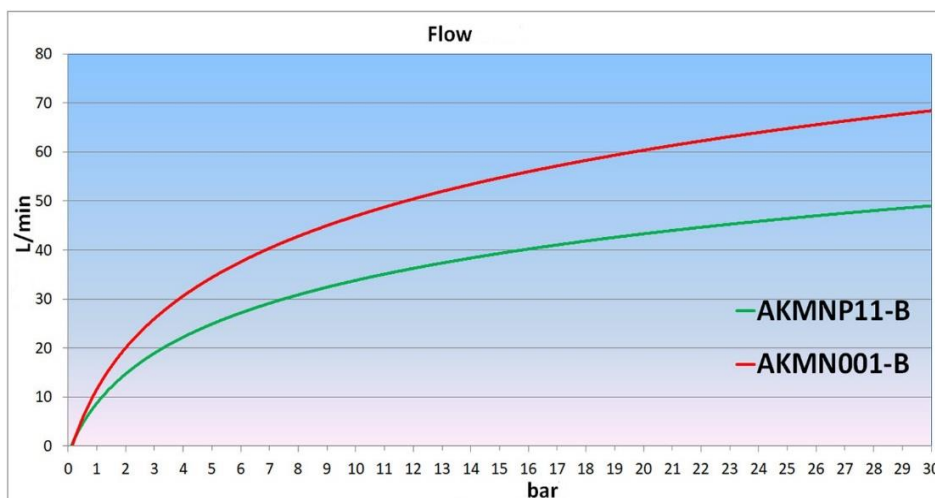

Water flow in l/min bij volledig ingeknepen bedieningshendel, afhankelijk van de druk

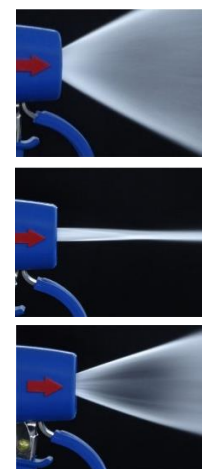

Verstelbare straal

Technische specificaties

	AKMN011-B	AKMNP11-B
Materiaal behuizing	Messing CuZn39Pb3	Messing CuZn39Pb3
Trekker, pusher en beugel	RVS X5CrNi18-10 (AISI 304)	RVS X5CrNi18-10 (AISI 304)
Nozzle-pen en veer	RVS X5CrNi17Mo-12-2 (AISI 316)	RVS X5CrNi17Mo-12-2 (AISI 316)
Rubberen mantel	EPDM	EPDM
Afdichtingen	EPDM (FDA)	EPDM (FDA)
Aansluiting	1/2" BSP binnendraad	1/2" BSP binnendraad
Maximale temperatuur	95 °C	95 °C
Maximale druk	30 bar	30 bar
Wateropbrengst bij 4 bar	22,2 l/min	22,2 l/min
Gewicht	706 gram	880 gram
Afmetingen	170 x 115 x 43 mm	190 x 145 x 43 mm

Afgebeeld is de versie met AKBO-logo. Tevens verkrijgbaar met KING-logo of eigen logo (vanaf 100 stuks).

Het gebruik van een kogelgelagerd draaiarmatuur op een pistool zal een positief effect hebben op het gebruikerscomfort voor de operator en de levensduur van de slang. Zie pagina "Kogelgelagerde draaiarmaturen".



Eigenschappen van de Blue King



De revolutionaire platte spuitmond zorgt voor een perfect spuitpatroon zonder druppelen. De opening is zodanig gedimensioneerd dat het pistool tenminste 16% minder water verbruikt dan een regulier reinigingspistool.



Dubbele afdichting voor extra zekerheid



Eenvoudige en snelle instelling van de spuitmond en de bedieningshendel zonder gereedschap.



Duidelijke indicatie van de spreierichting.



Heldere weergave van de maximale druk en temperatuur.



Ergonomisch gevormde bedieningshendel met aangenaam gevoel voor de vingers.



Robuuste RVS beugel met rubberen bescherming.



Ergonomische rubberen handgreep met fluweelzacht oppervlak.

Artikelnummer

AKMN011-B (zonder beugel)

AKMNP11-B (met beugel)

Afgebeeld is de versie met AKBO-logo. Tevens verkrijgbaar met KING-logo of eigen logo (vanaf 100 stuks).

